⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

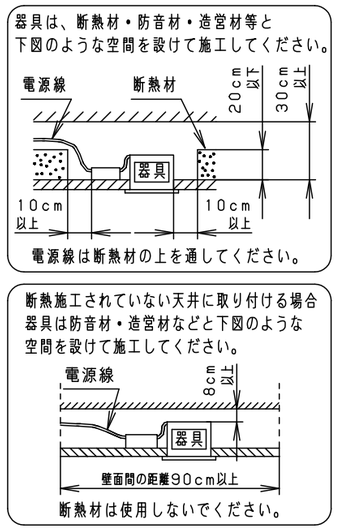

（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 ＸＮＤ－ＲＹ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø75

電源挿入埋込高さ



（施工上のご注意）
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø７５ $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø７５ $^{+2}_{-0}$ ｍｍ

＜適合リニューアルプレート＞

ＮＮＮ２８０２３Ｋ

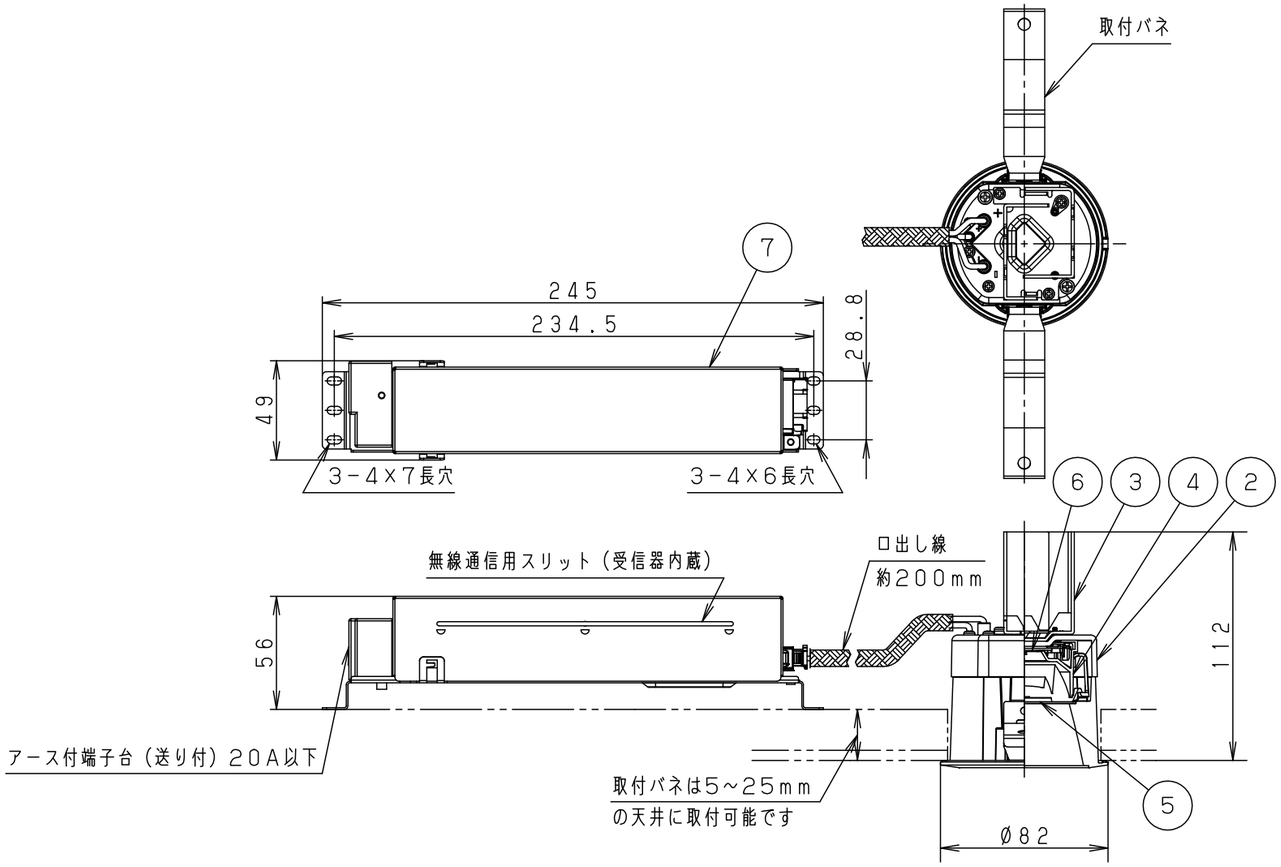

枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
ＮＤＮ２８０１７ＷＫ	ＮＮＫ２００１０ＮＲＹ９	１００Ｖ	０.１６０Ａ	１５.９Ｗ
		２００Ｖ	０.０８２Ａ	
		２４２Ｖ	０.０６９Ａ	

	ホワイト　マンセル　Ｎ９.５		
器具光束	１８９５ｌｍ		
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）		
配　光	拡散タイプ		
器具質量	０.９ｋｇ（灯具：０.４ｋｇ、電源：０.５ｋｇ）		
特記事項			
７	ＬＥＤ電源ユニット		
６	ＬＥＤ		
５	レンズ	アクリル	透明
４	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
３	放熱版	ｱﾙﾐ板（ｔ１.５）	
２	本体	ｱﾙﾐ板（ｔ２.５）	
１	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品番	ＸＮＤ２００７ＷＶＫＲＹ９		
図番	ＸＮＤ２００７ＷＶＫＲＹ９－Ｋ	小平原 寺岡田	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）