
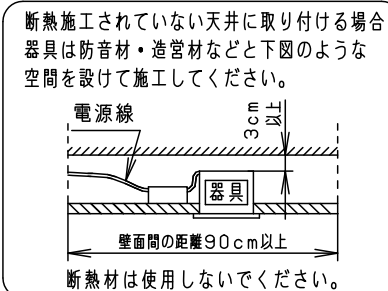
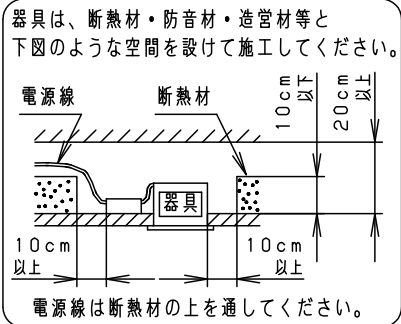


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

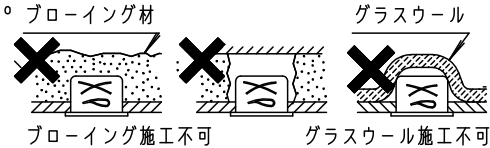

埋込穴寸法  
Ø85




（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙「XND-DD9-KG\*」をご参照ください。


（施工上のご注意）

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込穴寸法               |
|-------------|---------------------|
| 5mm以上7mm未満  | Ø85 $^{+0}_{-2}$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | Ø85 $^{+2}_{-0}$ mm |

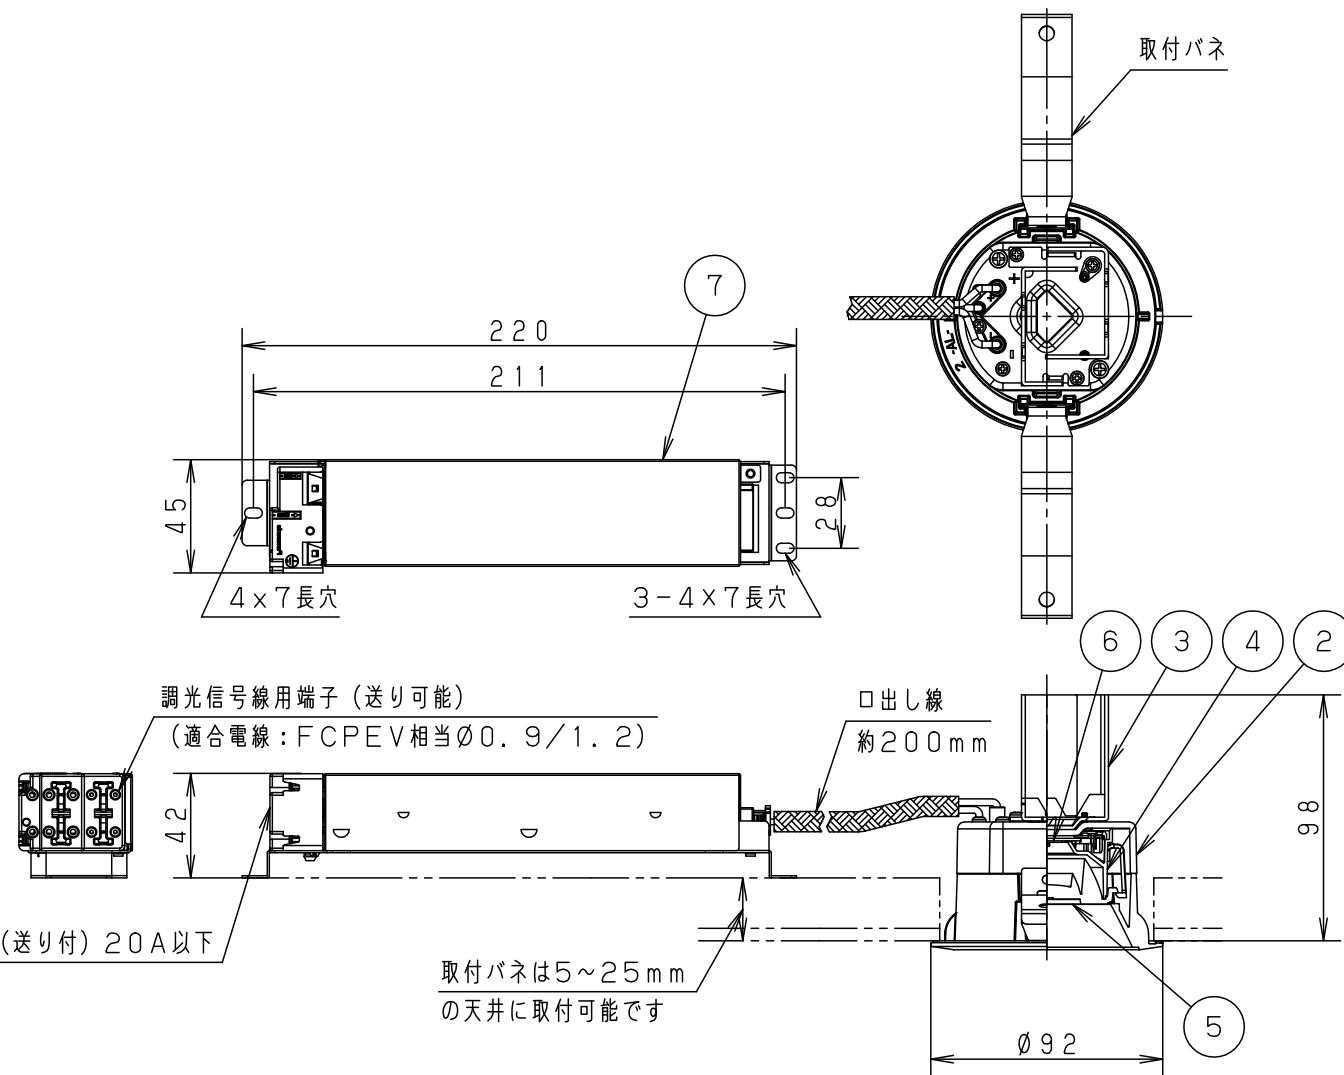

枠部詳細



| 器具品番       | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|------------|--------------|------|--------|-------|
| NDN28103WK | NNK20010NDD9 | 100V | 0.156A | 15.2W |
|            |              | 200V | 0.077A |       |
|            |              | 242V | 0.065A |       |

|                |                 |                             |                         |
|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                 |                             |                         |
| 器具光束           |                 | 1955lm                      |                         |
| LED            |                 | 電球色 (3000K Ra85)            |                         |
| 配 光            |                 | 広角タイプ                       |                         |
| 器具質量           |                 | 0.6kg (灯具: 0.3kg、電源: 0.3kg) |                         |
| 特記事項           |                 |                             |                         |
| 7              | LED電源ユニット       |                             |                         |
| 6              | LED             |                             |                         |
| 5              | レンズ             | アクリル                        | 透明                      |
| 4              | 反射板             | PBT樹脂                       | ホワイト                    |
| 3              | 放熱版             | アルミ板 (t1.5)                 |                         |
| 2              | 本体              | アルミ板 (t2.5)                 |                         |
| 1              | 枠・補助反射板         | アルミダイカスト                    | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名           | 材質・素材厚                      | 備 考                     |
| 品番             | XND2018WLKDD9   |                             |                         |
| 図番             | XND2018WLKDD9-K | 小 寺 平 岡 原 田                 |                         |
| 単位: mm         |                 |                             | 第三角法                    |
| パナソニック株式会社     |                 |                             |                         |