

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・施工時、埋込高さは70mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・調光器非対応のランプを使用する場合は、当社製壁スイッチ(品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529)1個につき、16台まで使用可能です。
上記以外の壁スイッチは8台まででご使用ください。
- ・調光器やライトコントロール、またはかってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。


<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ(パナソニック製推奨)をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。

＜適合リニューアルプレート＞

LGK02000・LGK02001
LGK02004・LGK02005


埋込穴寸法
φ100±1mm

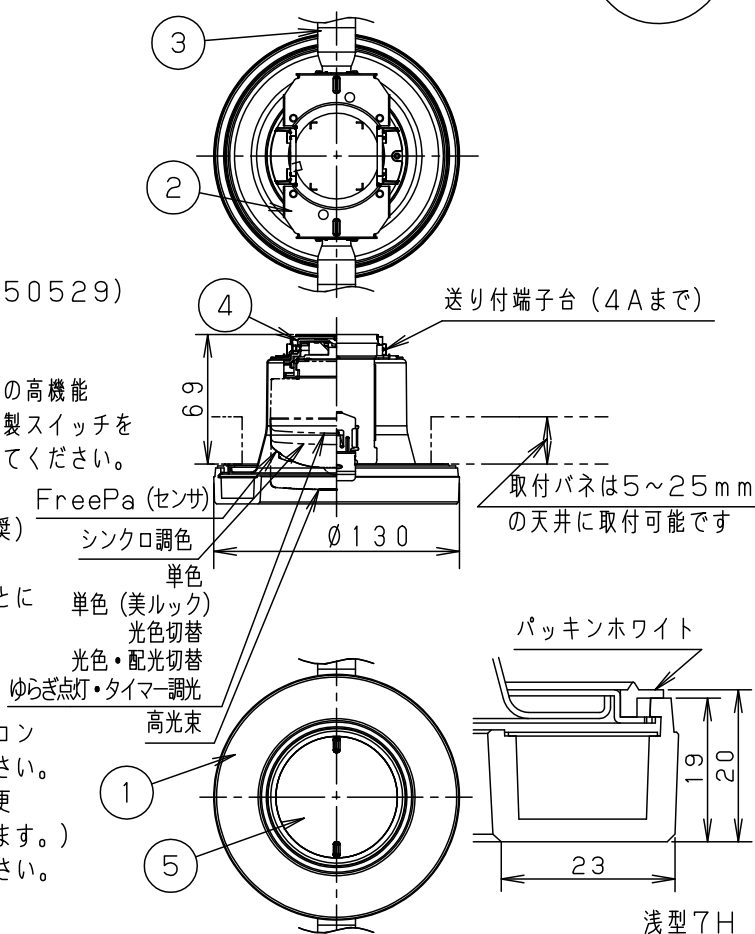

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材<JIS A9523>およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



注記) 適合ランプとの詳細はLGD9102K-KF*を参照してください。

本図面は6枚1組です。 1/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5	ランプ			品番	高気密SB形
定格電圧	100V	4	ソケット		口金GX53-1	LGD9102K (本体品番)	
器具質量	0.3kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)			
特記事項		2	天板	亜鉛鋼板 (t0.5)		平岡	
		1	プラスチック枠	アクリル	透明つや消し		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	XAD1102LKCE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	340	—
	XAD1102VKCE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.09	340	—
	XAD1102NKCE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.09	340	—
	XAD1122LKCE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	340	—
	XAD1122VKCE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.09	340	—
	XAD1122NKCE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.09	340	—
100形	XAD3102LKCE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.3	0.13	540	—
	XAD3102VKCE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.3	0.13	540	—
	XAD3102NKCE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.3	0.13	540	—
	XAD3122LKCE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.3	0.13	540	—
	XAD3122VKCE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.3	0.13	540	—
	XAD3122NKCE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.3	0.13	540	—
60形	XAD1102LKCB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	340	—
	XAD1102VKCB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.09	340	—
	XAD1102NKCB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.09	340	—
	XAD1122LKCB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.09	340	—
	XAD1122VKCB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.09	340	—
	XAD1122NKCB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.09	340	—
100形	XAD3102LKCB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	—
	XAD3102VKCB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	XAD3102NKCB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—
	XAD3122LKCB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.13	540	—
	XAD3122VKCB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	XAD3122NKCB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 2/6

特記事項	5				品番 LGD9102K (本体品番)	特性表
	4					
	3					
	2				平岡	
	1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	XAD1112LKCE1	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	340	—
	XAD1112VKCE1	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	340	—
	XAD1112NKCE1	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	340	—
	XAD1132LKCE1	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	340	○
	XAD1132VKCE1	LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	340	○
	XAD1132NKCE1	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	340	—
100形	XAD3112LKCE1	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	540	—
	XAD3112VKCE1	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		8.2	0.13	540	—
	XAD3112NKCE1	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		8.2	0.13	540	—
	XAD3132LKCE1	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	540	—
	XAD3132VKCE1	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.13	540	—
	XAD3132NKCE1	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.13	540	—
60形	XAD1112LKCBI	LLD2000MLCBI	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	340	—
	XAD1112VKCBI	LLD2000MVCBI	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	340	—
	XAD1112NKCBI	LLD2000MNCBI	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	340	—
	XAD1132LKCBI	LLD2020MLCBI	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	340	—
	XAD1132VKCBI	LLD2020MVCBI	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	340	—
	XAD1132NKCBI	LLD2020MNCBI	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	340	—
100形	XAD3112LKCBI	LLD4000MLCBI	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	—
	XAD3112VKCBI	LLD4000MVCBI	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	XAD3112NKCBI	LLD4000MNCBI	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—
	XAD3132LKCBI	LLD3020MLCBI	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	520	—
	XAD3132VKCBI	LLD3020MVCBI	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	520	—
	XAD3132NKCBI	LLD3020MNCBI	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	520	—

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 3/6

特記事項	5				品番	特性表
	4				LGD9102K (本体品番)	
	3					
	2					
	1				平岡	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ消費電力 (W)	組合せ時の 入力電流 (A)	器具特性 器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	415	-
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S	98		温白色	3500K		5.1	0.09	405	-
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	415	-
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S	98		昼白色	5000K		5.1	0.09	405	-
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	415	-
	-	LLD20006CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S	98		昼白色	5000K		5.1	0.09	405	-
	-	LLD20007CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	415	-
	-	LLD20008CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S	98		昼白色	5000K		5.1	0.09	405	-
	-	LLD20009CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S	98		電球色	2700K		5.1	0.09	415	-
	-	LLD20010CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S	98		昼白色	5000K		5.1	0.09	405	-
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	8.2	0.15	640	-
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S	100		温白色	3500K		8.2	0.15	630	-
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S	100		電球色	2700K		8.2	0.15	640	-
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S	100		昼白色	5000K		8.2	0.15	630	-
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S	100		電球色	2700K		8.2	0.15	640	-
	-	LLD40006CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S	100		昼白色	5000K		8.2	0.15	630	-
	-	LLD40007CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S	100		電球色	2700K		8.2	0.15	640	-
	-	LLD40008CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S	100		昼白色	5000K		8.2	0.15	630	-
	-	LLD40009CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S	100		電球色	2700K		8.2	0.15	640	-
	-	LLD40010CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S	100		昼白色	5000K		8.2	0.15	630	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ消費電力 (W)	組合せ時の 入力電流 (A)	器具特性 器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	8.0	0.13	645	○
	-	LLD40403CQ1	LDF8-GX53/LD/S	99		昼白色	5000K		6.0	0.10	600	○
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S	99		電球色	2700K	集光	8.0	0.13	645	○
	-	LLD40405CQ1	LDF8-GX53/WWD/S	99		昼白色	5000K		6.0	0.10	600	○

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は6枚1組です。 4/6

特記事項	5				品番 LGD9102K (本体品番)	特性表
	4					
	3					
	2					
	1				平 岡	
	部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考		パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	157	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	360	－
				昼光色		6200K	6.0		0.10	415		
	－	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	6.0	0.11	380	－
				昼光色		6200K	6.2		0.10	410		
100形	－	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S	157		電球色	2700K	拡散	7.6	0.14	510	－
				昼光色		6200K	7.9		0.12	600		
	－	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	7.4	0.13	490	－
				昼光色		6200K	7.7		0.12	520		

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70高光束

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ消費電力 (W)	組合せ時の 入力電流 (A)	器具特性 器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
150形	-	LLD5000LCC1	LDF10L-H-GX53/D/S	210	CC1	電球色	2700K	拡散	9.9	0.10	1130	○
	-	LLD5000VCC1	LDF9WW-H-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.11	1130	
	-	LLD5000NCC1	LDF9N-H-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.11	1130	
	-	LLD5010LCC1	LDF10L-W-GX53/D/S	210		電球色	2700K		9.9	0.10	1085	
	-	LLD5010VCC1	LDF9WW-W-GX53/D/S	210		温白色	3500K	集光 48°	9.3	0.10	1085	○
	-	LLD5010NCC1	LDF9N-W-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.11	1085	
	-	LLD5020LCC1	LDF10L-M-GX53/D/S	210		電球色	2700K		9.9	0.10	1075	○
	-	LLD5020VCC1	LDF9WW-M-GX53/D/S	210		温白色	3500K	集光 24°	9.3	0.10	1075	
	-	LLD5020NCC1	LDF9N-M-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.11	1075	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は6枚1組です。 5/6

特記事項	5				品番	特性表
	4				LGD9102K (本体品番)	
	3					
	2					
	1				平岡	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70FreePa（センサ）

演色性（Ra）：83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の 消費電力 (W)	器具特性 入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	－	LLD2000LCS1	LDF5L-H-GX53/NS/S	115	CS1	電球色	2700K	拡散	5.3	0.10	400	－
	－	LLD2000VCS1	LDF5WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		5.3	0.10	400	－
	－	LLD2000NCS1	LDF5N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		5.3	0.10	400	－
100形	－	LLD4000LCS1	LDF7L-H-GX53/NS/S	115		電球色	2700K		7.1	0.13	570	○
	－	LLD4000VCS1	LDF7WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		7.1	0.13	570	○
	－	LLD4000NCS1	LDF7N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		7.1	0.13	570	－

－：組合せ品名の設定はありません。

(※) センサーランプと組み合わせて使用する場合は、照射方向を真下に向けて設置してください。
センサーが正常に検知しない場合があります。

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性（Ra）：83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の 消費電力 (W)	器具特性 入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	－	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.1	0.07	360	○

－：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性（Ra）：83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の 消費電力 (W)	器具特性 入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	－	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	340	－
100形	－	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		7.6	0.13	540	－
	－	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		7.6	0.13	540	－
60形	－	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	360	○
100形	－	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.9	0.12	630	○
	－	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.9	0.12	630	－

－：組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CS1、CM1、CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は6枚1組です。 6/6

特記事項	5				品番	特性表
	4				LGD9102K (本体品番)	
	3					
	2					
	1				平岡	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

