


・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

安全に関するご注意


危険

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

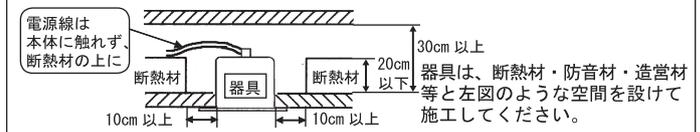

警告

- 器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 施工は、取扱説明書に従い確実に施工する。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の構造物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 必ず表示された定格電圧±6%の電源電圧で使用。指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射面は10cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。



注意


- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、水気・湿気の多い場所、振動のある場所、軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所(例:プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など)では使用しないでください。火災・感電・短寿命・サビの原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所(工場、地下鉄や建物内にある駅など)では使用しないで下さい。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 周囲温度5~35°Cで使用。指定外の周囲温度で使用すると、火災またはランプの短寿命の原因となります。
- ライトコントロールなどの調光器やあかりモコンアダプタと併用して使用しない。火災の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
- ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材破損・器具ズレの原因となります。

施工上のご注意

- 取り付け面がクロス貼りの場合、背着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。
- LEDには光のパラツキがある為、同一器具でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

各部のなまえと取り付けかた

- ロックウールなどの柔らかい天井では、補強した場合でも、施工・取外し時には天井材を損傷する場合があります。また、天井と枠の間に隙間ができ、光漏れが発生する場合があります。

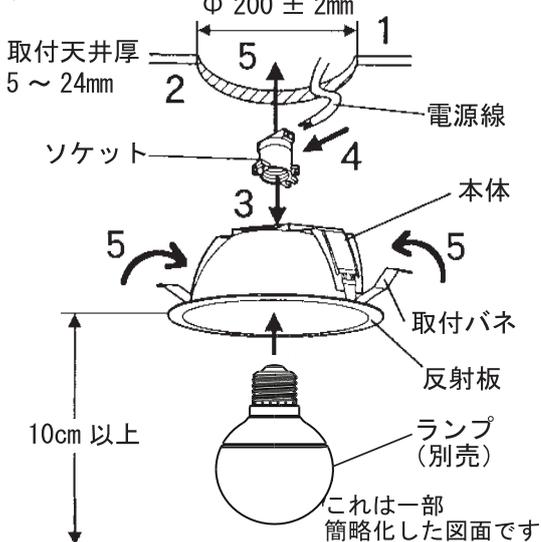


1. 取り付け前の確認をする

- ・器具質量(約0.6kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 天井にφ 200 ± 2mmの埋込穴をあける


3. ソケットを取りつける

- ①ソケット(バネ反対側)を本体天穴にスライド挿入する。
- ②バネ部をカチッと音がするまで本体に押し込む。不備がありますと火災・感電の原因となります。

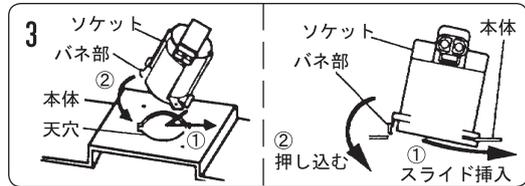

4. 電源線をソケットに接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
- ・送り容量は15A以下です。接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。

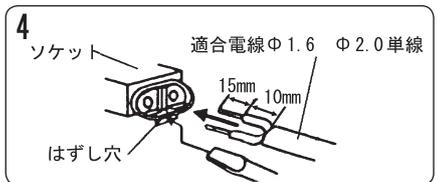

5. 本体を取りつける

- ・取付バネを矢印方向へ締め埋込穴に押し込む。不備がありますと落下の原因となります。

6. ランプ(別売)を確実に取りつける

- ・不備がありますと火災・落下の原因となります。


警告 照射物・照射面との距離は10cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 器具と被照射物の距離は、10cm以上離す。被照射物の火災、変色の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事に相談する。火災・感電の原因となります。



注意

- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 使用するランプの注意事項を必ず守る。
- ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災やランプ破損の原因となります。
- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
 - ・点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- 器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログを参照ください。
- 保証書について
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。



<器具の清掃について> ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

<ランプ交換について> ・器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

警告

指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ

LED電球 ポール電球タイプ（E26）	LDG11L(D)-G/95/W LDG6L(D)-G/95/W LDG6L(D)-G/70/W
---------------------	--

注意

点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。やけどの原因となります。

