
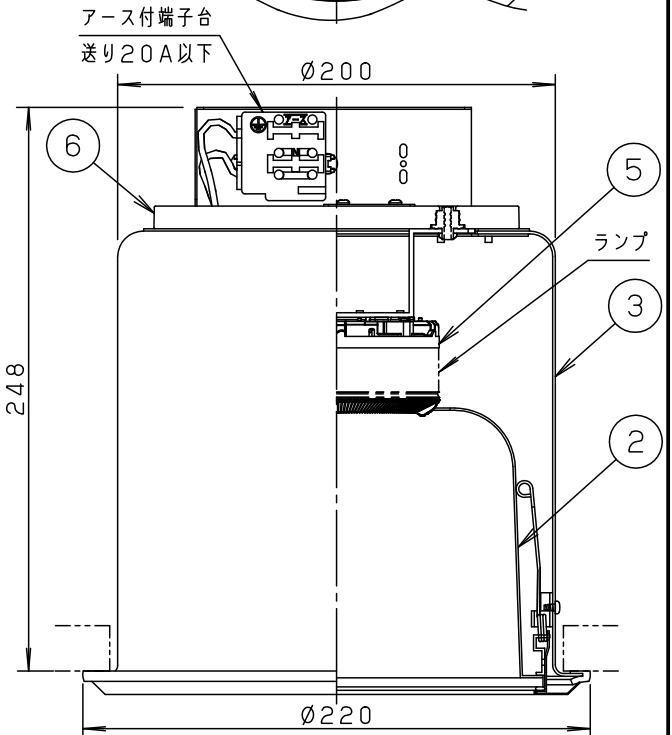
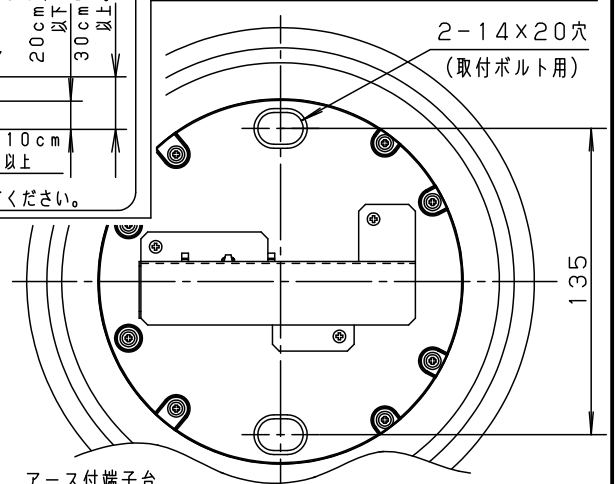
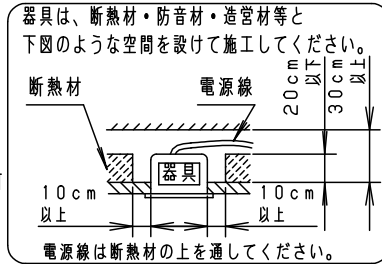


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。（ただし、下面からのみ防湿・防雨型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください）屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
- ・背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
- ・指定以外の取付けは絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- ・粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
- ・火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
- ・指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・天井部に凹凸がある場合は、取付部と本体パッキンのスキマを埋めてください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。

- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上（近接限度距離）離してください。
- ・過熱による火災の原因となります。

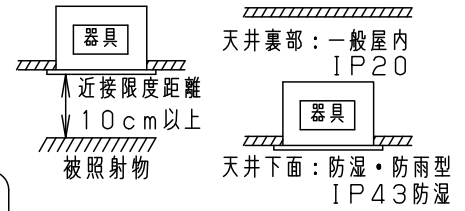

- ・ガラスが飛散しにくいセーフティーコーティング採用器具です。
- ・錆にくい特殊仕様です。
- ・パネルは帯電防止仕様ではありません。
- ・ISOクラス6におすすめです。



埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$

<使用上のご注意>

- ・器具に直接水をかけて洗浄しないでください。
- ・火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いにご注意ください。

<施工上のご注意>

- ・吊りボルトがボルト穴に入りにくい場合は器具取付工具（別途）をご使用下さい。（参考：ネグロス製ライティングガイド）
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。

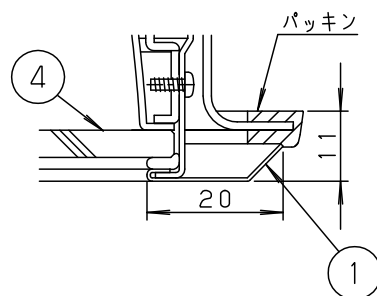

※この承認図は2枚組です。

NDN10800S-K* (2/2) も合わせてご覧ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	取付板	アルミダイカスト		
適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5	ソケット	PPS樹脂	NZ0210 (GH76P-5)
		4	パネル	ガラス (t4.0)	透明 飛散防止加工
器具質量	2.4kg	3	本体	アルミ板 (t1.2)	クールホワイト7分つや消し ポリエステル粉体塗装
特記事項		2	反射板	アルミ板 (t1.0)	エッチング加工後 銀色鏡面仕上
		1	枠	ステンレス板 (t0.5)	クリア アクリル塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合ランプ一覧

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R _a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.098 0.058 0.055	840
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				760
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					750
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					735
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					720
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			830
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85				750
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000					740
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500					725
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000					710
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	13.8	0.138 0.075 0.068	1200
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85				1080
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000					1070
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500					1050
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000					1035
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1180
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85				1065
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000					1055
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500					1035
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000					1020
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	17.2	0.172 0.091 0.081	1525
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85				1370
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000					1365
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500					1340
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000					1310
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1505
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85				1350
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000					1345
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500					1320
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000					1290

(ご注意)

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は2枚組です。

NDN10800S-K* (1/2) も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 NDN10800S (2/2)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				今 岡
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

