



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。火災・感電・短寿命・サビの原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）フローイング材 プローイング施工不可 グラスウール施工不可
離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ライトコントロール等の調光器との併用はできません。火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。


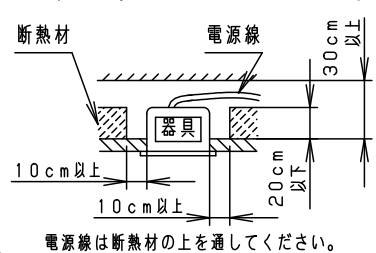


（使用上のご注意）

- AC100V専用器具です。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。
使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- LED電球専用器具です。

埋込穴寸法
φ200±2

枠部詳細

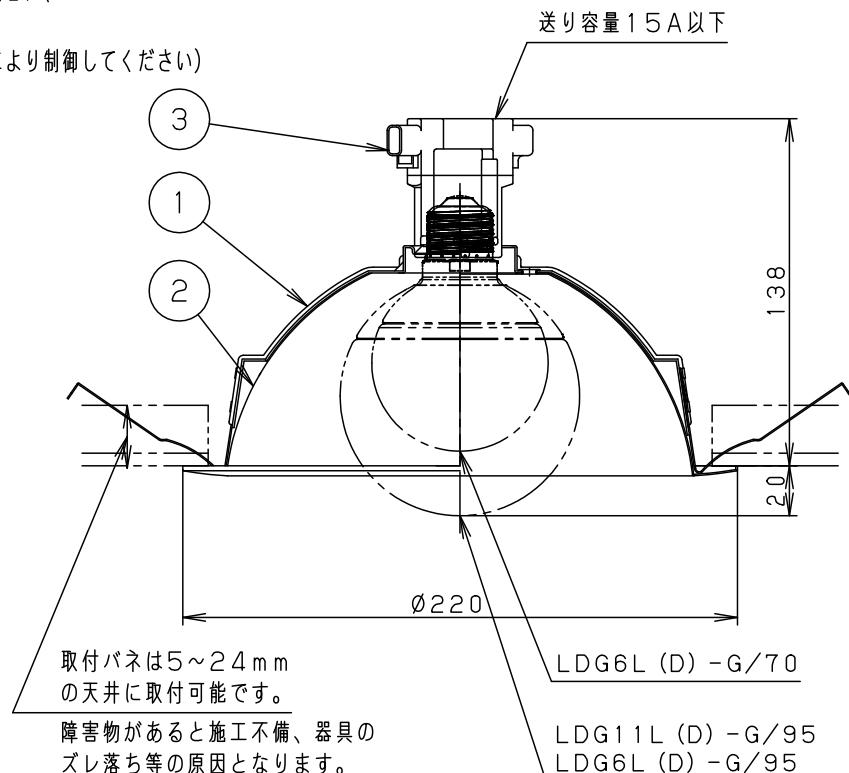

ホワイ ト マンセル N9.5		の天井に取付可能です。 障害物があると施工不備、器具のズレ落ち等の原因となります。				LDG11L (D) -G/95 LDG6L (D) -G/95	
適合ランプ	W・数						
LED電球 (E26)	LDG11L (D) -G/95/W×1 LDG6L (D) -G/95/W×1 LDG6L (D) -G/70/W×1		5				品 番
			4				NNN61518WK
器具質量	0.6kg		3	ソケット	PPS樹脂	NZ0702 (E26)	
特記事項			2	反射板	鋼板 (t0.6)	ホワイ ト半つや消し ポリエス テル粉体塗装	鶴 永 田 田
			1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
			部 番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚	