


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。





⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込型専用器具です。壁面や傾斜天井への取り付けはできません。
落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。

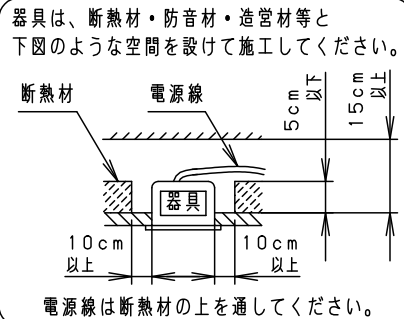


＜使用上のご注意＞

1. この器具は、空気循環式の殺菌灯（GL-15内蔵型）です。
適合ランプ以外を装着しないでください。
 2. 殺菌ランプ点灯中は、点灯確認窓が青白く光りますが、この光による人体への影響はありません。
 3. この器具はカバーを外すと殺菌ランプが点灯しない構造ですが、ランプ交換は、必ず電源を切ってから行ってください。
 4. フィルターの目詰まりは性能の低下の原因となりますので、定期的なメンテナンスを実施してください。
（2～3ヶ月に一度程度の清掃をおすすめします。）
 5. 交換部品は下記の適合部品をご使用ください。
- | 部品名 | 品 番 | 交換の目安 |
|----------|------------|---------|
| ファンユニット | JKF1197001 | 30000時間 |
| フィルタユニット | JKF1197002 | — |
6. 設置台数の目安につきましては、別紙説明書（NTN88002-KG）をご参照ください。
 7. この器具はファンを内蔵しているため、50dB程度の動作音が発生します。
静かな環境が必要な場所では、使用しないでください。

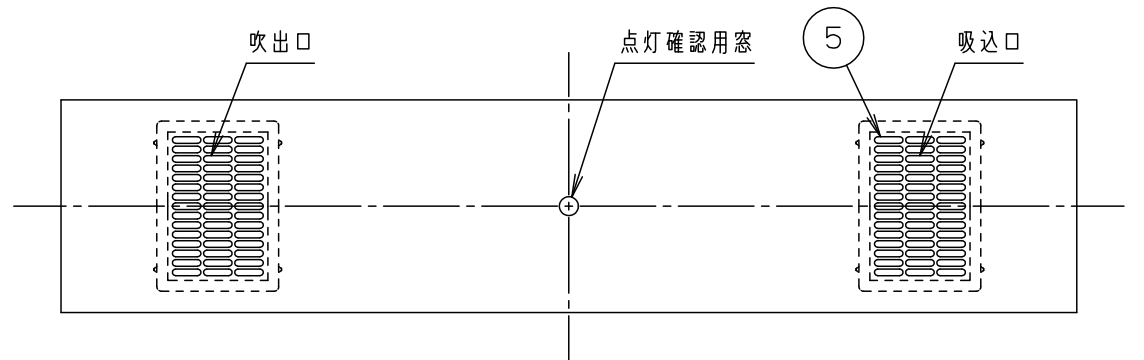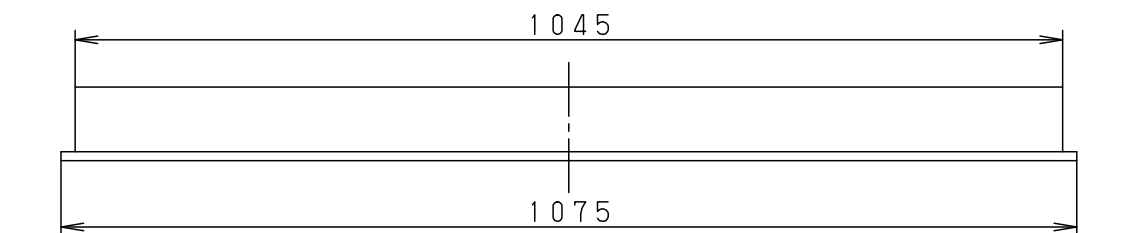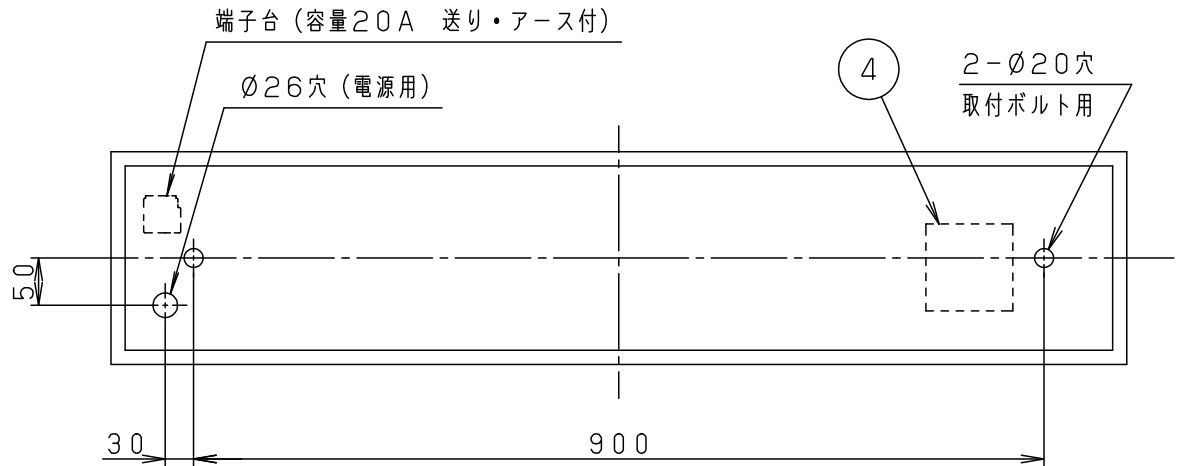

埋込寸法：200×1050

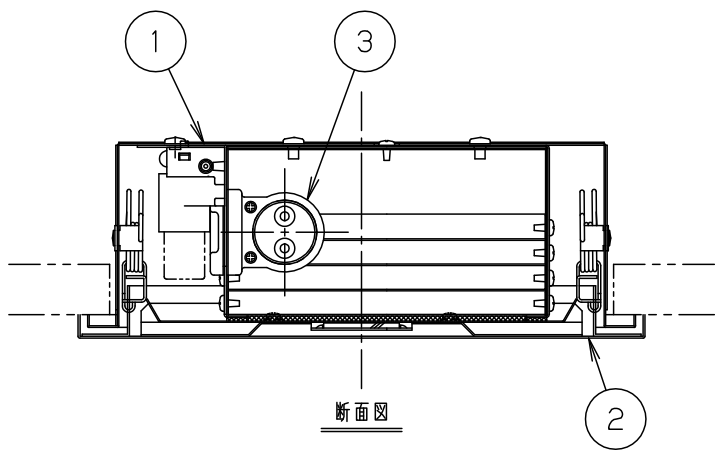

周波数	定格電圧	入力電流	消費電力
60Hz	AC100V	0.42A	26.3W
50Hz	AC100V	0.42A	28.9W

ホワイト マンセル N9.5		6	安 定 器						
適合ランプ	GL－15（同梱）	5	フィルタユニット	ポリプロピレン／不織布	JKF1197002	品 番	殺菌灯（殺菌線遮光型） NTN88003GL		
W・数	15×1	4	ファンユニット		JKF1197001				
器具質量	7.0kg	3	ソ ケ ッ ト	ユ リ ア	NZ30248	図 番	NTN88003-K1		三 輪 騎 馬
特 記 事 項		2	カ バ ー	鋼板（t0.8）	ホワイト半ツヤ消し				
		1	本 体	亜鉛鋼板（t0.8）			単位：mm 第三角法		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			