

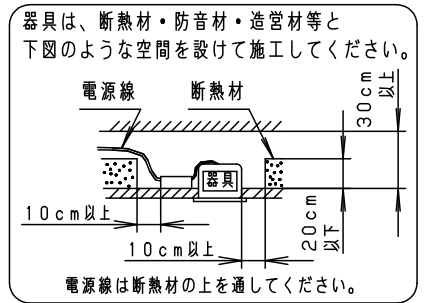


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

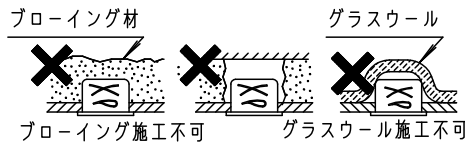



（使用上のご注意）

- 本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- 埋込穴径や適合板厚などの施工条件は組み合わせる枠ユニットにより異なります。別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

器具高さ Ø100の場合



Ø125の場合

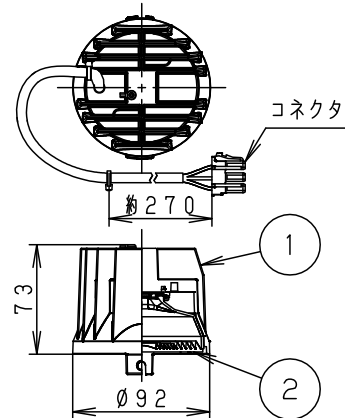

適合枠ユニット（別売）		
埋込穴	品番	器具光束
Ø100	NTS91050W	1100lm
	NTS91051W	
Ø125	NTS91055W	1170lm
	NTS91056W	
	NTS91057W	
	NTS91057B	

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91013
スプレッドフィルター	NTS91014

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NTS90200LE9	100V	0.190A	18.9W	6A
		200V	0.099A		
調光1~100%	NTS90200LJ9	242V	0.085A		
		100V	0.195A	19.0W	-
		200V	0.099A		
DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	242V	0.085A		

器具光束	別表参照				
LED	電球色 (3000K Ra95) 美光色	5			品番
配光	中角タイプ (18°)	4			NTS52378
器具質量	0.4kg	3			
特記事項		2	レンズ	アクリル	鶴 栗 池 田 津 田
		1	本体	アルミダイカスト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
パナソニック株式会社					

