
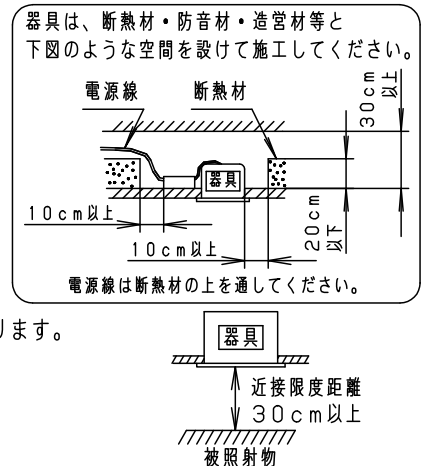


⚠ 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

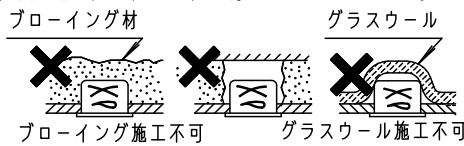


（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

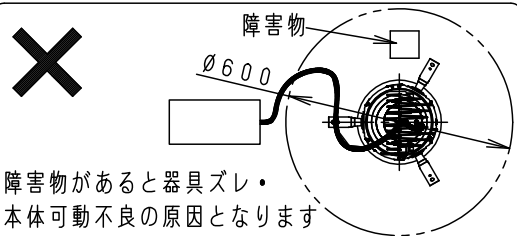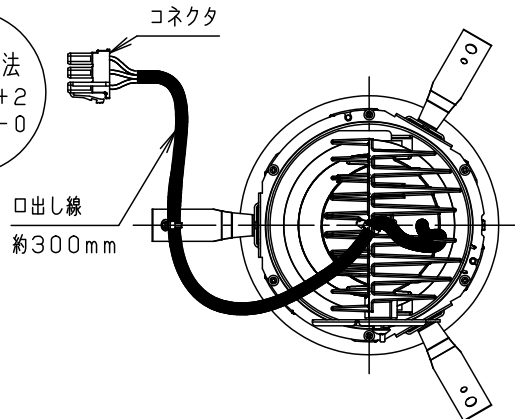

取付パネは7~25mm
 の天井に取付可能です

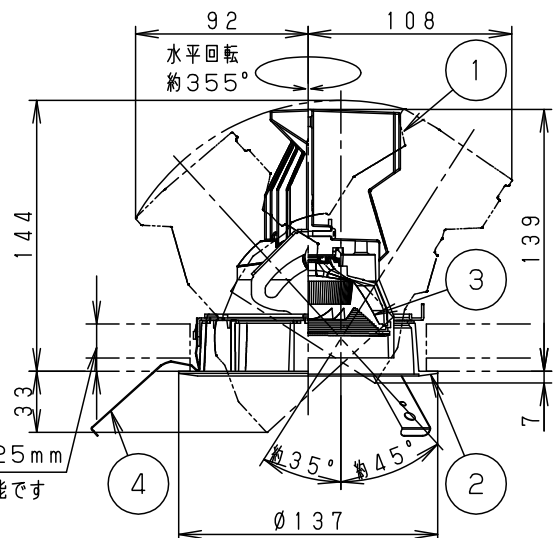

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90250LE9	100V	50/60Hz 共通	0.23A	22.7W
		200V		0.12A	22.7W
		242V		0.10A	22.7W

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

※各種フィルターの併用はできません。

ホワイト　マンセル　N9.5						
器具光束	2010lm					
LED	高演色（2700K　Ra95）	5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラック7分つや消し	品　番 NSN65872W
配　光	広角タイプ（36°）	4	取付バネ	ステンレス（t0.5）		
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴　　鈴　　池 田　　木　　田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　　考	パナソニック株式会社