


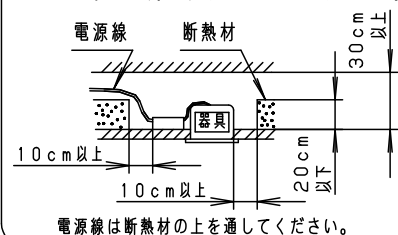
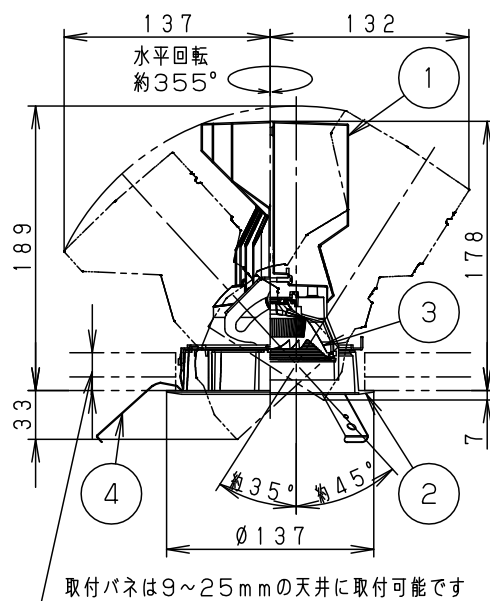



- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

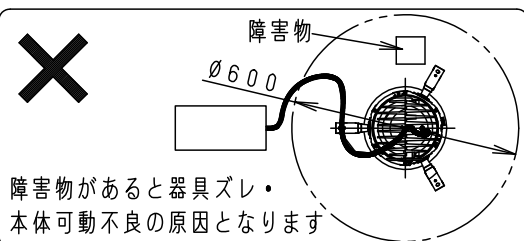

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

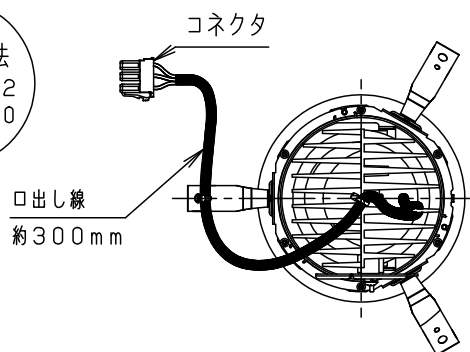

適合オプション（別売）	
品 名	品 番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

ホワイ ト マンセル N9.5				ファイเบอร์エッジフィルタ スプレッドフィルター NNN89051 NNN89052		
器具光束	3190lm	※各種フィルターの併用はできません。				
LED	彩光色(3500K) 温白色	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品番
配光	中角タイプ(22°)	4	取付バネ	ステンレス(t0.5)		NSN67881WK
器具質量	1.2kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル 粉体 塗装	平井 清水 堀
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル 粉体 塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

