


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\square 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\square 100_{-1}^{+2} \text{ mm}$

埋込穴寸法
 $\square 100$

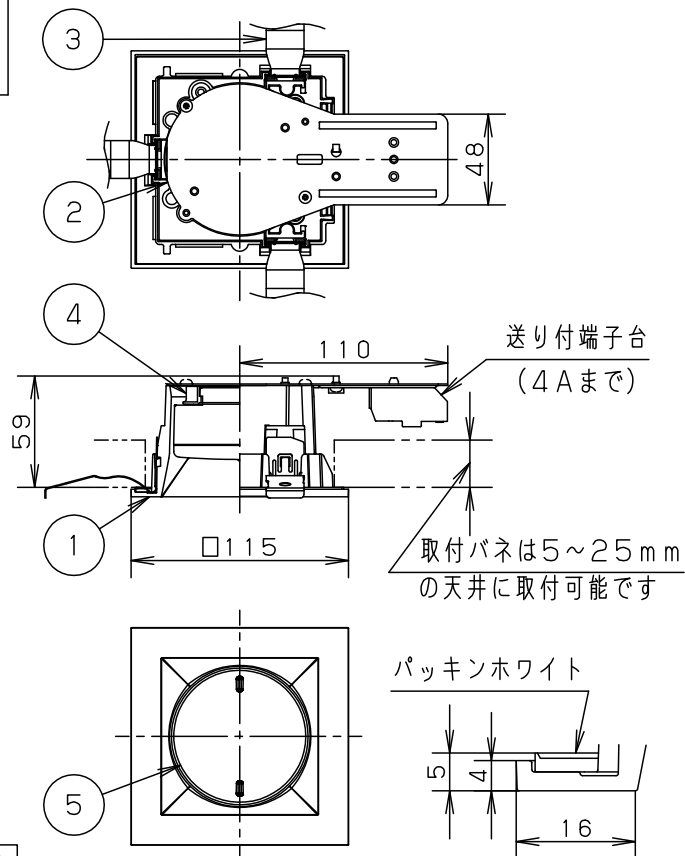

送り付端子台
(4Aまで)

取付バネは5~25mm
の天井に取付可能です



高気密SMD形
浅型8H・拡散タイプ

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAD3104NCB1	LGD9104	LLD4000NCB1

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材<JIS A9523>およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールや調光器、スイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



照射物近接限度
照射物
(ドア・家具・布等の可燃物)

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.13A	8.4W
LED フラットランプ	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 100形電球1灯器具相当	
器具光束	600lm	
器具質量	0.5kg	
特記事項		

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、
別紙XAD3104NCB1-KG*をご参照ください。

本図面は2枚1組です1/2

品名	品名	品名	品名
5 LEDフラットランプ	4 ソケット	3 取付バネ	2 天板
黒色 拡散タイプ	ステンレス鋼板 (t0.8)	亜鉛鋼板 (t1.0)	アルミダイカスト
品名	品名	品名	品名
ダウライト	ダウライト	ダウライト	ダウライト
XAD3104NCB1	XAD3104NCB1	XAD3104NCB1	XAD3104NCB1
蘭 田 森	蘭 田 森	蘭 田 森	蘭 田 森
部番	部品名	材質・素材厚	備考

<施工上のご注意>

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。

- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品名
	4				ダウンライト
	3				XAD3104NCB1
	2				今
	1				岡 川端
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

