

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- エンドKより電源線を器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（10000lmタイプ、アレンジ調色の6900lmタイプ）

端子台送り容量

明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

※アレンジ調色・高演色の
場合：11A

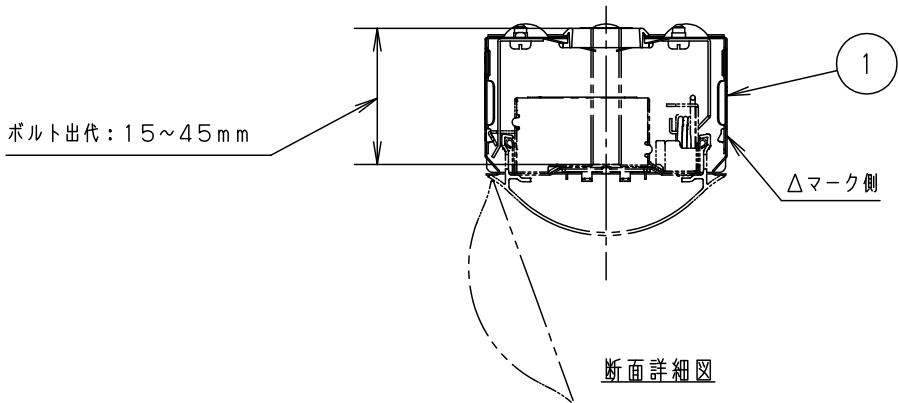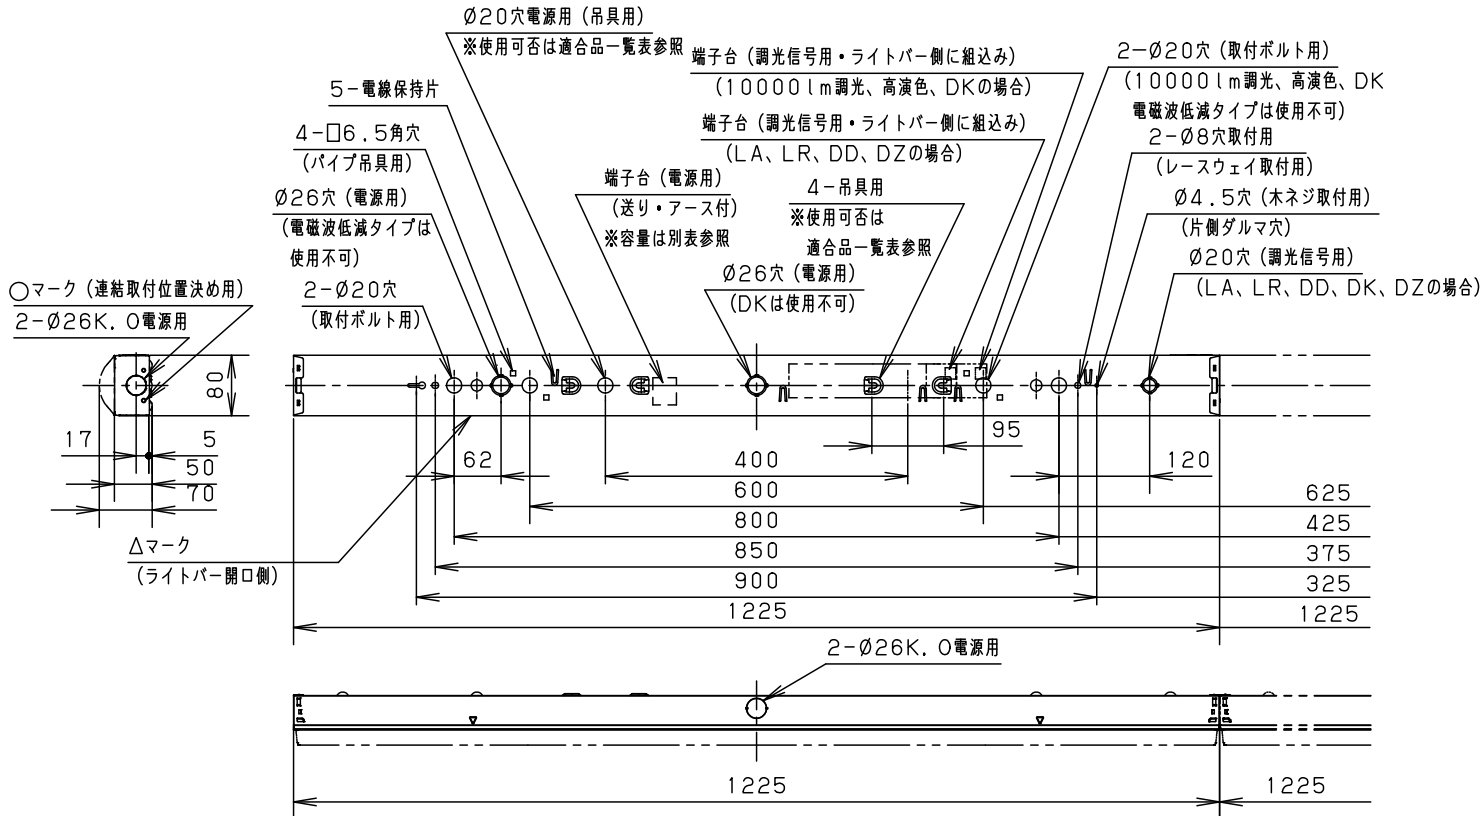

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
 - 密集取付しないでください。過熱による故障の原因となります。又、プラスチックのきしみ音が発生する場合があります。
 - 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
 - ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <施工上のご注意>
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - エンドK、Oより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
 - P i P i t調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
 - 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
 - P i P i t調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。
 - P i P i tハンディライコン、ウィズリモ用送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

適合品一覧 適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番
FK41533
吊 具 (注1) (注2) (注3) (注4) (注6)
<パイプ型> (取付ピッチ：400、※600) ※ワン型のみ ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェン型> (取付ピッチ：400) ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW

- (注1) 調光機能をご使用の場合（信号線を引き込む場合）吊具は使用できません。
(注2) ヒトセンサ付、明るさセンサ付には使用できません。
(注3) 電磁波低減タイプには使用できません。
(注4) アレンジ調色タイプには使用できません。
(注5) P i P i t調光タイプ/ウィズリモタイプには使用できません。
(注6) プルスイッチ付には使用できません。

ホワイト マンセル 1 . 0 G 9 . 6 / 0 . 1		5				品番	N N L K 4 1 1 0 9				
器具質量	0 . 9 k g (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4					図番	N N L K 4 1 1 0 9 - K 1 1		田 村	雀 部
		3									
特記事項		2				単位：mm		第三角法			
		1	本 体	鋼板 (t 0 . 4)	高反射白色粉体塗装						
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社					

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

- ・適合ライトバーと組み合わせた際の定格値は、以下に従いご確認ください。
- 組合せ品名あり ⇒ 各組合せ品名の承認図
- 組合せ品名なし ⇒ 以下に記載の定格表と各ライトバーの承認図（NNL4503HNP-Kなど）

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
スペース コンフォート タイプ 省エネタイプ	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4503HNP LA9	4410lm・26.3W・167.6lm/W	AC100~242V	2.4kg
			4000K	NNL4503HWP LA9	4170lm・26.3W・158.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4503HNP LE9	4410lm・26.3W・167.6lm/W		
			4000K	NNL4503HWP LE9	4170lm・26.3W・158.5lm/W		
スペース コンフォート タイプ 一般タイプ	5200lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4500JNT RZ9	4500lm・32.3W・139.3lm/W	AC100~242V	2.4kg
			4000K	NNL4500JW T RZ9	4260lm・32.3W・131.8lm/W		
		調光	5000K	NNL4500JNT LR9	4500lm・31.9W・141.0lm/W		
			4000K	NNL4500JW T LR9	4260lm・31.9W・133.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500JNT LE9	4500lm・31.9W・141.0lm/W		
			4000K	NNL4500JW T LE9	4260lm・31.9W・133.5lm/W		
	4000lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4400JNP RZ9	3460lm・25.4W・136.2lm/W		
			4000K	NNL4400JW P RZ9	3270lm・25.4W・128.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	3460lm・25.0W・138.4lm/W		
			4000K	NNL4400JW P LA9	3270lm・25.0W・130.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400JNP LE9	3460lm・25.0W・138.4lm/W		
			4000K	NNL4400JW P LE9	3270lm・25.0W・130.8lm/W		
マルチ コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4604HNT LA9	6040lm・36.3W・166.3lm/W	AC100~242V	2.4kg
			4000K	NNL4604HWT LA9	5710lm・36.3W・157.3lm/W		
		非調光	5000K	NNL4604HNT LE9	6040lm・36.3W・166.3lm/W		
			4000K	NNL4604HWT LE9	5710lm・36.3W・157.3lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4504HNP LA9	4460lm・26.3W・169.5lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LA9	4220lm・26.3W・160.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4504HNP LE9	4460lm・26.3W・169.5lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LE9	4220lm・26.3W・160.4lm/W		
マルチ コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4600KNT RZ9	6040lm・43.5W・138.8lm/W	AC100~242V	2.4kg
			4000K	NNL4600KW T RZ9	5720lm・43.5W・131.4lm/W		
		調光	5000K	NNL4600KNT LR9	6040lm・43.1W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4600KW T LR9	5720lm・43.1W・132.7lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600KNT LE9	6040lm・43.1W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4600KW T LE9	5720lm・43.1W・132.7lm/W		
	3200lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4300KNT RZ9	2800lm・21.0W・133.3lm/W		
			4000K	NNL4300KW T RZ9	2660lm・21.0W・126.6lm/W		
		調光	5000K	NNL4300KNT LA9	2800lm・20.6W・135.9lm/W		
			4000K	NNL4300KW T LA9	2660lm・20.6W・129.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300KNT LE9	2800lm・20.6W・135.9lm/W		
			4000K	NNL4300KW T LE9	2660lm・20.6W・129.1lm/W		
	5200lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4500KNT RZ9	4550lm・32.3W・140.8lm/W		
			4000K	NNL4500KW T RZ9	4310lm・32.3W・133.4lm/W		
		調光	5000K	NNL4500KNT LR9	4550lm・31.9W・142.6lm/W		
			4000K	NNL4500KW T LR9	4310lm・31.9W・135.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500KNT LE9	4550lm・31.9W・142.6lm/W		
			4000K	NNL4500KW T LE9	4310lm・31.9W・135.1lm/W		
	4000lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4400KNP RZ9	3500lm・25.4W・137.7lm/W		
			4000K	NNL4400KW P RZ9	3310lm・25.4W・130.3lm/W		
		調光	5000K	NNL4400KNP LA9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		
			4000K	NNL4400KW P LA9	3310lm・25.0W・132.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400KNP LE9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		
			4000K	NNL4400KW P LE9	3310lm・25.0W・132.4lm/W		

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4605HNT LA9	6420lm・36.3W・176.8lm/W	AC100~242V	2.0kg
			4000K	NNL4605HWT LA9	6070lm・36.3W・167.2lm/W		
		非調光	5000K	NNL4605HNT LE9	6420lm・36.3W・176.8lm/W		
			4000K	NNL4605HWT LE9	6070lm・36.3W・167.2lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4505HNP LA9	4750lm・26.3W・180.6lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LA9	4500lm・26.3W・171.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4505HNP LE9	4750lm・26.3W・180.6lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LE9	4500lm・26.3W・171.1lm/W		
コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4600LNT RZ9	6420lm・43.5W・147.5lm/W	AC100~242V	2.0kg
			4000K	NNL4600LW T RZ9	6080lm・43.5W・139.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4600LNT LR9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			4000K	NNL4600LW T LR9	6080lm・43.1W・141.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600LNT LE9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			4000K	NNL4600LW T LE9	6080lm・43.1W・141.0lm/W		
	3200lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4300LNT RZ9	2980lm・21.0W・141.9lm/W		
			4000K	NNL4300LW T RZ9	2840lm・21.0W・135.2lm/W		
		調光	5000K	NNL4300LNT LA9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
			4000K	NNL4300LW T LA9	2840lm・20.6W・137.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300LNT LE9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
			4000K	NNL4300LW T LE9	2840lm・20.6W・137.8lm/W		
	5200lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4500LNT RZ9	4840lm・32.3W・149.8lm/W		
			4000K	NNL4500LW T RZ9	4580lm・32.3W・141.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4500LNT LR9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			4000K	NNL4500LW T LR9	4580lm・31.9W・143.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500LNT LE9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			4000K	NNL4500LW T LE9	4580lm・31.9W・143.5lm/W		
	4000lmタイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4400LNP RZ9	3720lm・25.4W・146.4lm/W		
			4000K	NNL4400LW P RZ9	3520lm・25.4W・138.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4400LNP LA9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			4000K	NNL4400LW P LA9	3520lm・25.0W・140.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400LNP LE9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			4000K	NNL4400LW P LE9	3520lm・25.0W・140.8lm/W		
集光プリズム タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4606HNT LE9	6600lm・36.3W・181.8lm/W	AC100~242V	2.0kg
			4000K	NNL4606HWT LE9	6240lm・36.3W・171.9lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4506HNP LE9	4870lm・26.3W・185.1lm/W		
			4000K	NNL4506HWP LE9	4610lm・26.3W・175.2lm/W		
集光プリズム タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600SNT LE9	6600lm・43.1W・153.1lm/W	AC100~242V	2.0kg
			4000K	NNL4600SW T LE9	6250lm・43.1W・145.0lm/W		
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300SNT LE9	3060lm・20.6W・148.5lm/W		
			4000K	NNL4300SW T LE9	2910lm・20.6W・141.2lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500SNT LE9	4970lm・31.9W・155.7lm/W		
			4000K	NNL4500SW T LE9	4700lm・31.9W・147.3lm/W		
	2500lmタイプ	非調光	5000K	NNL4200SNT LE9	2390lm・16.3W・146.6lm/W		
			4000K	NNL4200SW T LE9	2270lm・16.3W・139.2lm/W		
高天井専用 集光プリズム タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4607HNT LE9	7040lm・36.3W・193.9lm/W	AC100~242V	2.0kg
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4507HNP LE9	5200lm・26.3W・197.7lm/W		
高天井専用 集光プリズム タイプ 一般タイプ	10000lmタイプ	非調光	5000K	NNL4000TNJ LE9	10000lm・56.0W・178.5lm/W	AC100~242V	2.0kg
	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600TNT LE9	7040lm・43.1W・163.3lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500TNT LE9	5300lm・31.9W・166.1lm/W		

特記事項

5				品番	NNLK41109 (1/2)			
4								
3								
2				図番	NNLK41109-KF7		田 村	雀 部
1					単位：mm	第三角法		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

注1) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注2) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

■ 定格表（続き）

種 類	明るさタイプ		色 温 度	ライトバー 品 番	器具光束・消費電力・消費効率	定 格 電 圧	器具質量 (組 合 状 態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調 光	5000K	NNL4600WNZ LR9	5160lm・43.1W・119.7lm/W(※)	AC100~242V	2.0kg
	3200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4300WNZ LA9	2390lm・20.6W・116.0lm/W(※)		
	5200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4500WNZ LR9	3890lm・32.5W・119.6lm/W(※)		
	4000lmタイプ	調 光	5000K	NNL4400WNZ LA9	2990lm・26.7W・111.9lm/W(※)		
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	6900lm・43.1W・160.0lm/W	AC100~242V	2.1kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	3200lm・20.6W・155.3lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	5200lm・31.9W・163.0lm/W		
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調 光	5000K	NNL4600HNT DZ9	6900lm・36.3W・190.0lm/W	AC100~242V	2.1kg
	5200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4500HNP DZ9	5100lm・26.3W・193.9lm/W		
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調 光	5000K	NNL4600ENT DZ9	6900lm・43.1W・160.0lm/W	AC100~242V	2.0kg
	3200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4300ENT DZ9	3200lm・20.6W・155.3lm/W		
	5200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4500ENT DZ9	5200lm・31.9W・163.0lm/W		
	2500lmタイプ	調 光	5000K	NNL4200ENT DZ9	2500lm・16.3W・153.3lm/W		
	4000lmタイプ	調 光	5000K	NNL4400ENP DZ9	4000lm・25.0W・160.0lm/W		
	2000lmタイプ	調 光	5000K	NNL4100ENT DZ9	2000lm・13.1W・152.6lm/W		
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調 光	6500K	NNL4600EXJ DK9	6900lm・45.2W・152.6lm/W	AC100~242V	2.0kg
	5200lmタイプ	・	?	NNL4500EXJ DK9	5200lm・35.5W・146.4lm/W		
	3200lmタイプ	調 色	2700K	NNL4300EXJ DK9	3200lm・21.6W・148.1lm/W		
映光色 タイプ	6900lmタイプ	調 光	5000K	NNL4600DNT LR9	6350lm・43.1W・147.3lm/W	AC100~242V	2.0kg
		非調光	5000K	NNL4600DNT LE9	6350lm・43.1W・147.3lm/W		
		非調光	4000K	NNL4600DWT LE9	6220lm・43.1W・144.3lm/W		
	5200lmタイプ	調 光	5000K	NNL4500DNT LR9	4780lm・31.9W・149.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500DNT LE9	4780lm・31.9W・149.8lm/W		
		非調光	4000K	NNL4500DWT LE9	4690lm・31.9W・147.0lm/W		
		調 光	5000K	NNL4300DNT LA9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300DNT LE9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
		非調光	4000K	NNL4300DWT LE9	3080lm・20.6W・149.5lm/W		
		非調光	4000K	NNL4300DWT LE9	3080lm・20.6W・149.5lm/W		
DALI-2 調光タイプ	6900lmタイプ	調 光	5000K	NNL4600ENT DD9	6900lm・43.1W・160.0lm/W	AC100~242V	2.0kg
			4000K	NNL4600EWT DD9	6530lm・43.1W・151.5lm/W		
	5200lmタイプ		5000K	NNL4500ENT DD9	5200lm・31.9W・163.0lm/W		
			4000K	NNL4500EWT DD9	4920lm・31.9W・154.2lm/W		
	3200lmタイプ		5000K	NNL4300ENT DD9	3200lm・20.6W・155.3lm/W		
			4000K	NNL4300EWT DD9	3050lm・20.6W・148.0lm/W		

5				品番	NNLK41109 (2/2)		
4							
3							
2				図番	NNLK41109-KF7		田 雀 村 部
1					単位：mm 第三角法		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			