


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 70 \pm 1$

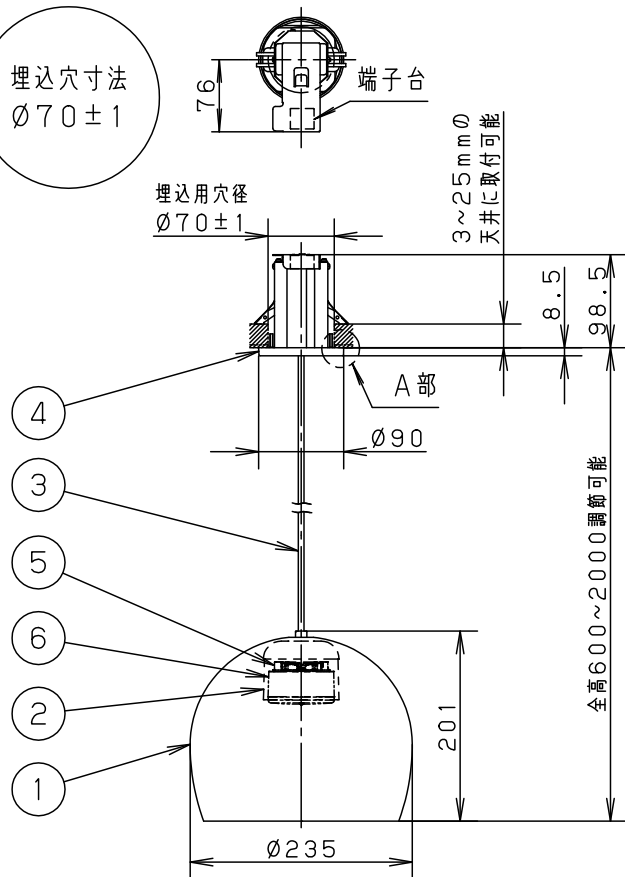


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。
補強のない天井には取り付けないでください。
器具質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、
取付部の強度を確保してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・傾斜天井（5°以下）に取り付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。（下図参照）



- ・**マット敷工法** 人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞熱抵抗値6.6m²・K/W以下で断熱施工された場所に使用することができます。
ブローイング工法、特殊な断熱施工された場所には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

マット敷工法 ブローイング工法



- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないように器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けしないでください。
- ・起動方式CU1対応以外のライトコントロールや調光器、スイッチと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ずご確認の上交換してください。

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面開放タイプ
- ・手造りの風合いが特長の商品ですので、
一品一品仕上げ・色味および寸法が異なります。

本図面は2枚1組です。1/2

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB1136CU1	LGB15118	LLD2000CU1

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、
別紙XLGB1136CU1-KG*をご参照ください。

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	電球色	0.11A	5.9W
	昼光色	0.09A	6.0W

LED フラットランプ	電球色 (2700K Ra80)
	昼光色 (6200K Ra80)
明るさ：60形電球1灯器具相当	

器具光束	400lm (電球色)
	450lm (昼光色)

器具質量	1.7kg
------	-------

特記事項

6	LEDフラットランプ		シンクロ調光 拡散タイプ	品 名 ペンダント XLGB1136CU1
5	ソケット		□金GX53-1	
4	フランジ	ABS樹脂	ブラック	今 岡 川 端
3	ビニルキャプタイコード	外径 $\varnothing 6$	ブラック	
2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	今 岡 川 端
1	セード	珪 瑯	ライトグレー 内面：ホワイト	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社




<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CU1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CU1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CU1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>
- ・調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kからライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

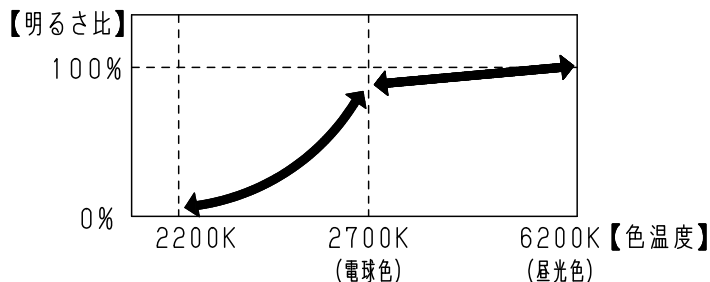

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1136CU1
	2				今
	1				岡 川端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

