
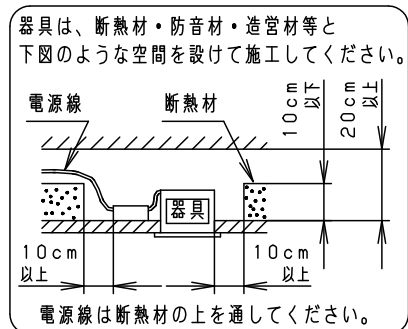


 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
  - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
  - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
  - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- ブローイング材  
ブローイング施工不可

グラスウール  
グラスウール施工不可



器具  
近接限度距離  
30cm以上  
被照射物

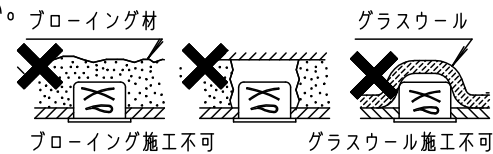

断熱施工されていない天井に取り付ける場合  
器具は防音材・造営材などと下図のような  
空間を設けて施工してください。





杵部詳細

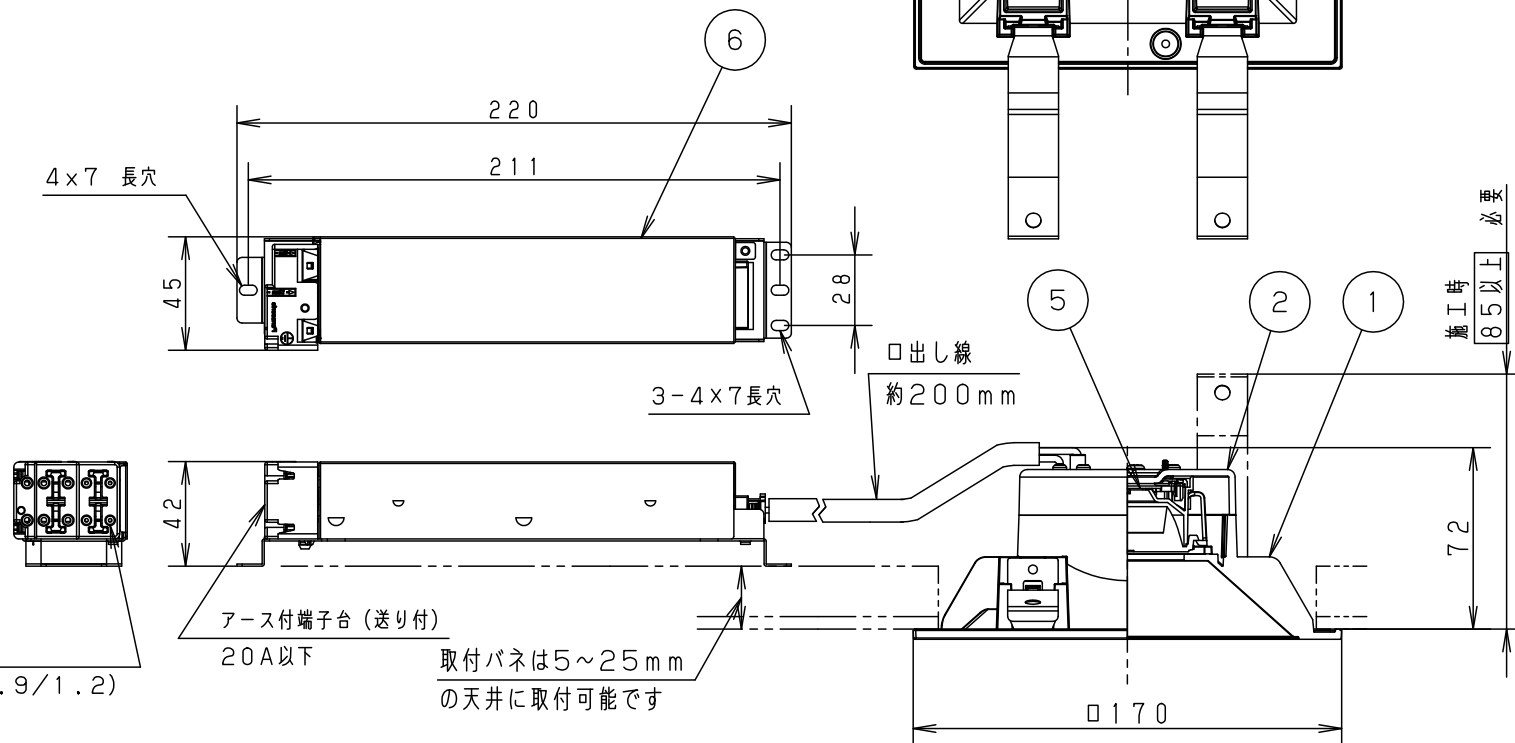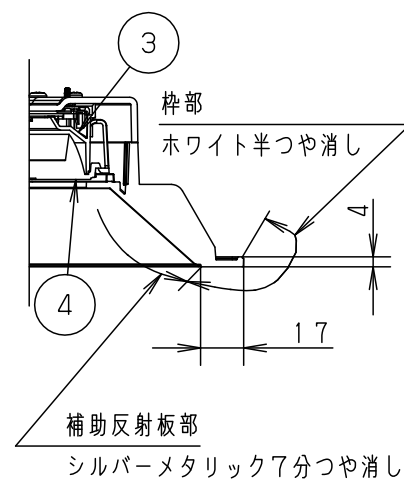

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN28923S | NNK20010NDD9 | 100V | 0.156A | 15.2W |
|           |              | 200V | 0.077A |       |
|           |              | 242V | 0.065A |       |

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせ、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙「XND-DD9-KG\*」をご参照ください。

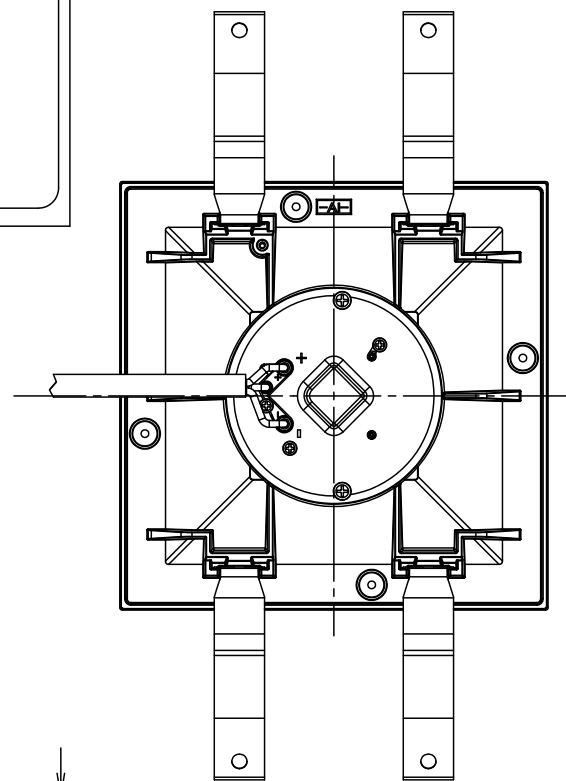

|                |                          |                        |        |
|----------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                          |                        |        |
| 器具光束           | 1930lm                   |                        |        |
| LED            | 電球色(3000K Ra85)          |                        |        |
| 配光             | 拡散タイプ                    |                        |        |
| 器具質量           | 0.9kg(灯具:0.6kg、電源:0.3kg) |                        |        |
| 特記事項           |                          |                        |        |
| 7              |                          |                        |        |
| 6              | LED電源ユニット                |                        |        |
| 5              | LED                      |                        |        |
| 4              | レンズ                      | アクリル                   | 透明     |
| 3              | 反射板                      | PBT樹脂                  | ホワイト   |
| 2              | 本体                       | FM材(t2.3)<br>(塗装アルミ合金) | 白色     |
| 1              | 枠・補助反射板                  | アルミダイカスト               | 枠部詳細参照 |
| 部番             | 部 品 名                    | 材質・素材厚                 | 備 考    |
| 品名             | ダウンライト<br>XND2090SLDD9   |                        |        |
| 図番             | XND2090SLDD9-K1          | 小 櫻 薮<br>寺 井 田         |        |
| 単位:mm          |                          | 第三角法                   |        |
| パナソニック株式会社     |                          |                        |        |