




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井・壁埋込専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。火災・感電及び器具照度低下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

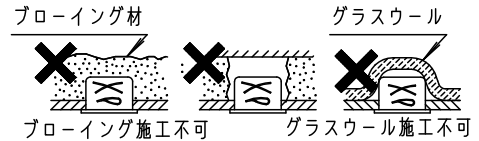

* 取付板の厚さや断熱材・造管材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。

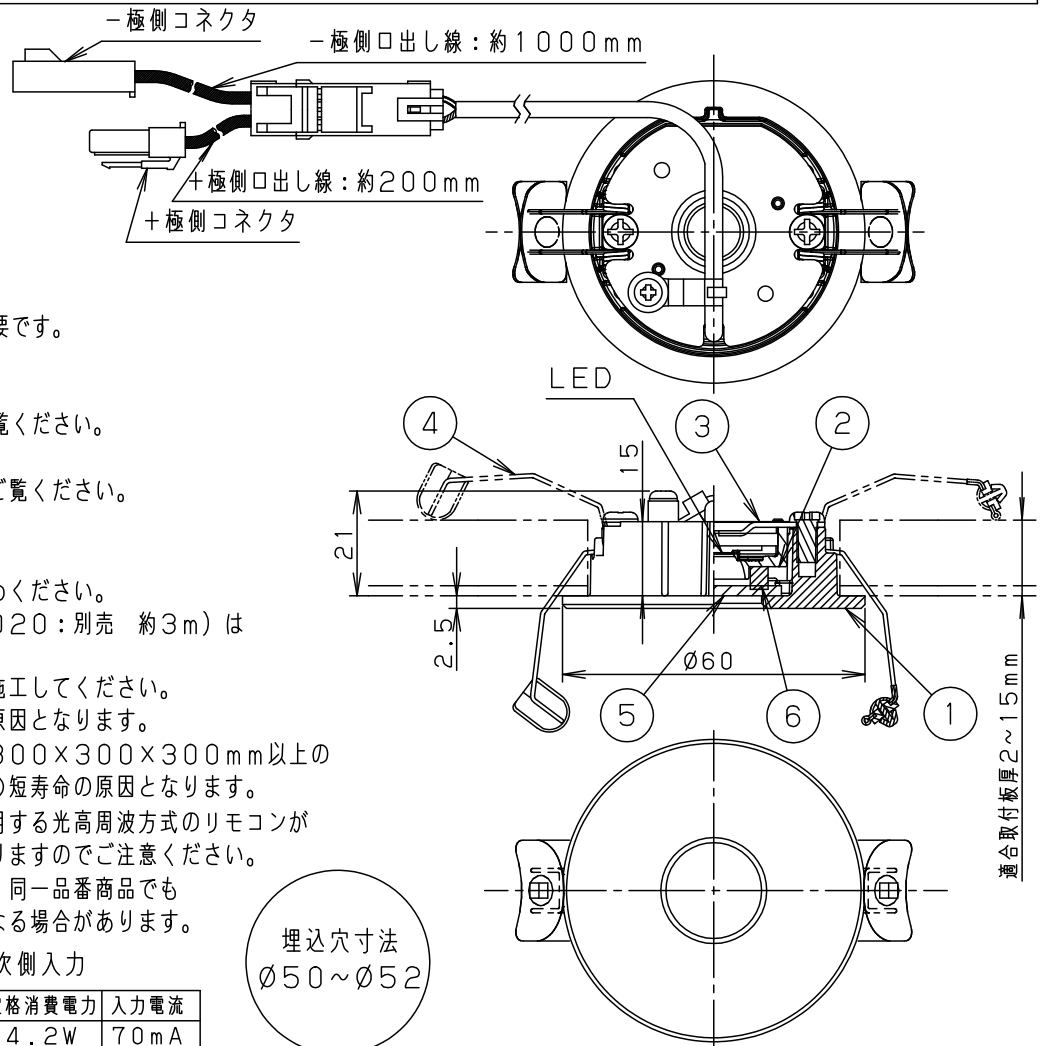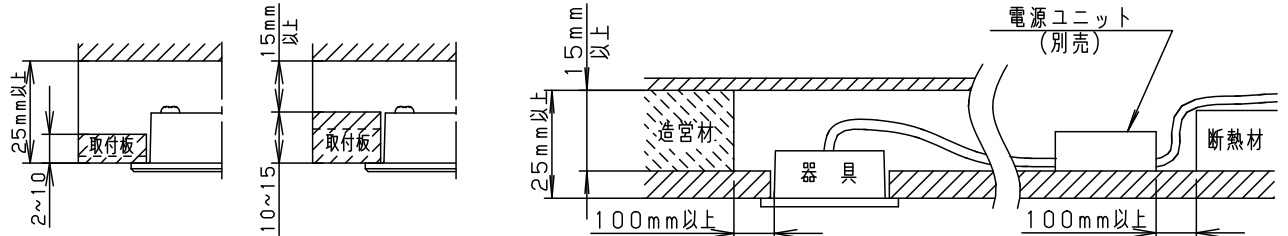

(使用上のご注意)

- ・器具の埋込深さは25mm以上必要です。ただし、電源ユニットの施工を器具取付穴から行う場合は、NNN21865W-KG*をご覧ください。
- ・電源ユニットの取付スペースは、NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- ・電源ユニットは別売です。必ず、専用の電源ユニット（NNN28003K）をお求めください。専用接続ケーブル（NNN28020：別売 約3m）は2本まで接続可能です。
- ・取付バネ部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の照射側を密閉する場合、300×300×300mm以上の空間に取付けてください。LED短寿命の原因となります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	周波数	接続台数	定格消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	1台	4.2W	70mA

ホワイト　マンセル　N9.5		6	防　虫　パ　ッ　キ　ン	EPTスポンジゴム	ブ　ラ　ッ　ク	
器具光束	230lm	5	パ　ネ　ル	ポリカーボネート(t2.0)	透明（つや消し）	品　番
LED	昼白色(5000K　Ra93) 高演色	4	取　付　バ　ネ	SUS304		NNN21865W
器具質量	0.1kg	3	天　　　板	亜鉛鋼板（t1.0）		
特記事項		2	ホ　ル　ダ	PBT樹脂	ホ　ウ　イ　ト	鶴　　　芝 田　　　内
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト7分つや消し アクリル塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　　考	パナソニック株式会社


(使用上のご注意)

- 電源ユニットは別売です。必ず、専用電源ユニット (NNN28003K) をお求めください。
また、専用接続ケーブル (NNN28020 : 約3m) が接続可能です。下図結線図参照の上、お求めください。
- 1つの電源ユニットで同器具が1台まで取付可能です。
2台以上を接続すると、LEDの不点、照度低下の原因となります。
- ケーブルに張力がかからないように設置してください。
設置間隔は、下図を参照ください。
- 器具施工面からの電源ユニットの施工は、
天井造営材から150mm以上必要です。
スペースがない場合は、器具取付後、取付板裏で
口出し線処理や接続作業ができる所でお使いください。

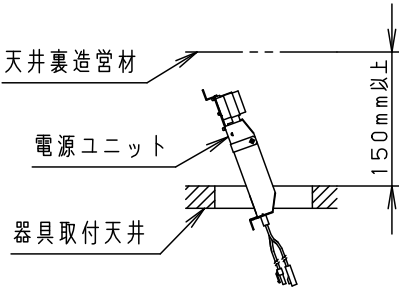


概略結線図

接続例：1台
(専用接続ケーブルなし)

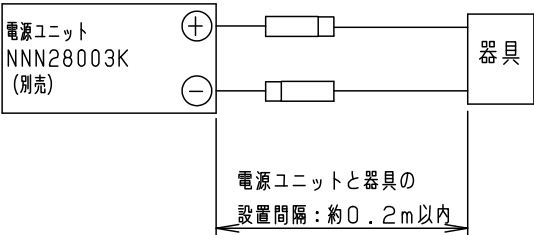

接続例：1台
(専用接続ケーブル：2本使用)

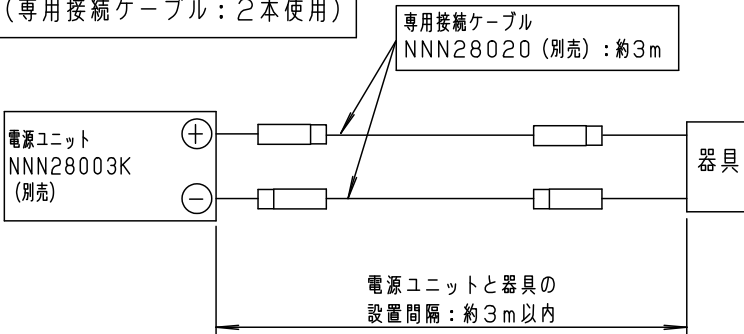

特記事項	5				品 番 NNN21865W
	4				
	3				
	2				鶴 田 芝 内
	1				
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

