

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。

絶縁不良による感電の原因となります。

・粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。

火災・感電・落下・短寿命の原因となります。


・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。

指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

ブローイング材


グラスウール



ブローイング施工不可

グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

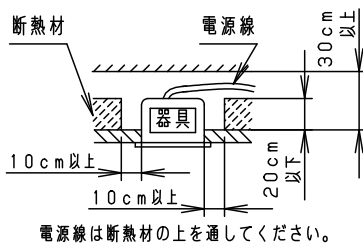


・住宅の断熱施工天井には使用できません。

・器具と被照射物は10 cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。

過熱による火災の原因となります。



（使用上のご注意）

・AC100V用器具です。

・LED電球専用器具です。

・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。

・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。

使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。

天井材損傷、器具ズレの原因となります。

・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。

（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。

・ほたるスイッチと接続する場合は

器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。

（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

・LED電球は専用の点灯装置を内蔵

していますので、突入電流が大きくなります。


壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。

（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）

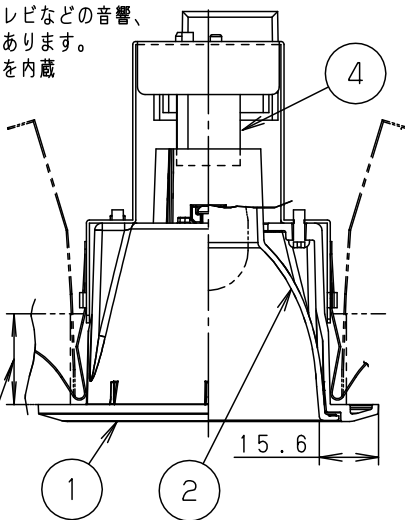

取付バネは5~24 mmの天井に取付け可能です

埋込穴寸法
φ75±2

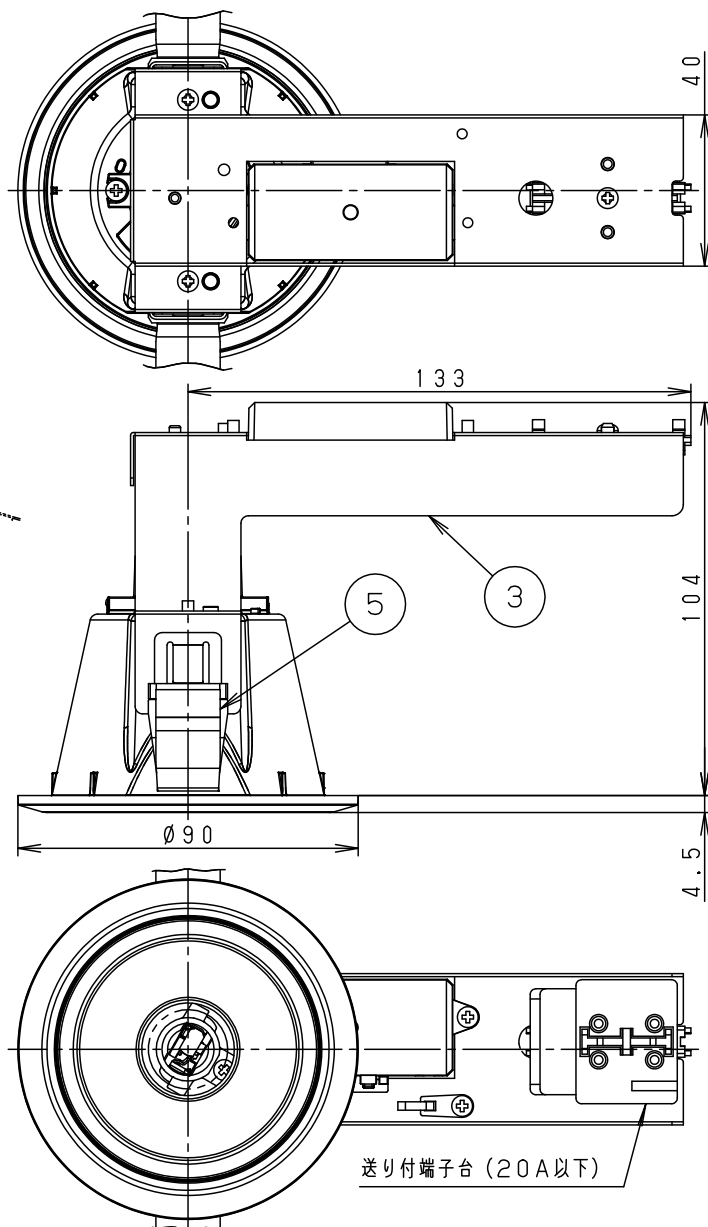

クールホワイト 10Y9/0.5

適合ランプ W・数

LED電球 (E12) LDT1L (D) -H-E12x1

器具質量 0.2 kg

特記事項

品番	材質・素材厚	部品名	部番
5	ステンレス鋼板 (t0.4)	取付バネ	5
4	PBT樹脂	ソケット	4
3	亜鉛鋼板 (t0.8)	取付金具	3
2	PBT樹脂	反射板	2
1	ASA樹脂	本体	1
備考	アルミ蒸着処理		
備考	クールホワイト		
品番	NNN60003S	鶴田 橋本	
メーカー	パナソニック株式会社		