

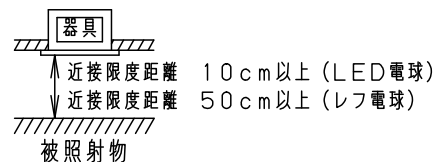
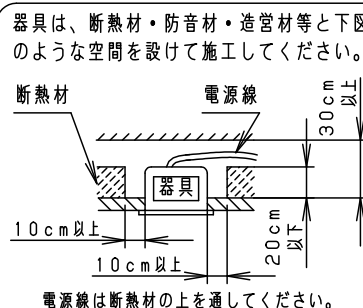


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

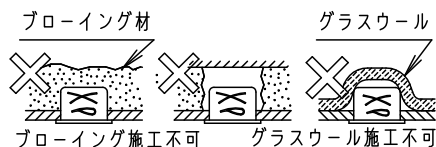


（使用上のご注意）

- ・AC100V用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取付けないでください。
使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。
壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線して下さい。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御して下さい。）
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。
温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、
ライトコントロール等の調光器との併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。


埋込穴寸法
φ100±2

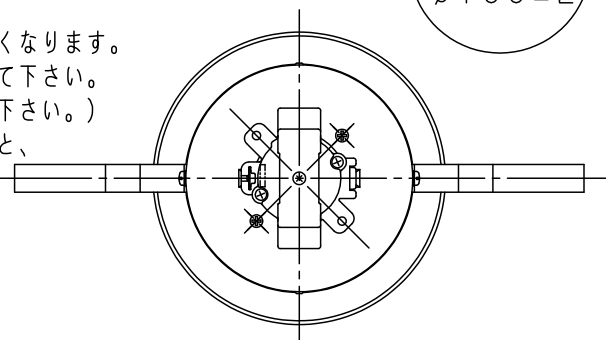

枠部詳細



取付パネは4〜24mmの天井に取付可能です
障害物があると施工不備、器具のズレ落ち等の原因となります。

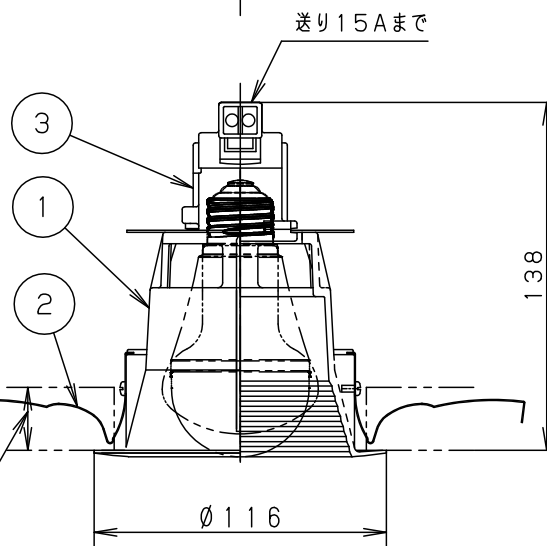

適合ランプ	W・数
LED電球 (E26)	LDA7L (D) -H/S/6x1 LDA4L (D) -H/S/4x1 LDA7L (WW・N・D) -G/K6x1 LDA4L (WW・N・D) -G/K4x1
レフ電球 屋内用 (E26)	最大54W×1

ブラック マンセル N1

適合ランプ	別表参照	5				品番
W・数	別表参照	4				NNN61522B
器具質量	0.4kg	3	ソケット	PPS樹脂	NZ0702 (E26)	
特記事項		2	取付パネ	ステンレス鋼 (t0.4)		長 永 尾 田
		1	バッフル付本体	アルミダイカスト	ブラック半つや消し ポリエステル粉体塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		