

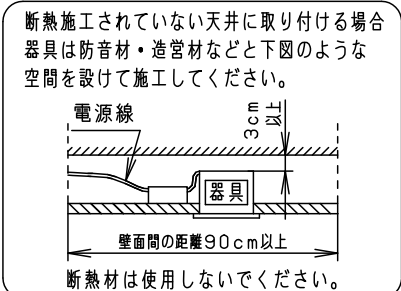
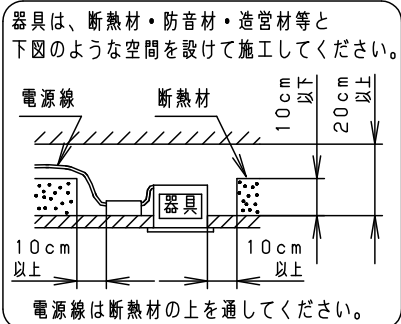


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

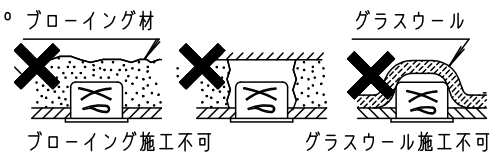

埋込穴寸法  
φ100<sup>+2</sup><sub>-0</sub>



＜適合リニューアルプレート＞

NNN80000Z/NNN80003Z

ホワイト マンセル N9.5

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 器具光束 | 490lm                     |
| LED  | 昼白色(5000K Ra95) 高演色       |
| 配光   | 広角タイプ                     |
| 器具質量 | 0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg) |

特記事項

|   |           |                         |                         |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | LED電源ユニット |                         |                         |
| 6 | 補助反射板     | アルミ板 (t1.0)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 5 | LED       |                         |                         |
| 4 | レンズ       | アクリル                    | 透明                      |
| 3 | 反射板       | PBT樹脂                   | ホワイト                    |
| 2 | 本体        | FM材 (t2.3)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      |
| 1 | 枠         | 亜鉛鋼板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |


| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|----|-----|--------|----|
|----|-----|--------|----|

|    |                     |  |  |
|----|---------------------|--|--|
| 品名 | ダウンライト<br>XND0636WA |  |  |
|----|---------------------|--|--|


|    |              |                       |
|----|--------------|-----------------------|
| 図番 | XND0636WA-K2 | 鶴<br>田<br>平<br>岡<br>堀 |
|----|--------------|-----------------------|

|       |      |
|-------|------|
| 単位：mm | 第三角法 |
|-------|------|

パナソニック株式会社

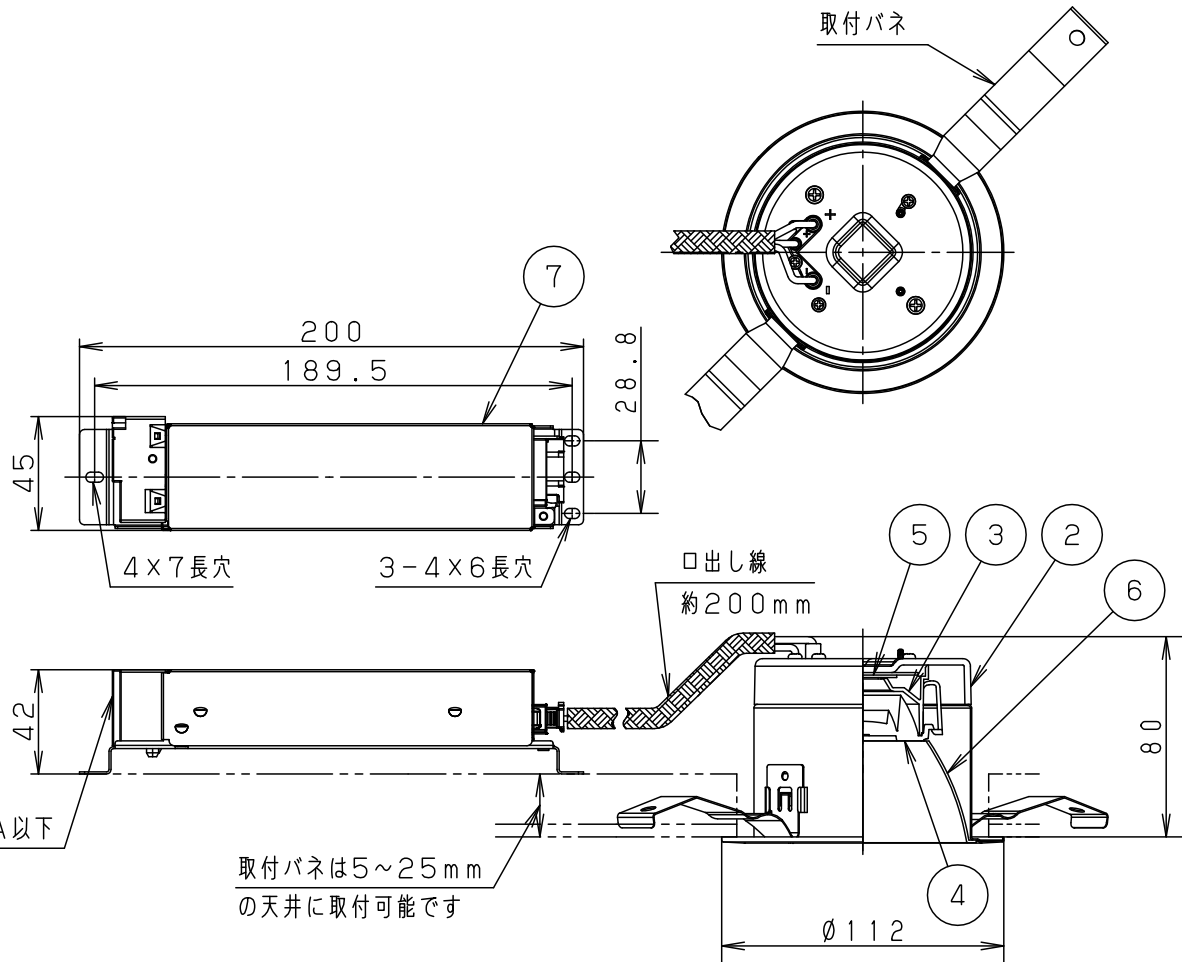

枠部詳細



|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 | 突入電流 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|------|
| 非調光 | XND0636WALE9 | NDN28360W | NNK06010NLE9 | 100V | 0.044A | 4.2W | 6A   |
|     |              |           |              | 200V | 0.025A |      |      |
|     |              |           |              | 242V | 0.024A |      |      |
| 調光  | XND0636WALG1 | NDN28360W | NNK06011NLG1 | 100V | 0.058A | 5.3W | -    |