
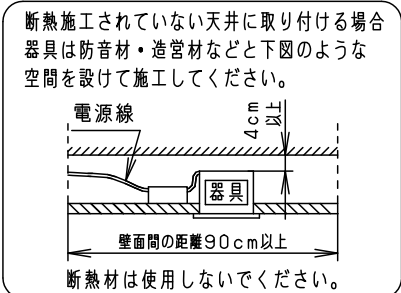
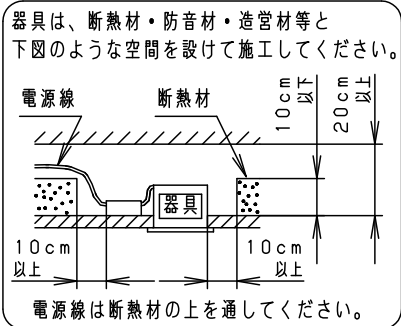


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

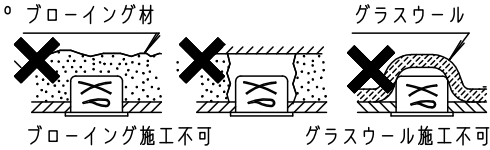

埋込穴寸法
φ100⁺²₋₀



＜適合リニューアルプレート＞

NNN80000Z/NNN80003Z

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	570lm
LED	電球色(3000K Ra85)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	亜鉛鋼板(t0.4)	銀色鏡面アクリル塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装


部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品名
ダウンライト
XND0639SL


図番	XND0639SL-K1	鶴田平堀
単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社

(JIS A-3)

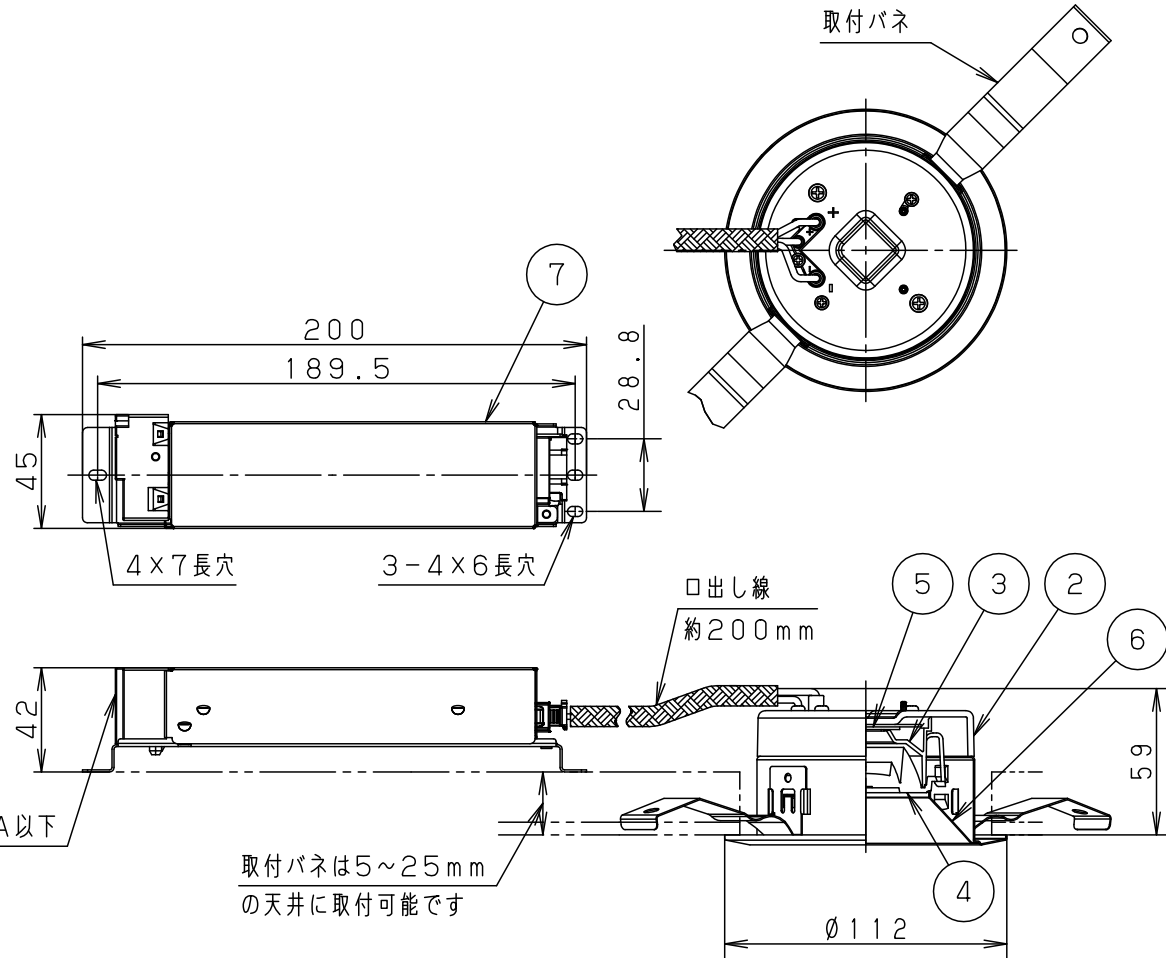

枠部詳細



	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0639SLLE9	NDN28308S	NNK06010NLE9	100V	0.044A	4.2W	6A
				200V	0.025A		
				242V	0.024A		
調光	XND0639SLLG1	NDN28308S	NNK06011NLG1	100V	0.058A	5.3W	-