

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材、火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



(使用上のご注意)


- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND-LG1-KG*」をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

(施工上のご注意)

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	Ø175 ± 0.2 mm
7mm以上25mm以下	Ø175 ± 0.5 mm

埋込穴寸法
Ø175

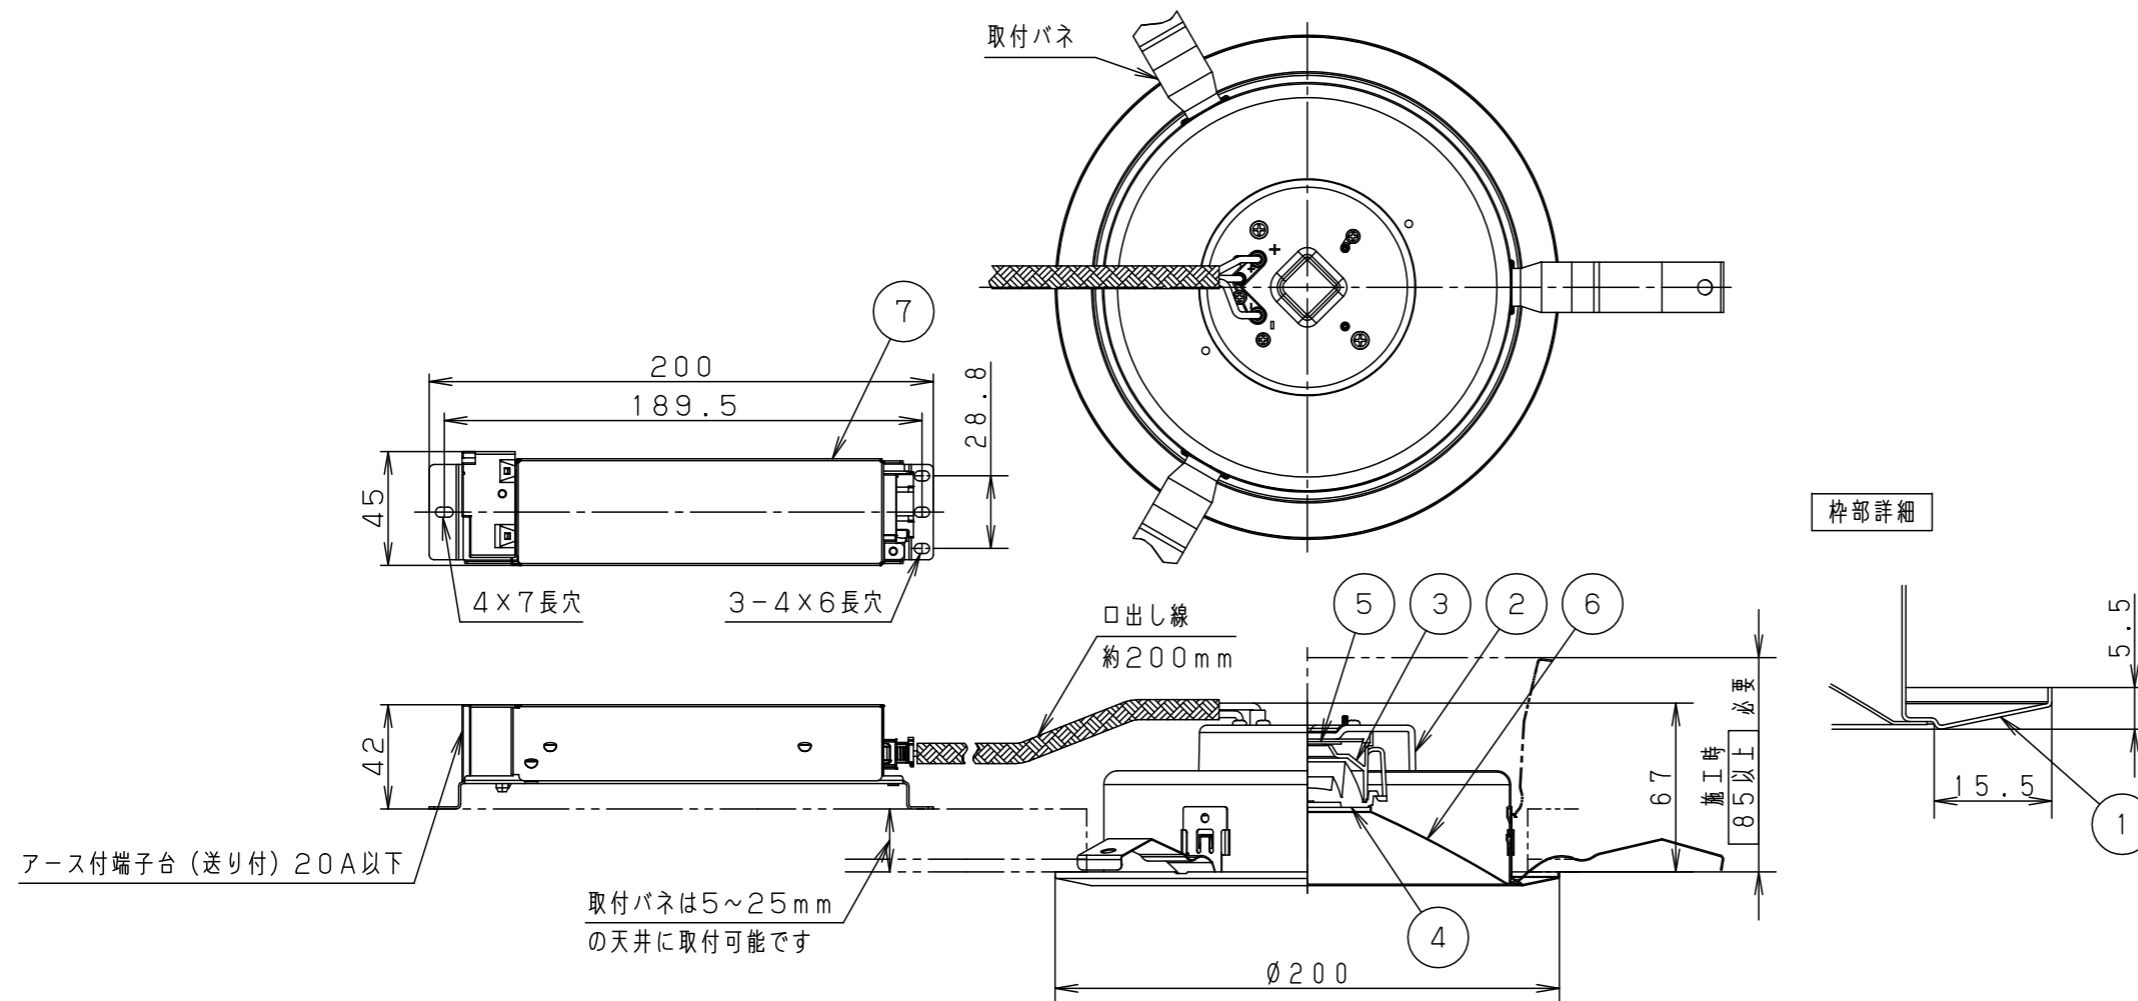

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0679WWLE9	NDN28706W	NNK06010NLE9	100V	0.044A	4.2W	6A
				200V	0.025A		
				242V	0.024A		
調光	XND0679WWLG1	NDN28706W	NNK06011NLG1	100V	0.058A	5.3W	-

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	615lm
LED	白色(4000K Ra85)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	亜鉛鋼板 (t0.4)	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材 (t2,3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名	ダウライト	
	XND0679WW	
図番	XND0679WW-K1	鶴平堀 田岡
単位: mm	第三角法	

パナソニック株式会社