
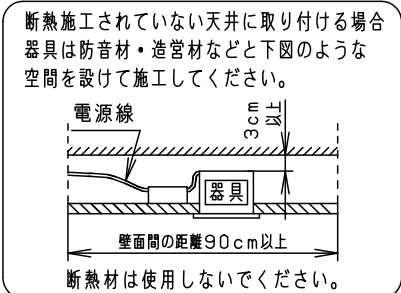
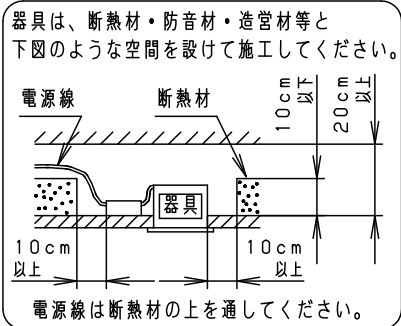


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

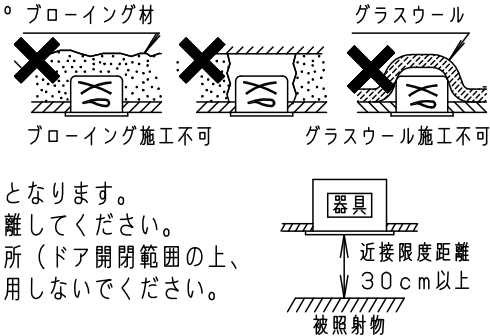


- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
  - 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XND-RY9-KG\*」をご参照ください。
  - 石膏ボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 128^{+2}_{-0}$ としてください。
  - 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$



＜適合リニューアルプレート＞

NNN80004Z

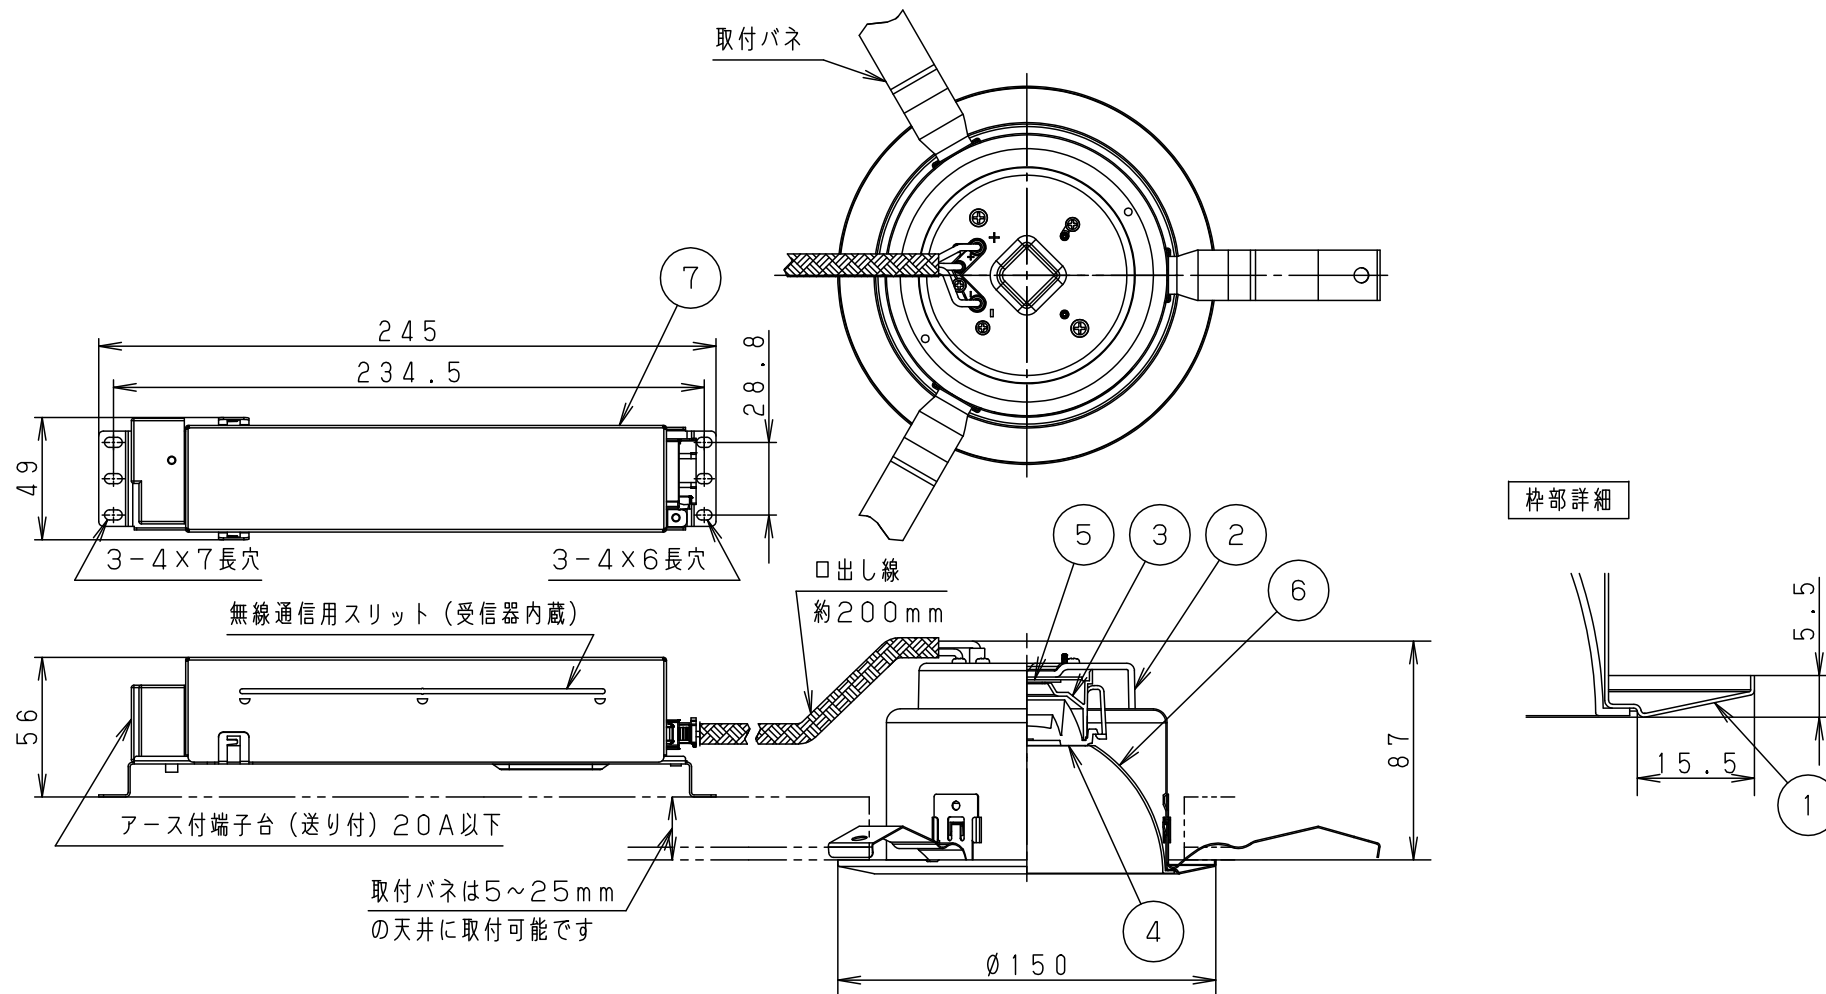

枠部詳細

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----------|--------------|------|--------|------|
| NDN28512S | NNK10001NRY9 | 100V | 0.081A | 8.1W |
|           |              | 200V | 0.044A |      |
|           |              | 242V | 0.039A |      |

|                 |                           |                         |                          |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ホワイ ト マンセル N9.5 |                           |                         |                          |
| 器具光束            | 990lm                     |                         |                          |
| LED             | 温白色 (3500K Ra85)          |                         |                          |
| 配 光             | 広角タイプ                     |                         |                          |
| 器具質量            | 0.9kg (灯具:0.4kg、電源:0.5kg) |                         |                          |
| 特記事項            |                           |                         |                          |
| 7               | LED電源ユニット                 |                         |                          |
| 6               | 補助反射板                     | アルミ板 (t1.0)             | 銀色鏡面仕上                   |
| 5               | LED                       |                         |                          |
| 4               | レンズ                       | アクリル                    | 透明                       |
| 3               | 反射板                       | PBT樹脂                   | ホワイ ト                    |
| 2               | 本体                        | FM材 (t2.3)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                       |
| 1               | 枠                         | 亜鉛鋼板 (t0.5)             | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番              | 部 品 名                     | 材質・素材厚                  | 備 考                      |
| 品名              | ダウンライト<br>XND1056SVRY9    |                         |                          |
| 図番              | XND1056SVRY9-K1           | 鶴 平<br>田 岡              | 堀                        |
| 単位: mm          |                           | 第三角法                    |                          |
| パナソニック株式会社      |                           |                         |                          |