
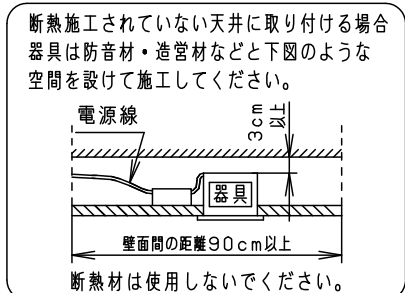
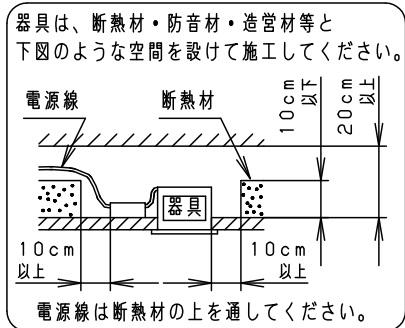


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

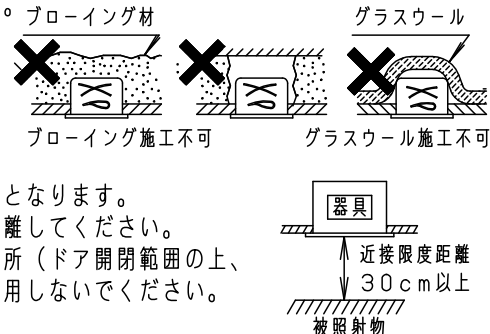


- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG\*** をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Ø150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

＜適合リニューアルプレート＞

NNN80005K/NNN80006K  
NNN80007/NNN80008

|                |                     |                           |                         |
|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                     |                           |                         |
| 器具光束           |                     | 1005lm                    |                         |
| LED            |                     | 白色(4000K Ra85)            |                         |
| 配 光            |                     | 広角タイプ                     |                         |
| 器具質量           |                     | 0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg) |                         |
| 特記事項           |                     |                           |                         |
| 7              | LED電源ユニット           |                           |                         |
| 6              | 補助反射板               | 亜鉛鋼板 (t0.4)               | 銀色鏡面アクリル塗装              |
| 5              | LED                 |                           |                         |
| 4              | レンズ                 | アクリル                      | 透明                      |
| 3              | 反射板                 | PBT樹脂                     | ホワイト                    |
| 2              | 本体                  | FM材 (t2.3)<br>(塗装アルミ合金)   | 白色                      |
| 1              | 枠                   | 亜鉛鋼板 (t0.5)               | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名               | 材質・素材厚                    | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND1068SW |                           |                         |
| 図番             | XND1068SW-K1        | 鶴 平 堀<br>田 岡              |                         |
| 単位:mm          |                     | 第三角法                      |                         |
| パナソニック株式会社     |                     |                           |                         |

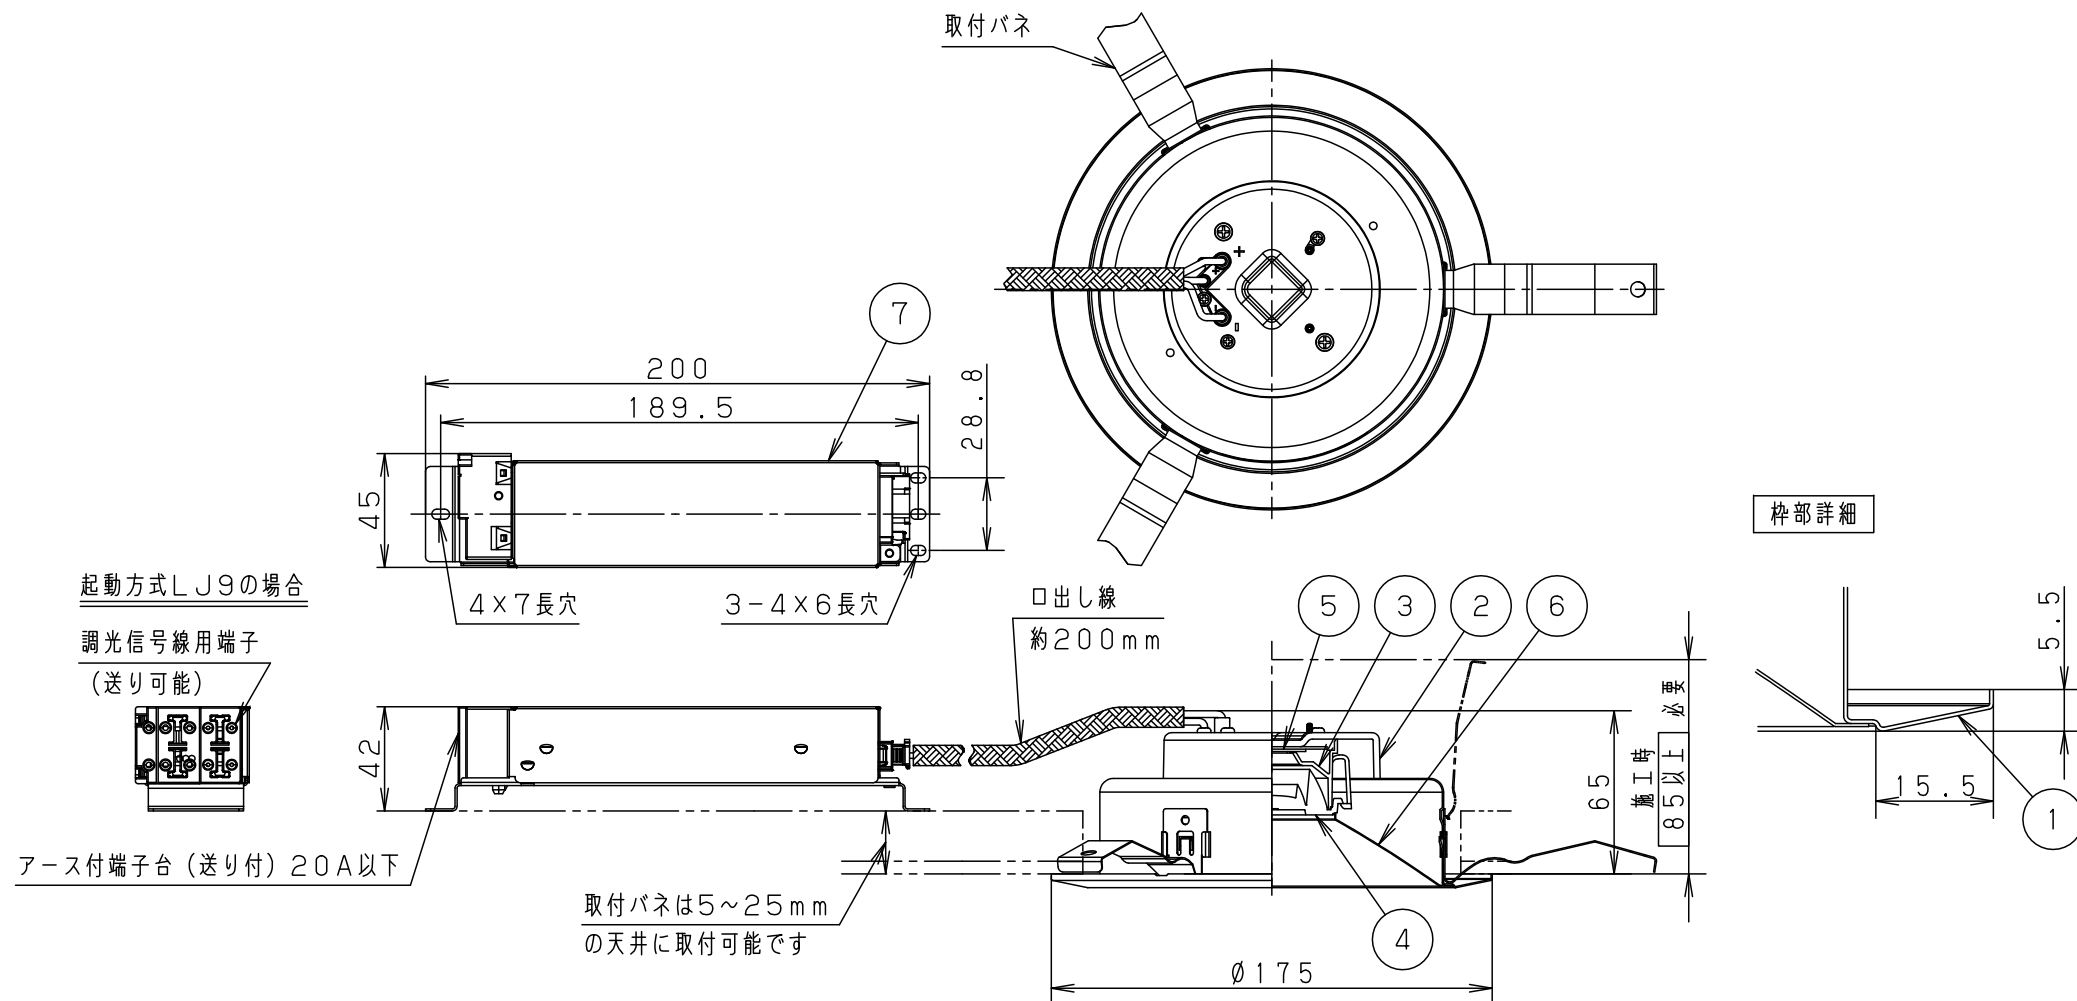

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | XND1068SWLE9 | NDN28601S | NNK10001NLE9 | 100V | 0.074A | 7.0W |
|     |              |           |              | 200V | 0.038A |      |
| 調光  | XND1068SWLJ9 | NDN28601S | NNK10001NLJ9 | 242V | 0.034A |      |