
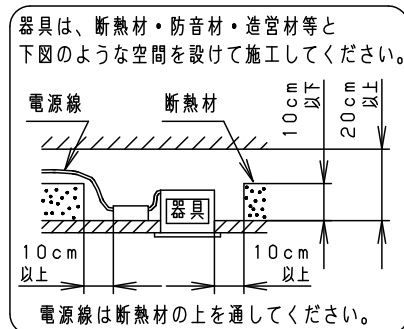


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。

ブローイング材
ブローイング施工不可


グラスウール
グラスウール施工不可
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

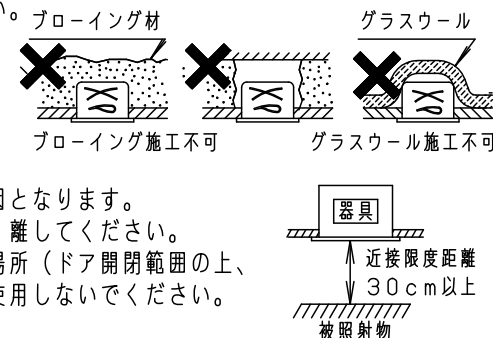

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

The diagram illustrates the required clearance for a ceiling-mounted device. A horizontal line represents the ceiling surface. Below it, a layer of material is labeled '防音材' (soundproofing material). Below that, a layer is labeled '造音材' (sound-making material). The device is shown mounted on the sound-making material. A vertical dimension line indicates a clearance of '3cm' between the ceiling surface and the top of the device. A horizontal dimension line at the bottom indicates a clearance of '壁面間の距離90cm以上' (distance between wall surfaces 90cm or more).

断熱材は使用しないでください。

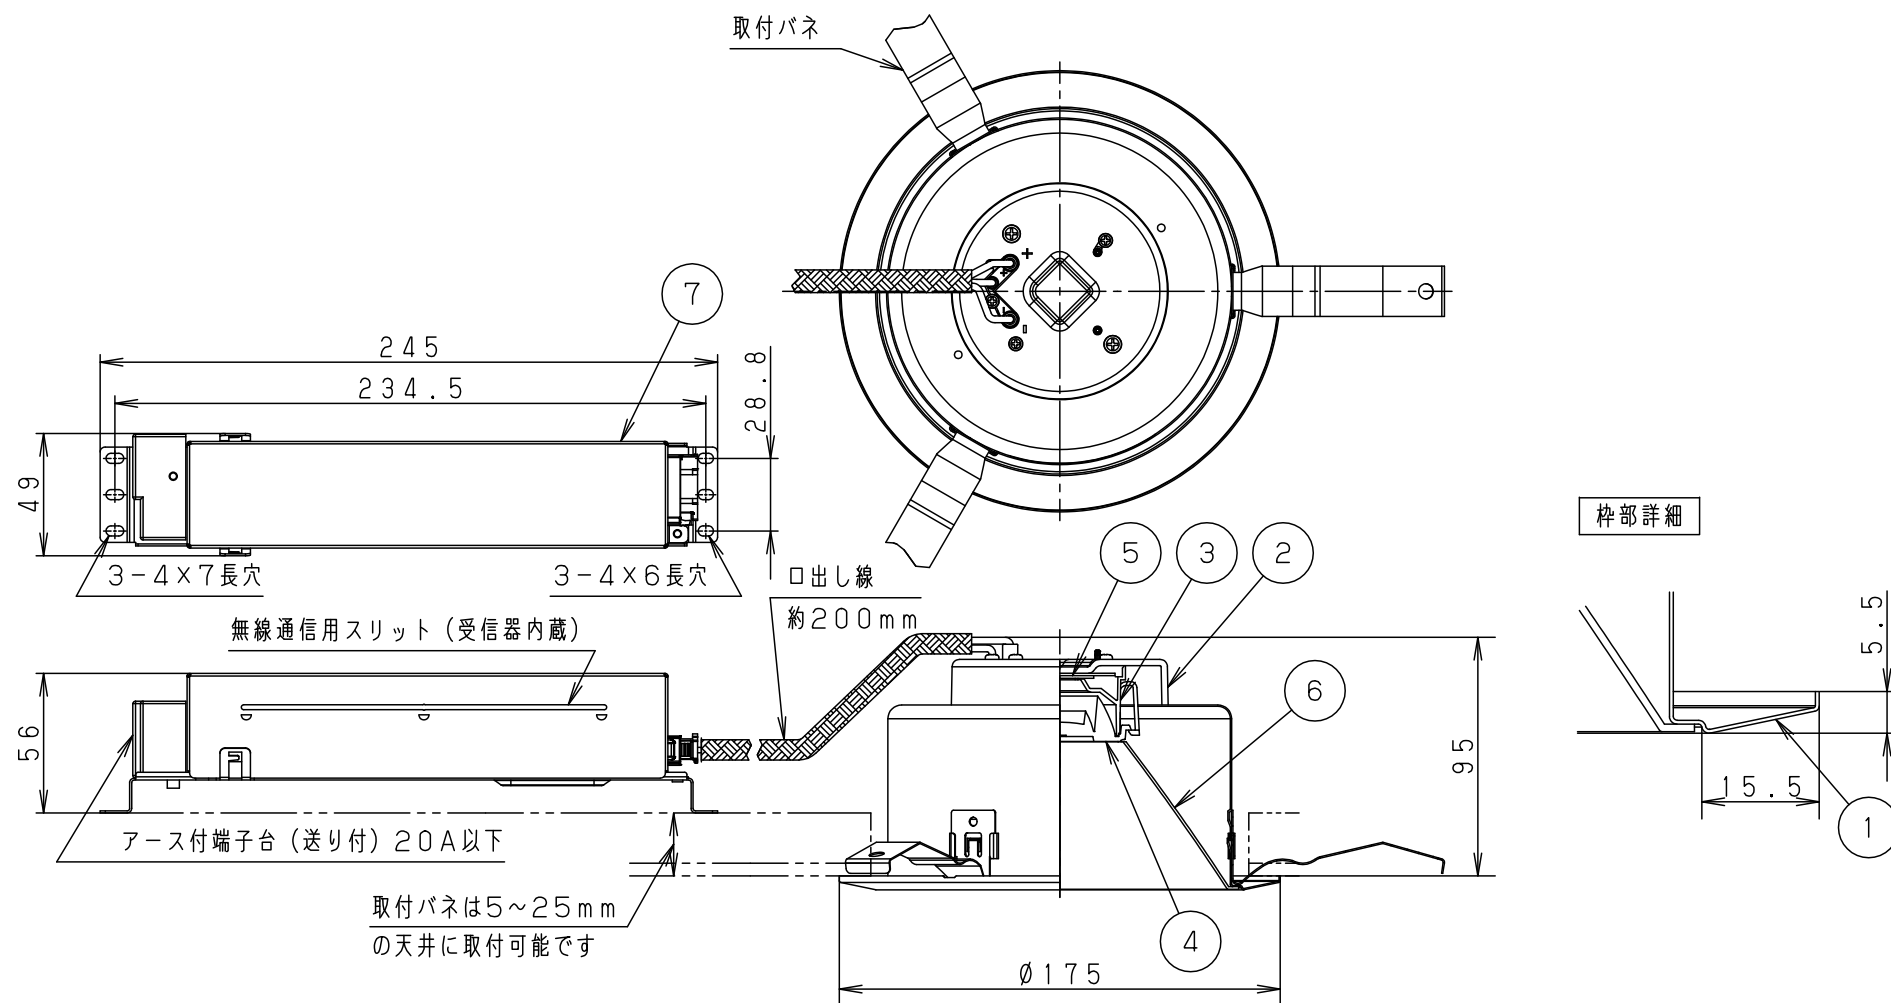

- ・（使用上のご注意）
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせで、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XND-RY9-KG※」をご参照ください。
- ・石膏ボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴をφ153^{±2}としてください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

$$\begin{pmatrix} \text{埋込穴寸法} \\ \varnothing 150^{+2}_{-0} \end{pmatrix}$$

— <適合リニューアルプレート> —

NNN80005K/NNN80006K
 NNN80007/NNN80008

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		1380lm	
LED		昼白色 (5000K Ra95) 高演色	
配光		拡散タイプ	
器具質量		1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材 (t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウナイト XND1567WARY9		
図番	XND1567WARY9-K1	鶴 平 堀 田 岡	
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			