
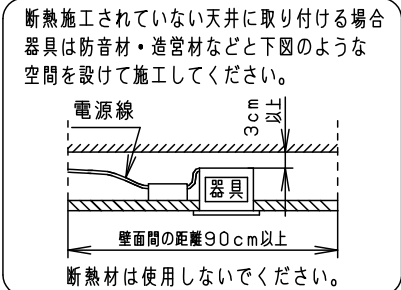
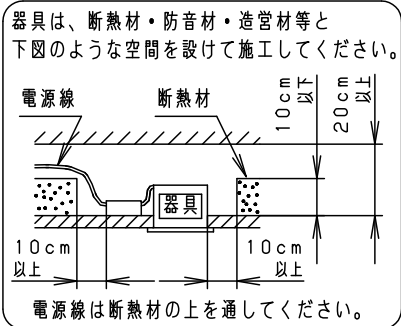


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

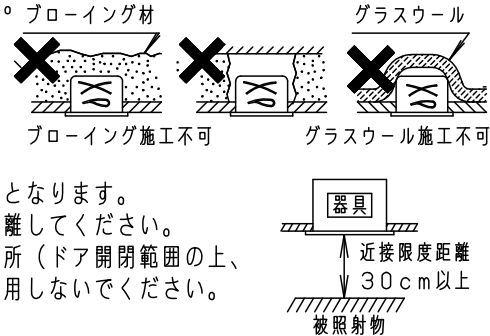


- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
  - 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 **XND-RY9-KG\*** をご参照ください。

埋込穴寸法  
Ø150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>




＜適合リニューアルプレート＞

NNN80005K/NNN80006K  
NNN80007/NNN80008

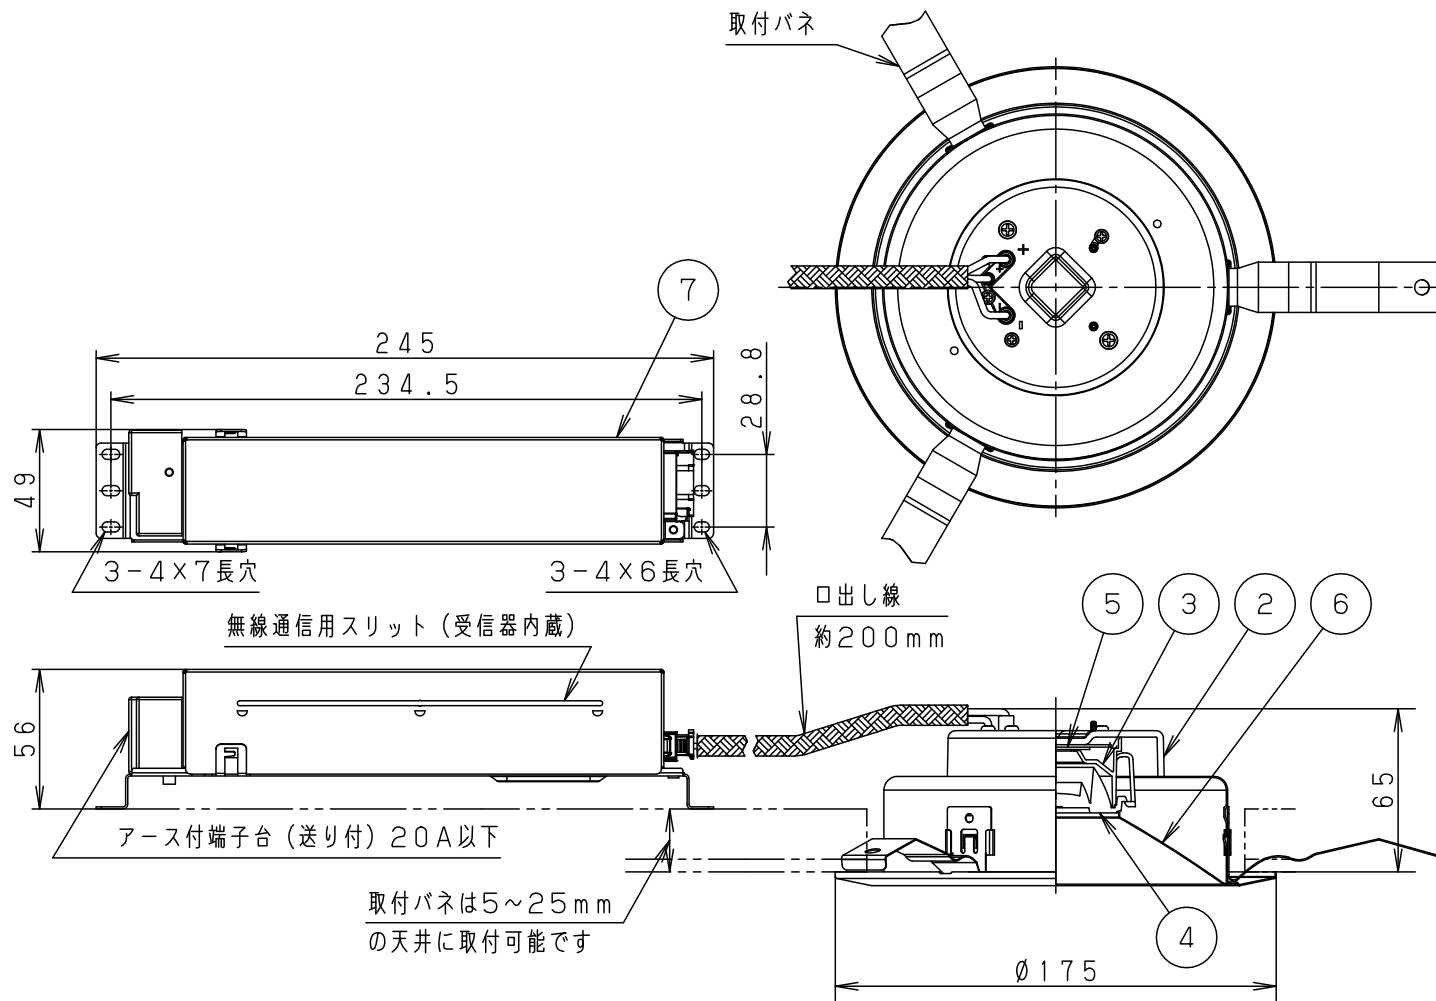

枠部詳細



| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN28608S | NNK25010NRY9 | 100V | 0.199A | 19.7W |
|           |              | 200V | 0.101A |       |
|           |              | 242V | 0.086A |       |

|                |                        |                             |                         |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                        |                             |                         |
| 器具光束           |                        | 2370lm                      |                         |
| LED            |                        | 電球色 (3000K Ra85)            |                         |
| 配 光            |                        | 拡散タイプ                       |                         |
| 器具質量           |                        | 0.9kg (灯具: 0.4kg、電源: 0.5kg) |                         |
| 特記事項           |                        |                             |                         |
|                |                        |                             |                         |
| 7              | LED電源ユニット              |                             |                         |
| 6              | 補助反射板                  | 亜鉛鋼板 (t0.4)                 | 銀色鏡面アクリル塗装              |
| 5              | LED                    |                             |                         |
| 4              | レンズ                    | アクリル                        | 透明                      |
| 3              | 反射板                    | PBT樹脂                       | ホワイト                    |
| 2              | 本体                     | FM材 (t2.3)<br>(塗装アルミ合金)     | 白色                      |
| 1              | 枠                      | 亜鉛鋼板 (t0.5)                 | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名                  | 材質・素材厚                      | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND2569SLRY9 |                             |                         |
| 図番             | XND2569SLRY9-K1        |                             | 鶴 平 堀<br>田 岡            |
| 単位: mm         |                        | 第三角法                        |                         |

パナソニック株式会社