




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

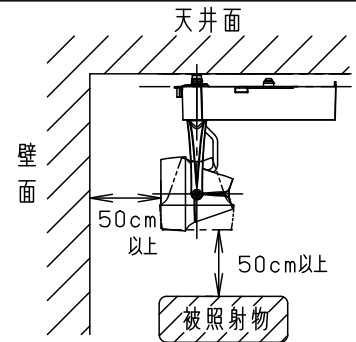


(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ディフュージョンフィルターは使用できません。

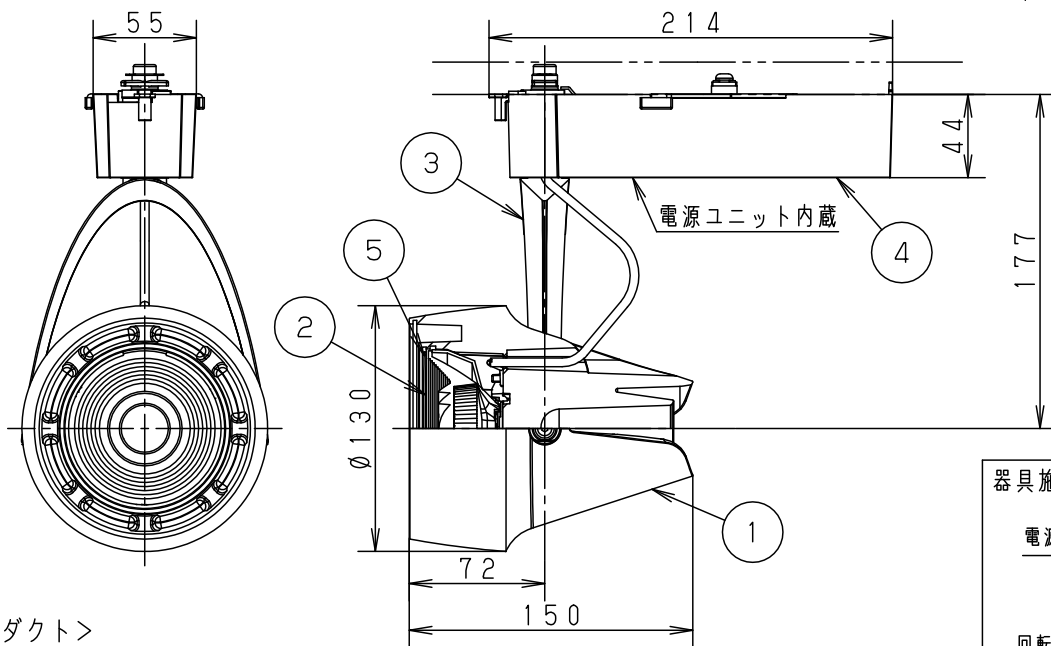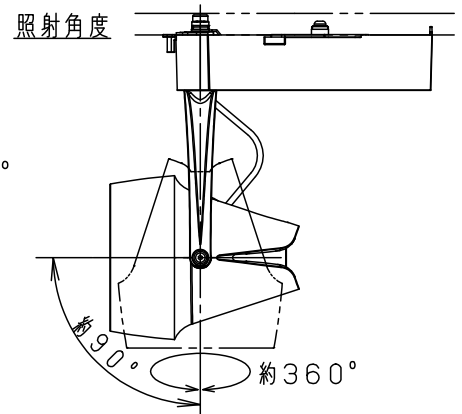

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

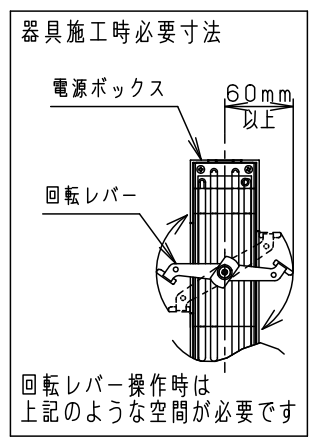

|                |        |      |       |
|----------------|--------|------|-------|
| 入力電流           | 0.42A  | 消費電力 | 40.6W |
| ホワイト マンセル N9.5 |        |      |       |
| 器具光束           | 4240lm |      |       |

| LED  | 電球色 (3000K Ra85) | 5      | 固定バネ   | SWB (t1.2) | ブラックつや消し               | 品番        |
|------|------------------|--------|--------|------------|------------------------|-----------|
| 配光   | 広角タイプ (35°)      | 4      | 電源ボックス | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | NNN08322W |
| 器具質量 | 2.4kg            | 3      | アーム    | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |           |
| 特記事項 |                  | 2      | レンズ    | アクリル       | 透明                     | 鶴         |
|      |                  | 1      | 本体     | アルミダイカスト   | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 田         |
| 部番   | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考     | パナソニック株式会社 |                        |           |

