



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。


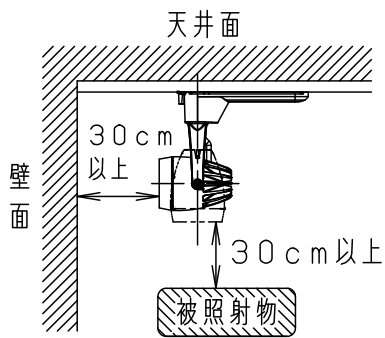


照射角度

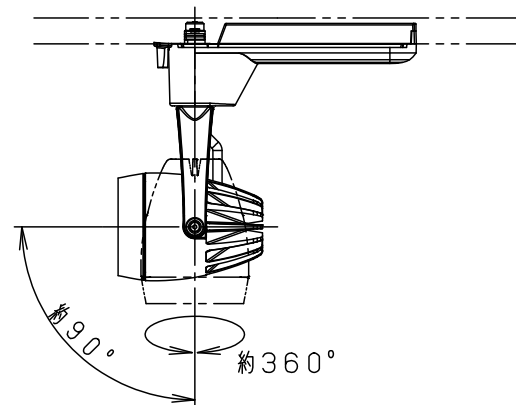

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・突入電流は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

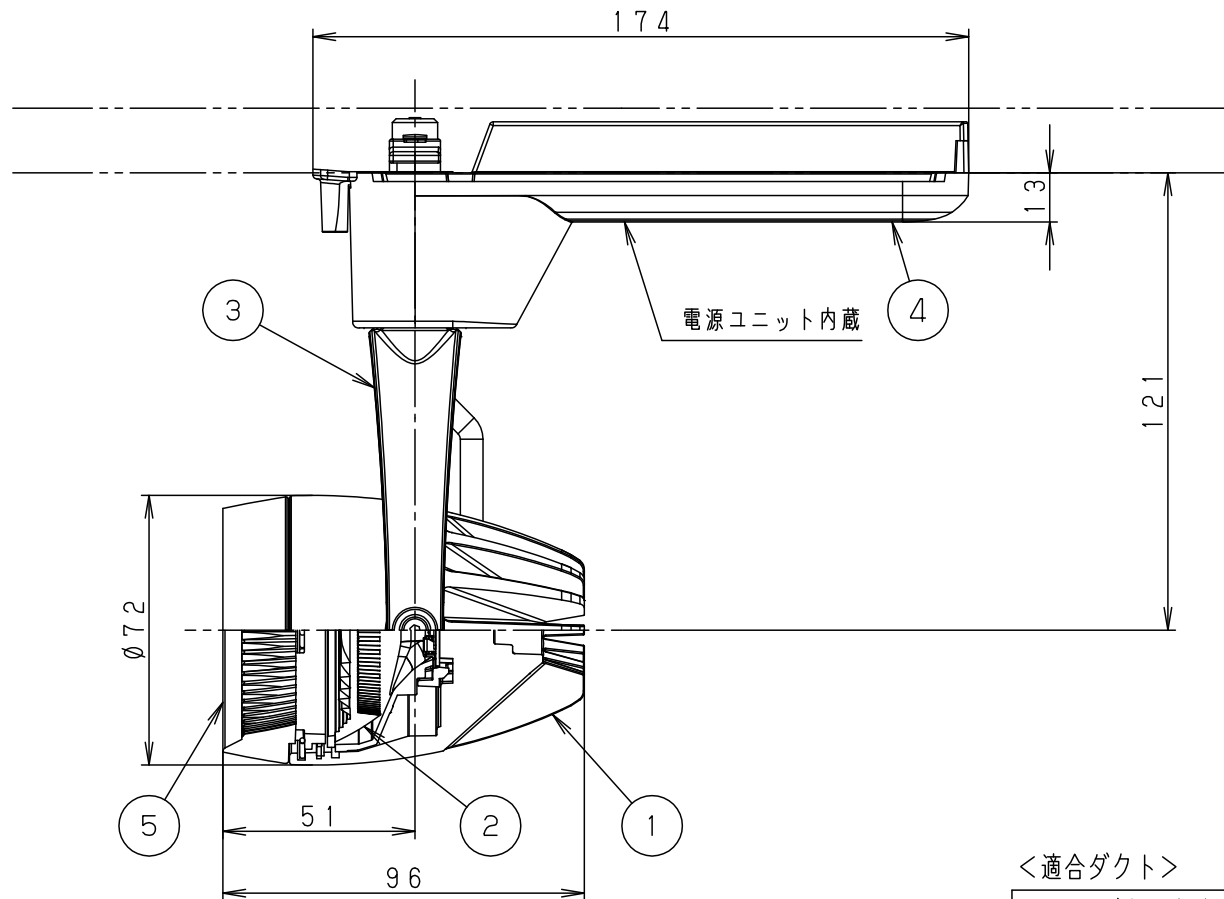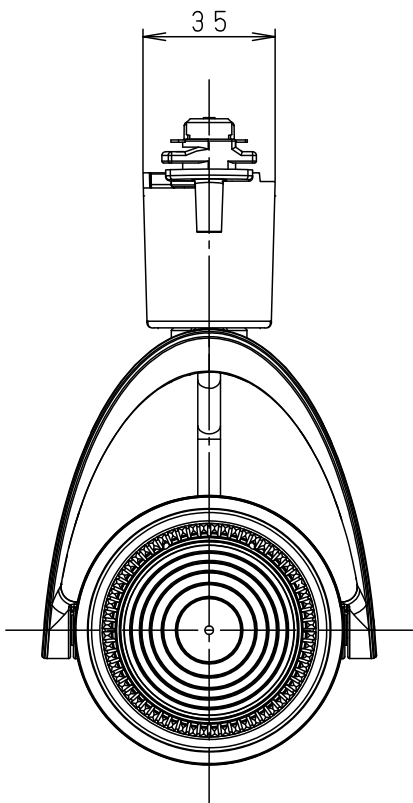

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定 格 電 圧		入 力 電 流	消 費 電 力
AC100V		0.25A	14.5W
ホワイ ト マンセル N9.5			
器 具 光 束	1145lm		
L E D	高演色 (2700K Ra95)		
配 光	中角タイプ (19°)		
器 具 質 量	0.6kg		
特 記 事 項			
5	透 過 セ ー ド	ア ク リ ル	透 明
4	電 源 ボ ッ ク ス	P B T 樹 脂	ホ ワ イ ト つ や 消 し
3	ア ー ム	ア ル ミ ダ イ カ ス ト	ホ ワ イ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装
2	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明
1	本 体	ア ル ミ ダ イ カ ス ト	ホ ワ イ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品 番	N S N 0 3 0 7 9 W		
図 番	N S N 0 3 0 7 9 W - K 1		三 橋 池 輪 本 田
単 位 ： m m		第 三 角 法	
パナソニック株式会社			