



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みになることがあります。


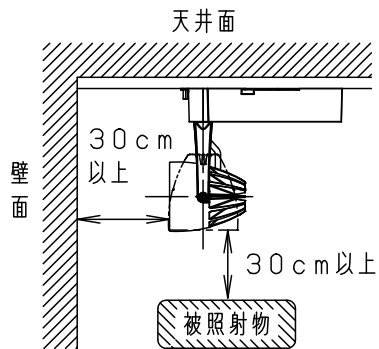


照射角度

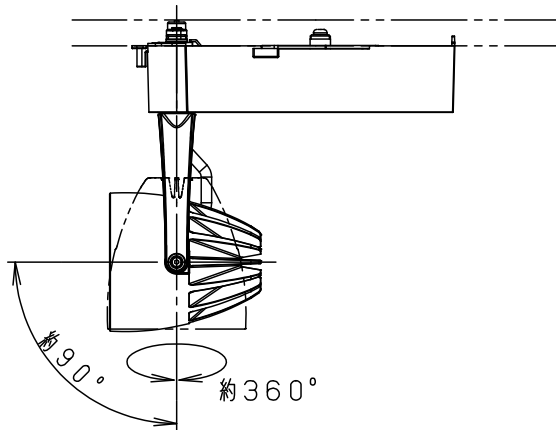

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

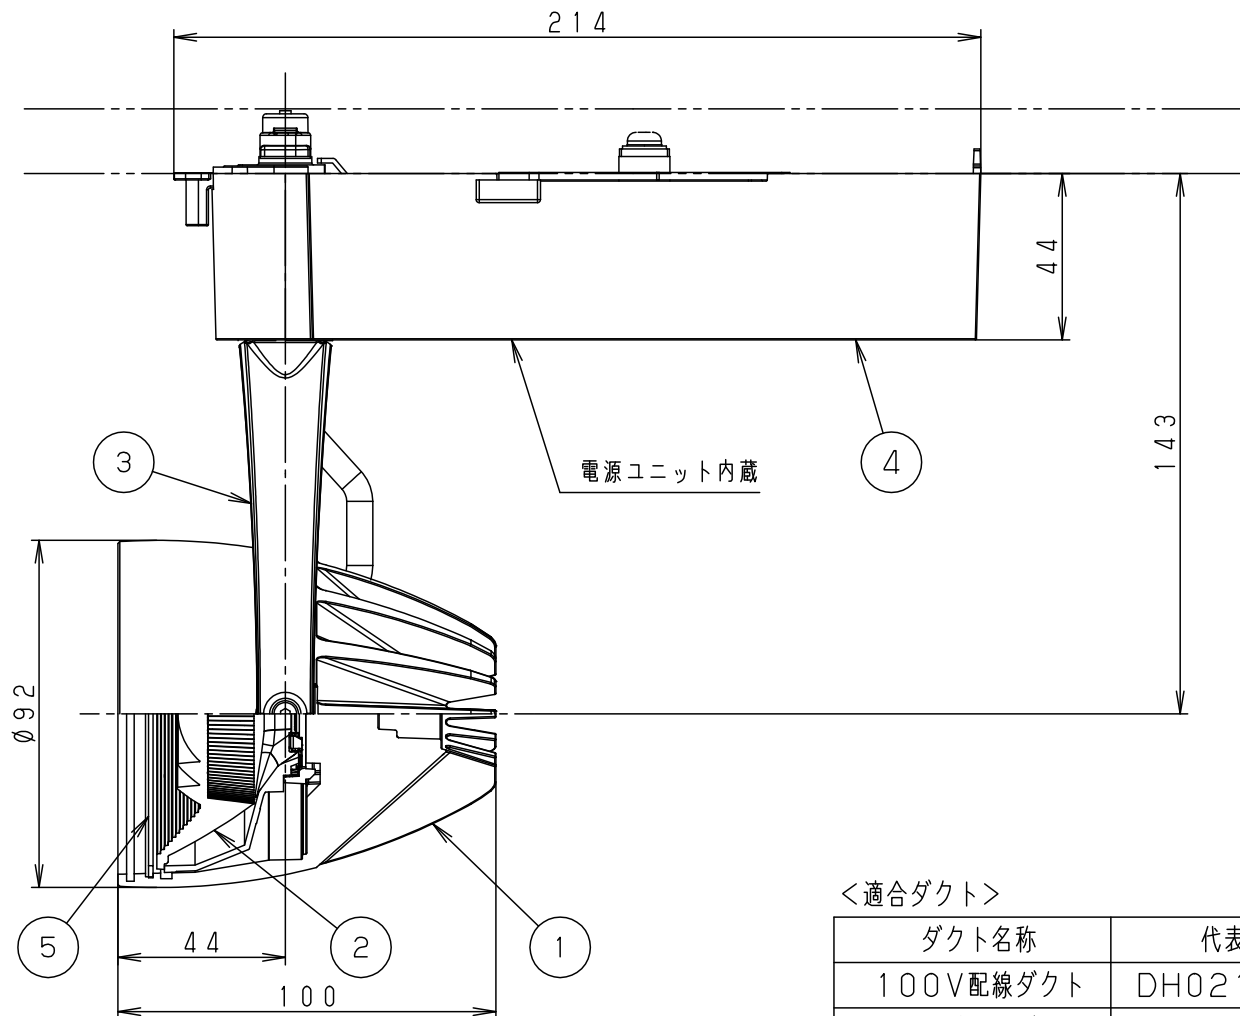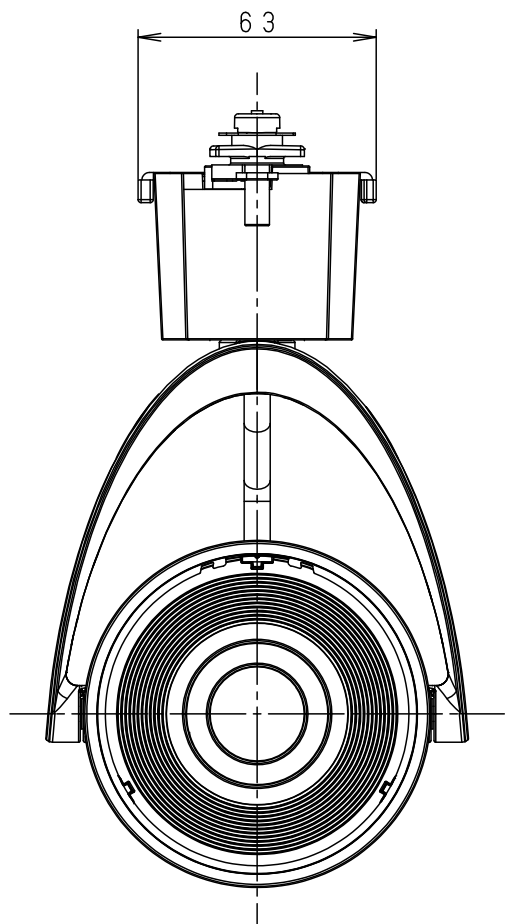

<適合ダクト>


ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

適合オプション (別売)

品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

※各種フィルターの併用はできません。

器具施工時必要寸法

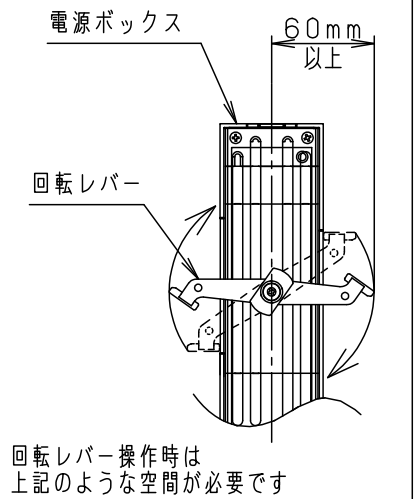

定 格 電 圧		入 力 電 流		消 費 電 力	
A C 1 0 0 V		0 . 2 4 A		2 2 . 4 W	
ブラック マンセル N 1					
器 具 光 束		1 6 3 5 l m			
L E D		専用光色 (タイプF)			
配 光		中角タイプ (19°)			
器 具 質 量		1 . 2 k g			
特 記 事 項					
5	固 定 バ ネ		S W B (t 1 . 2)		ブラックつや消し
4	電 源 ボ ッ ク ス		アルミダイカスト		ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
3	アーム		アルミダイカスト		ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
2	レ ン ズ		アクリル		透明
1	本 体		アルミダイカスト		ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
部 番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		備 考
品 番	N S N 0 5 0 6 1 B				
図 番	N S N 0 5 0 6 1 B - K 1			三 輪	橋 本
単 位 : m m		第三角法			
パナソニック株式会社					