



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。  
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。  
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みになることがあります。


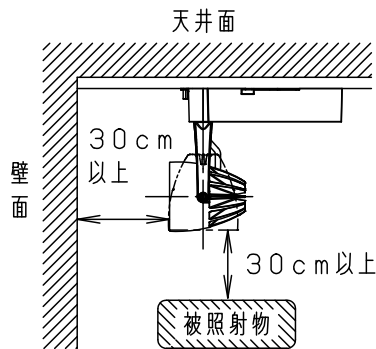


照射角度

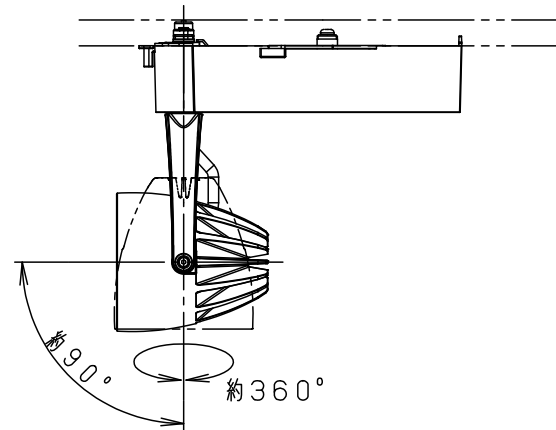

(使用上のご注意)


- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。  
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

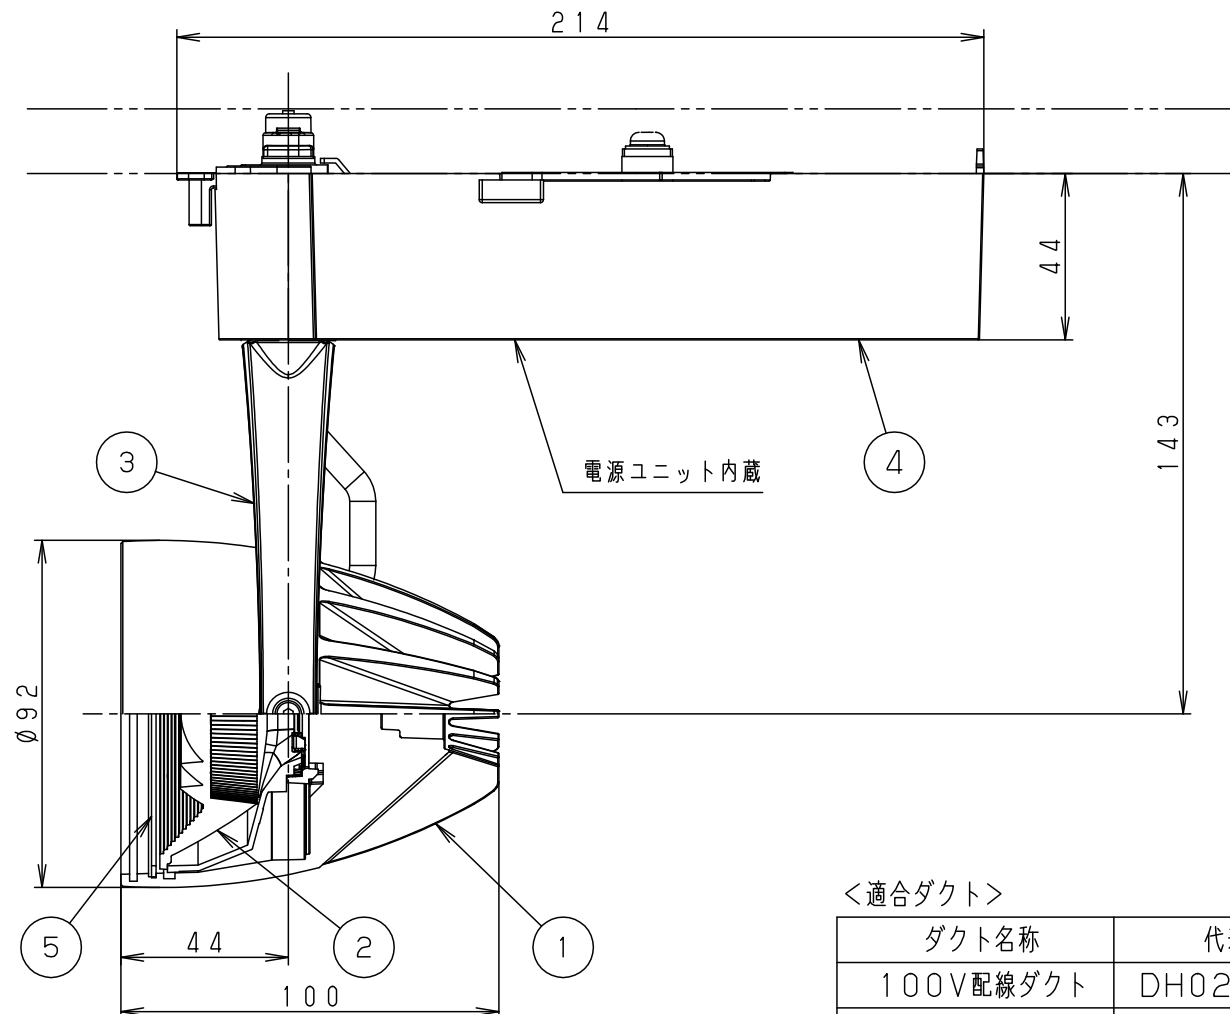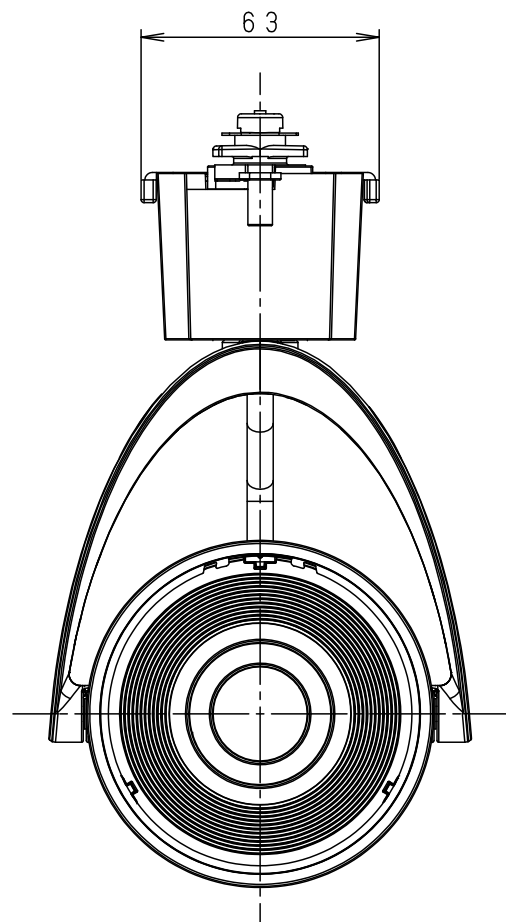

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

器具施工時必要寸法

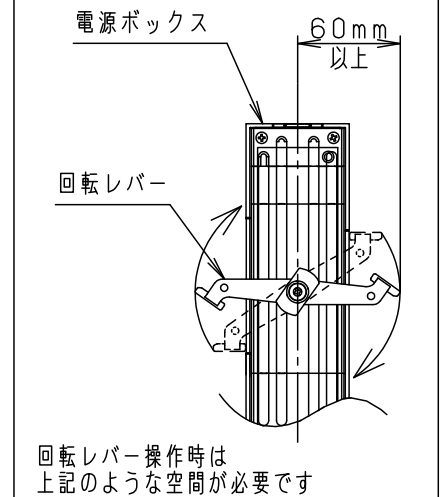

| 適合オプション (別売)  |          |
|---------------|----------|
| 品名            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |
| スプレッドフィルター    | NNN89052 |

※各種フィルターの併用はできません。

| 定格電圧           | 入力電流        | 消費電力  |
|----------------|-------------|-------|
| AC100V         | 0.24A       | 22.4W |
| ホワイト マンセル N9.5 |             |       |
| 器具光束           | 1670lm      |       |
| LED            | 彩光色 (2700K) |       |
| 配光             | 中角タイプ (19°) |       |
| 器具質量           | 1.2kg       |       |

| 特記事項 |        |            |                         |
|------|--------|------------|-------------------------|
| 5    | 固定バネ   | SWB (t1.2) | ブラックつや消し                |
| 4    | 電源ボックス | アルミダイカスト   | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 3    | アーム    | アルミダイカスト   | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 2    | レンズ    | アクリル       | 透明                      |
| 1    | 本体     | アルミダイカスト   | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|----|-----|--------|----|
|----|-----|--------|----|

| 品番    | NSN05073W    |      |       |
|-------|--------------|------|-------|
| 図番    | NSN05073W-K2 | 三輪   | 橋本 池田 |
| 単位：mm |              | 第三角法 |       |

パナソニック株式会社