



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。

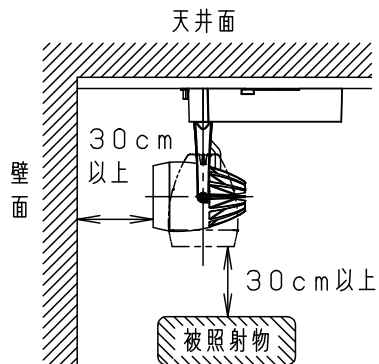

照射角度


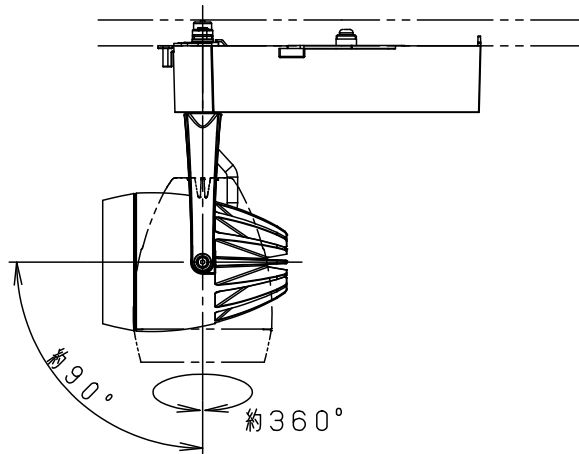


器具施工時必要寸法

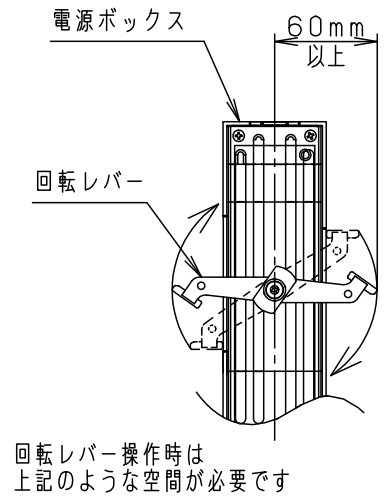

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

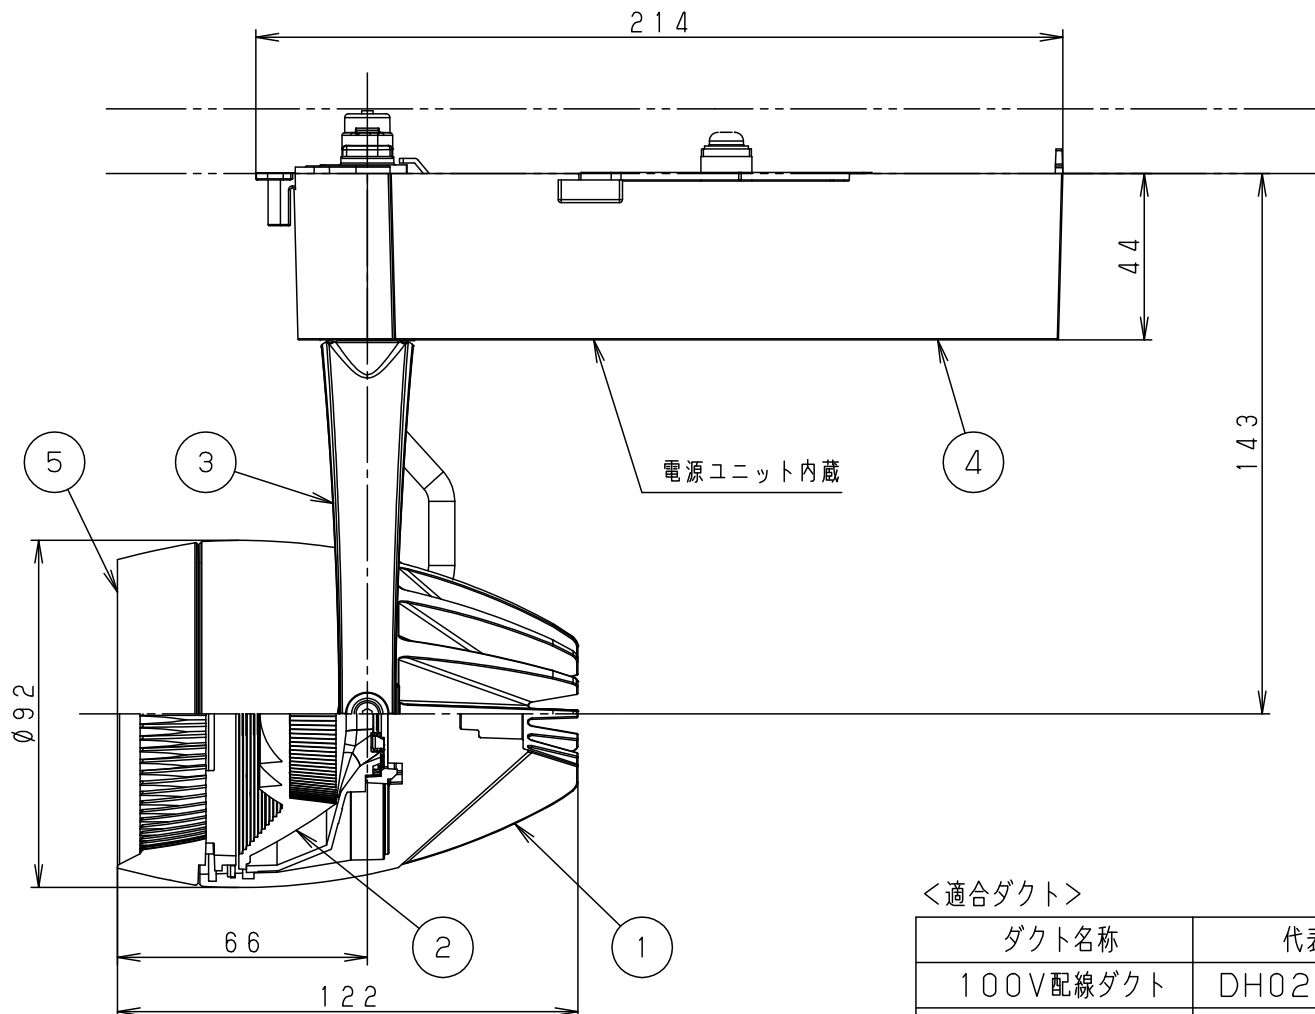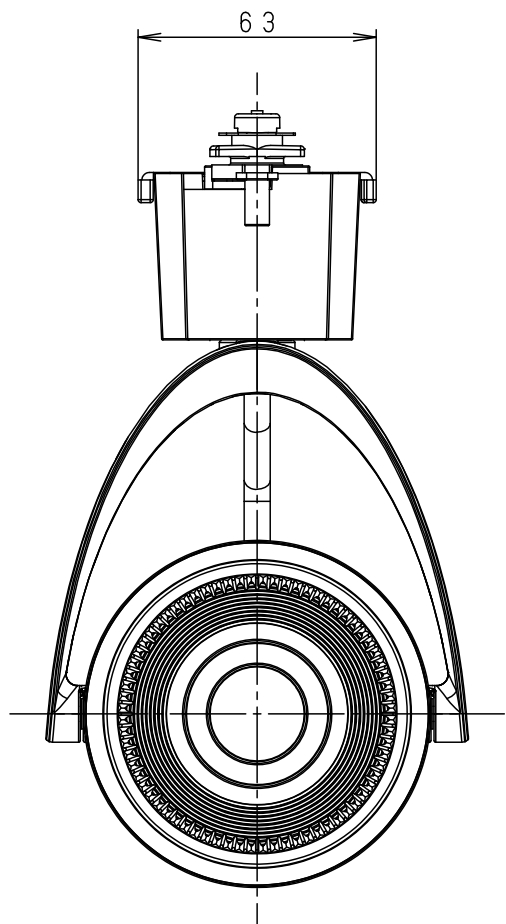

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定 格 電 圧		入 力 電 流	消 費 電 力
A C 1 0 0 V		0 . 3 5 A	3 4 . 2 W
ブラック マンセル N 1			
器 具 光 束	2 3 7 0 l m		
L E D	専用光色 (タイプV)		
配 光	広角タイプ (38°)		
器 具 質 量	1 . 3 k g		
特 記 事 項			
5	透 過 セ ー ド	ア ク リ ル	透 明
4	電 源 ボ ッ ク ス	ア ル ミ ダ イ カ ス ト	ブ ラ ッ ク ア 7 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装
3	ア ー ム	ア ル ミ ダ イ カ ス ト	ブ ラ ッ ク ア 7 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装
2	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明
1	本 体	ア ル ミ ダ イ カ ス ト	ブ ラ ッ ク ア 7 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品 番	N S N 0 7 0 9 7 B		
図 番	N S N 0 7 0 9 7 B - K 1		三 輪 橋 本
単 位 : m m		第 三 角 法	
パナソニック株式会社			