



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

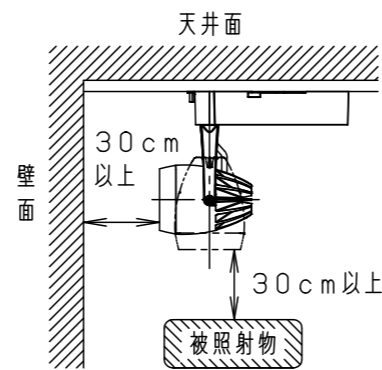

照射角度

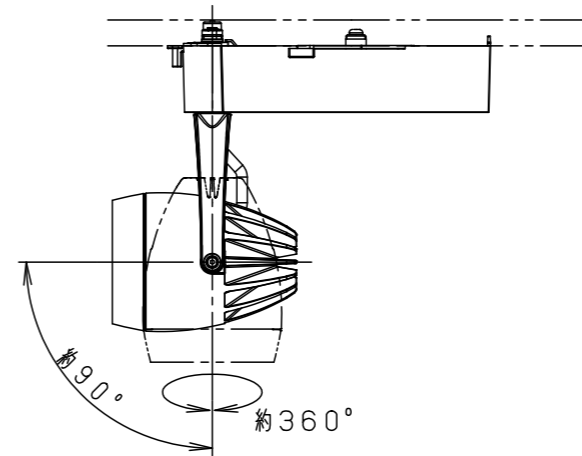


器具施工時必要寸法

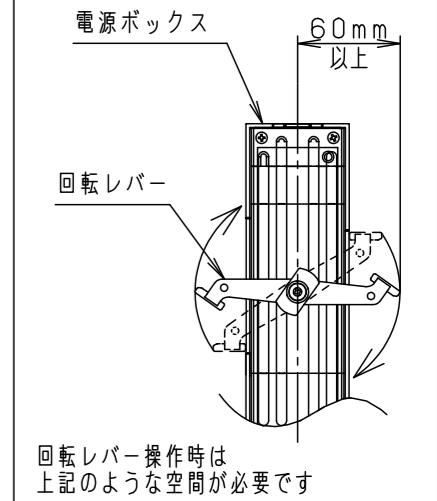

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

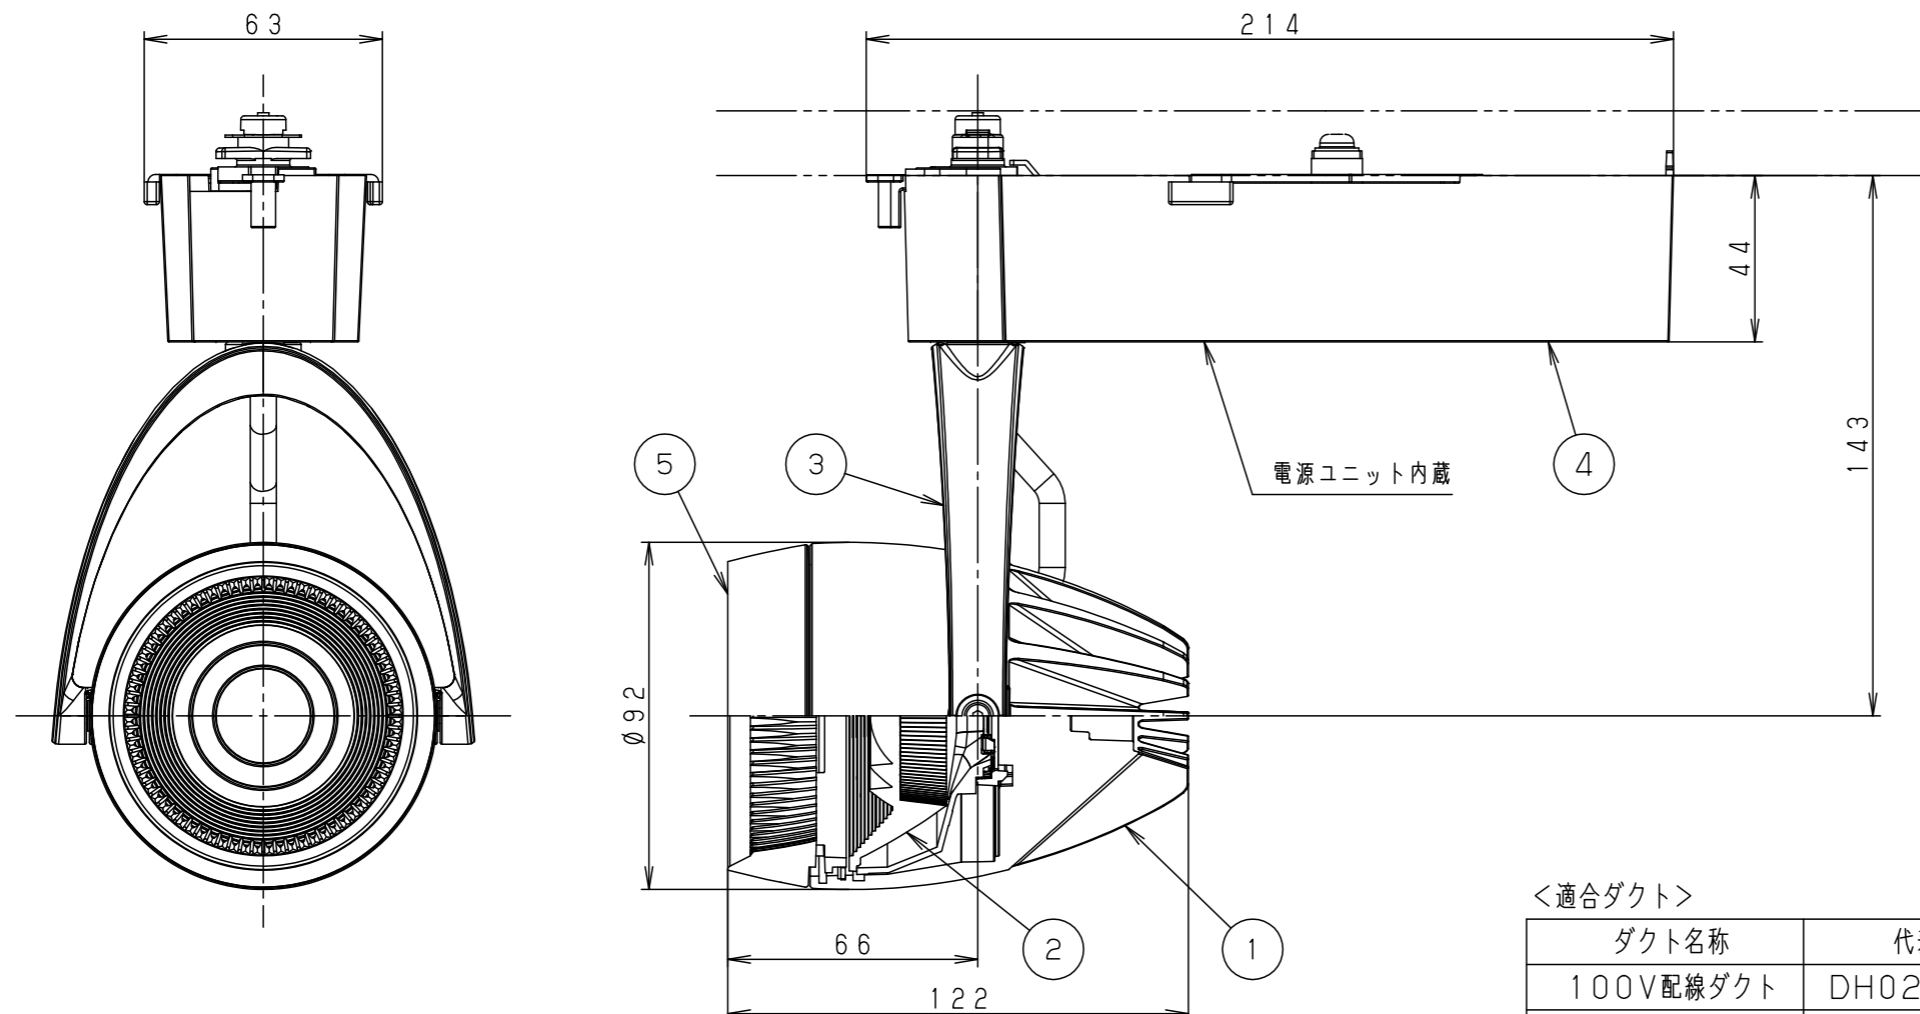

<適合ダクト>

| ダクト名称 | 代表品番 |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等 |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

| | | |
|----------------|-------------|-------|
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
| AC100V | 0.35A | 34.2W |
| ホワイト マンセル N9.5 | | |
| 器具光束 | 2245lm | |
| LED | 専用光色 (タイプM) | |
| 配光 | 広角タイプ (38°) | |
| 器具質量 | 1.3kg | |

特記事項

| | | | |
|---|--------|----------|-------------------------|
| 5 | 透過セード | アクリル | 透明 |
| 4 | 電源ボックス | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 |
| 3 | アーム | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 |
| 2 | レンズ | アクリル | 透明 |
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 |

| 部品番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|-----------|--------------|--------|------|
| NSN07098W | | | |
| 図番 | NSN07098W-K2 | | 三橋池田 |
| 単位：mm | | 第三角法 | |

パナソニック株式会社