

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。


●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では
使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない
天井には取付けしないでください。


指定外取付は、火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで
ください。加熱による火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）
離してください。近接限度距離内に被照射物が
近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。

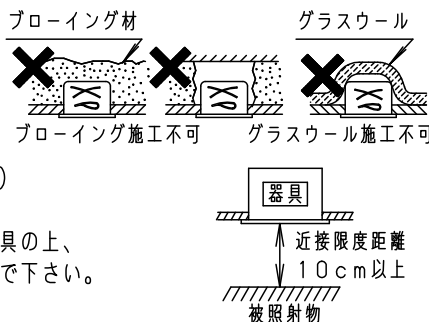



器具は、断熱材・防音材・造管材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

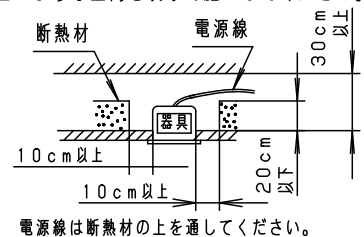


（使用上のご注意）

- 腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）での
ご使用は短寿命・サビの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。
使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強して
ください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。

埋込穴寸法
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

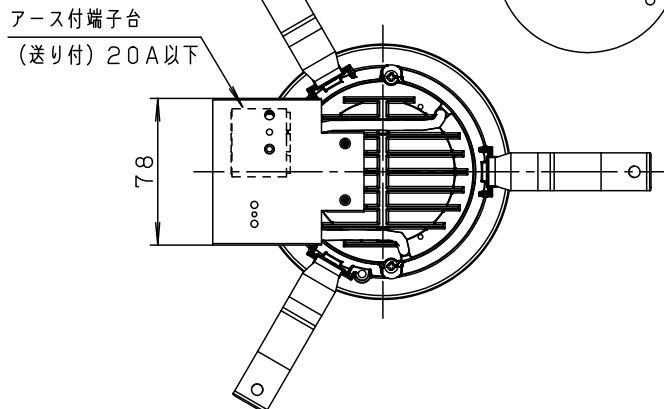

取付けパネは7～25mmの
天井に取付可能です

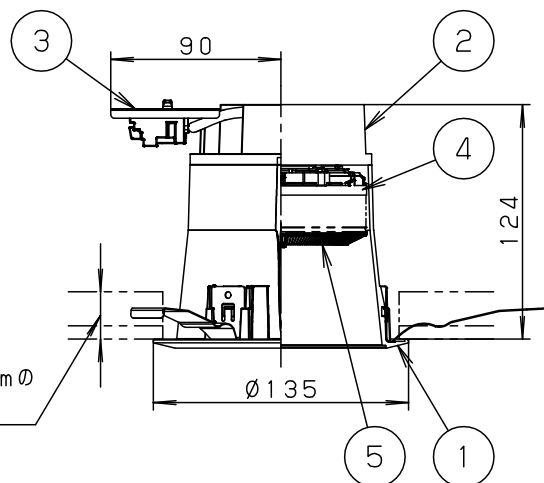

※この承認図は2枚組です。

NNN71502-K* (2/2) も合わせてご覧ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5	ラ ン プ			品 番 NNN71502 (1/2)
		4	ソ ケ ッ ト	PPS樹脂	NZ0210 (GH76p-5)	
器具質量	0.8kg	3	天 板	亜鉛鋼板 (t0.8)		石 三 池 川 輪 田
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト		
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.098 0.058 0.055	940
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				845
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					835
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					820
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					805
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			895
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85				805
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000					800
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500					785
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000					770
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	13.8	0.138 0.075 0.068	1340
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85				1205
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000					1195
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500					1175
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000					1155
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1275
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85				1145
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000					1135
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500					1110
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000					1095
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	17.2	0.172 0.091 0.081	1700
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85				1530
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000					1520
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500					1495
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000					1465
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1620
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85				1455
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000					1445
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500					1420
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000					1390

（ご注意）

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は2枚組です。

NNN71502-K*（1/2）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 NNN71502 (2/2)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				石 三 池 川 輪 田
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

