

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所では使用しないでください。  
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。


●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では  
使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない  
天井には取付けしないでください。


指定外取付は、火災・落下の原因となります。  
●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで  
ください。加熱による火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）  
離してください。近接限度距離内に被照射物が  
近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、  
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。  
過熱による火災の原因となります。

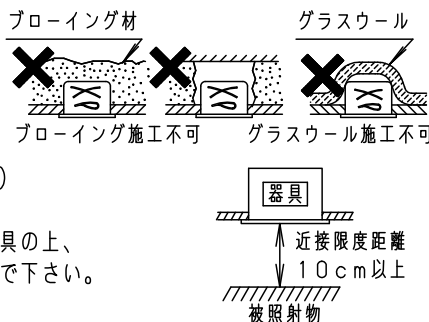

器具は、断熱材・防音材・造管材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。


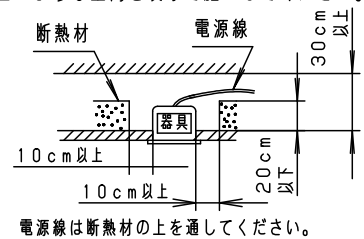


### （使用上のご注意）


- 腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）での  
ご使用は短寿命・サビの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。  
使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強して  
ください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる  
場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに  
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。

埋込穴寸法  
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

アース付端子台  
（送り付）20A以下

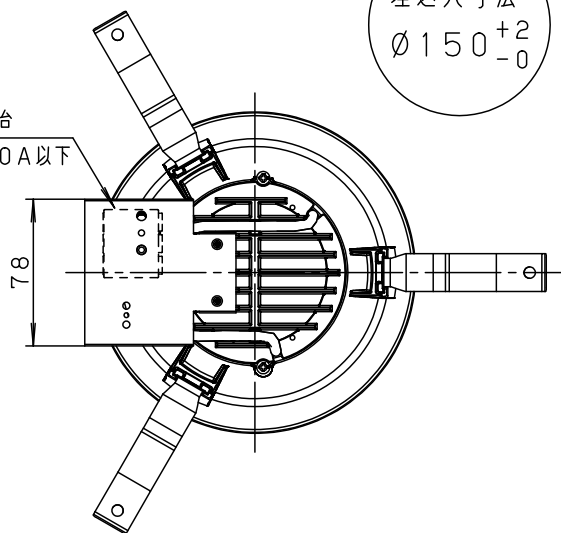

取付けパネは7~25mmの  
天井に取付可能です

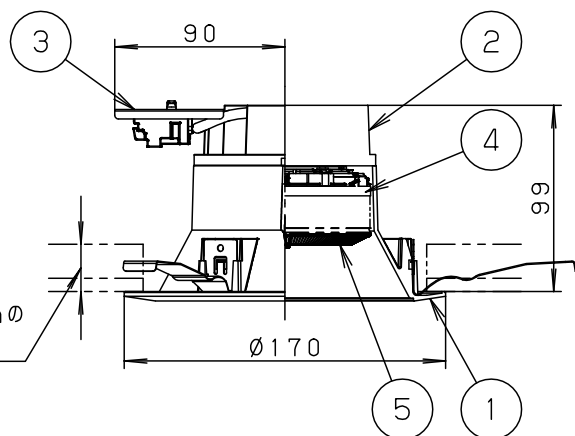

※この承認図は2枚組です。

NNN71503-K\* (2/2) も合わせてご覧ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

|       |                     |     |               |             |                     |                              |
|-------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 適合ランプ | LEDソケットブル<br>(別表参照) | 5   | ラ   ン   プ     |             |                     | 品 番<br><br>NNN71503<br>(1/2) |
|       |                     | 4   | ソ   ケ   ッ   ト | PPS樹脂       | NZ0210<br>(GH76p-5) |                              |
| 器具質量  | 0.8kg               | 3   | 天   板         | 亜鉛鋼板 (t0.8) |                     | 石   三   池<br>川   輪   田       |
| 特記事項  |                     | 2   | 本   体         | アルミダイカスト    |                     |                              |
|       |                     | 1   | 枠             | アルミダイカスト    | クールホワイトつや消し塗装       |                              |
|       |                     | 部 番 | 部   品   名     | 材質・素材厚      | 備   考               |                              |

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

| 明るさ  | 品名                   | 品番            | 光色  | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 配光        | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A)<br>100V<br>200V<br>242V | 器具光束<br>(lm) |
|------|----------------------|---------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 100形 | LECF/10N-M11-GH50BF  | NNU141105KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 広角<br>タイプ | 9.9         | 0.098<br>0.058<br>0.055             | 1090         |
|      | LECF/10N-M10-GH50CF  | NNU141115KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 985          |
|      | LECF/10W-M10-GH40CF  | NNU141114KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 975          |
|      | LECF/10WW-M9-GH35CF  | NNU141117KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 960          |
|      | LECF/10L-M9-GH30CF   | NNU141113KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 940          |
|      | LECF/10N-W11-GH50BF  | NNU140105KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 1095         |
|      | LECF/10N-W10-GH50CF  | NNU140115KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 980          |
|      | LECF/10W-W10-GH40CF  | NNU140114KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 975          |
|      | LECF/10WW-W9-GH35CF  | NNU140117KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 955          |
|      | LECF/10L-W9-GH30CF   | NNU140113KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 935          |
| 150形 | LECF/14N-M16-GH50BF  | NNU141155KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 広角<br>タイプ | 13.8        | 0.138<br>0.075<br>0.068             | 1560         |
|      | LECF/14N-M14-GH50CF  | NNU141165KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 1405         |
|      | LECF/14W-M14-GH40CF  | NNU141164KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 1400         |
|      | LECF/14WW-M14-GH35CF | NNU141167KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 1365         |
|      | LECF/14L-M13-GH30CF  | NNU141163KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1345         |
|      | LECF/14N-W16-GH50BF  | NNU140155KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 1555         |
|      | LECF/14N-W14-GH50CF  | NNU140165KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 1400         |
|      | LECF/14W-W14-GH40CF  | NNU140164KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 1390         |
|      | LECF/14WW-W14-GH35CF | NNU140167KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 1360         |
|      | LECF/14L-W13-GH30CF  | NNU140163KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1340         |
| 200形 | LECF/17N-M20-GH50BF  | NNU241105KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 広角<br>タイプ | 17.2        | 0.172<br>0.091<br>0.081             | 1985         |
|      | LECF/17N-M18-GH50CF  | NNU241115KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 1780         |
|      | LECF/17W-M18-GH40CF  | NNU241114KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 1775         |
|      | LECF/17WW-M18-GH35CF | NNU241117KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 1745         |
|      | LECF/17L-M17-GH30CF  | NNU241113KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1705         |
|      | LECF/17N-W20-GH50BF  | NNU240105KLE9 | 昼白色 | 5000       | 70          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 1985         |
|      | LECF/17N-W18-GH50CF  | NNU240115KLE9 |     |            | 85          |           |             |                                     | 1780         |
|      | LECF/17W-W18-GH40CF  | NNU240114KLE9 | 白色  | 4000       |             |           |             |                                     | 1765         |
|      | LECF/17WW-W18-GH35CF | NNU240117KLE9 | 温白色 | 3500       |             |           |             |                                     | 1740         |
|      | LECF/17L-W17-GH30CF  | NNU240113KLE9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1700         |

（ご注意）

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は2枚組です。

NNN71503-K\*（1/2）も合わせてご覧ください。

|       |                     |    |       |        |     |                         |
|-------|---------------------|----|-------|--------|-----|-------------------------|
| 適合ランプ | LEDソケットブル<br>（別表参照） | 5  |       |        |     | 品番<br>NNN71503<br>(2/2) |
|       |                     | 4  |       |        |     |                         |
| 器具質量  |                     | 3  |       |        |     |                         |
| 特記事項  |                     | 2  |       |        |     | 石 三 池<br>川 輪 田          |
|       |                     | 1  |       |        |     |                         |
|       |                     | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社              |

