

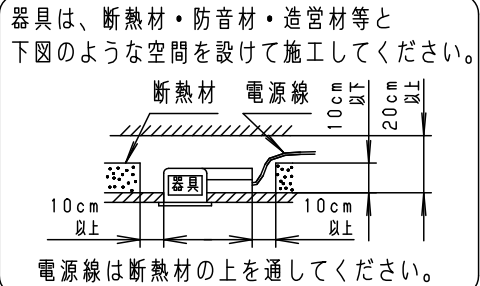


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、ブローイング材及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

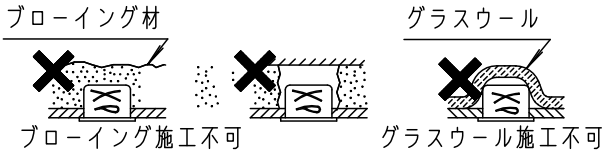

（使用上のご注意）

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・天井裏には、埋込穴の中心から350mmの間に障害物がないことを確認してください。
- ・突入電流は1.2Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

（電池交換時のご注意）



- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

自己点検機能付（リモコン対応）



自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

埋込穴寸法
Ø150⁺⁴₋₀

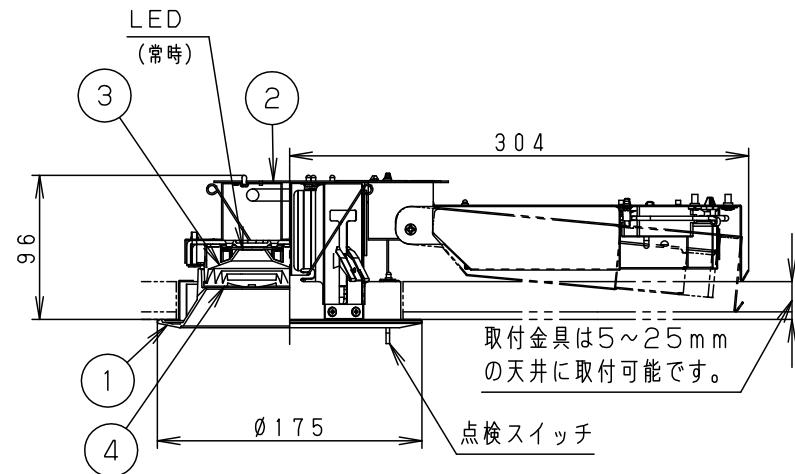

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号：
LALÉ-027
階段通路誘導灯
型式認定番号：
3AE-1071

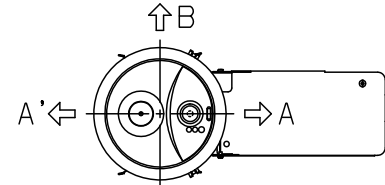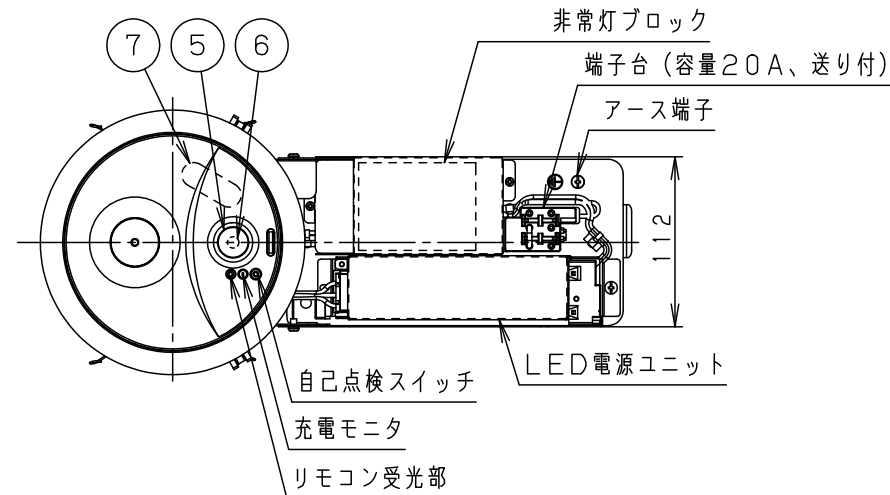

結線図 図1．常時に消灯しない場合




図2．常時に消灯する場合



（階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。）

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDG24605WK	NNK25010NLE9	100V	0.206A	20.3W
		200V	0.110A	20.6W
		242V	0.097A	20.6W

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・57％電圧で非常点灯へ切替 ・0.4秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50％以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

ホワイト マンセル N9.5		7	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK739
器具光束	2280lm	6	LED（非常時）		JIS C 8154 ：2015適合
LED	常時：昼白色（5000K Ra85） 非常時：LED点灯	5	レンズ（非常時）	ガラス	透 明
配光	拡散タイプ	4	レンズ（常時）	アクリル	透 明
器具質量	1.7kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
特記事項		2	本体	亜鉛鋼板（t1.0）	
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイトア分つや消し アクリル塗装
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	XNG2561WNK		電池内蔵型 ダウンライト	
	XNG2561WNK-K1		今 岡	山 口
図番	単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社