


＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

• カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿型器具です。業務用浴場には使用しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 取付面より大きな面に取り付けてください。

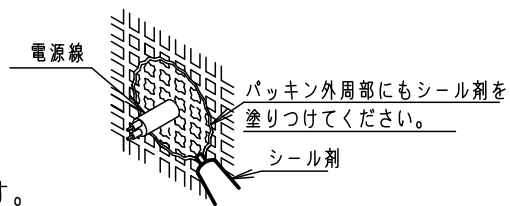

明るさ：60形電球1灯器具相当

| 定格電圧   | 入力電流   | 消費電力 |
|--------|--------|------|
| AC100V | 0.117A | 7.0W |

付属ランプ LDA7L-G/K6  
電球色 (2700K Ra80)

|      |       |        |         |            |       |           |
|------|-------|--------|---------|------------|-------|-----------|
| 器具光束 | 696lm | 5      | ソケット    |            | E26   | 品番        |
| W・数  | 7.0×1 | 4      | カバーパッキン | エラストマー     | ブラック  | 防湿型       |
| 器具質量 | 0.5kg | 3      | 本体パッキン  | エラストマー     | ナチュラル | LGW85017U |
| 特記事項 |       | 2      | カバー     | ポリカーボネート   | 乳白    | 今小野       |
|      |       | 1      | 本体      | ポリプロピレン    | ホワイト  |           |
| 部番   | 部品名   | 材質・素材厚 | 備考      | パナソニック株式会社 |       |           |

