
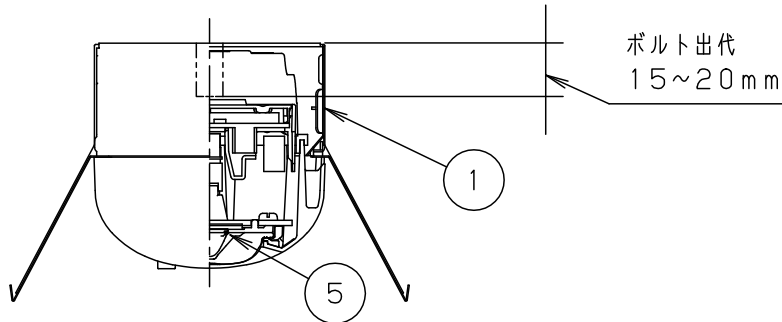


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

グリーン購入法適合



⚠ 安全に関するご注意

- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と非常用防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁（融着テーピング等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災や蓄電池の劣化・ちらつき・短寿命および非常点灯しない原因となります。
- 密集取付しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 寒冷地等に設置する場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがありますので、非常点灯時間の点検を6ヶ月ごとに必ず行ってください。自己点検機能をご使用いただきますと、自動的に非常点灯時間の点検を行います。

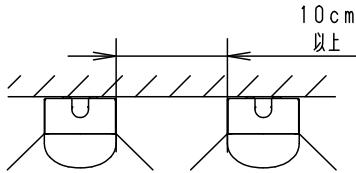

断面詳細図

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率
				定格電圧	AC100V	AC200V	
				入力電流	0.441A	0.221A	0.183A
				消費電力	44.1W	44.1W	44.1W
非調光	直付XWG462KGNJ LE9	NWLG42617C	NNW4605GN LE9				6420lm・44.1W・145.5lm/W

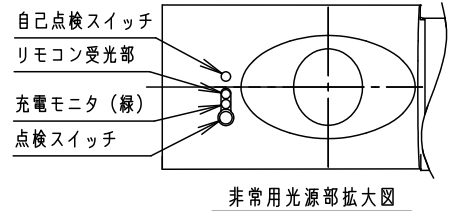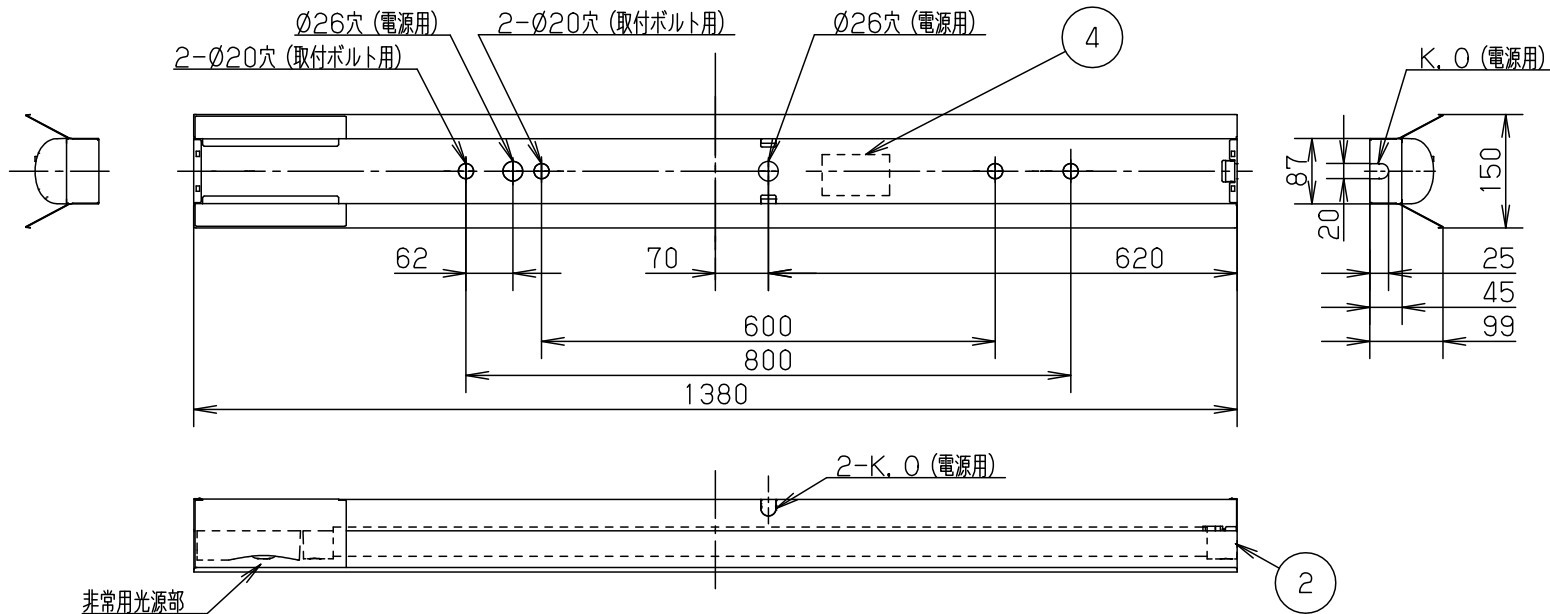


自己点検機能付（リモコン対応）
自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


適合品番	
FSK90910K	
（チャンネル「2」でご使用ください。）	
（チャンネル「1」は誘導灯用です。）	

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合



常時にライトバーを消灯する場合の例



昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電池内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・55％電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で50分以上 照度維持率50％以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 2 0



ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1			5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品名	電池内蔵型 防湿型・防雨形 明るさ：6900lmタイプ 直付XWG462KGNJ			
L E D	常時：ライトバー（昼白色：5000K） 非常時：LED点灯（昼白色：5000K）		4	蓄電池	6.0V.1200mAh	FK753		図番	XWG462KGNJ-K3		福 三 小 田 枝 林
器具質量	4.6kg（組合せ状態）		3	電源		ライトバーに適合					
特記事項			2	ライトバー		カバー横断リカネット（別図）	部番	単位：mm		第三角法	
			1	本体	亜鉛板（t0.4）	高反射白色塗装					
			部 品 名		材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社			