客席誘導灯

型式認定番号
4AE-1006

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、
振動の強い場所、雨水のかかる場所、
風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

●壁面取付専用器具です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

・カバーの取り付けの際には、ネジを締めるためドライバーが必要ですので、
左右両側に３００ｍｍ以上余裕を設けてください。

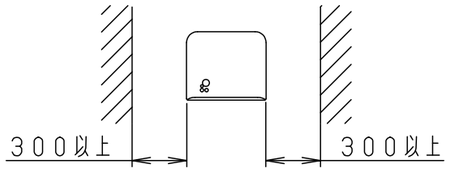

・この器具には電源線収納スペースがありませんのでご注意ください。

電源線挿入状態



・この器具をボックスカバーに直付される場合は
器具用カバーをご使用ください。

・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の
了解を得てください。

結線図

常時連続点灯する場合



常時消灯する場合の例

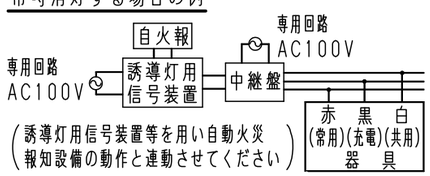

自己点検機能付 自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し、
蓄電池の状況を自己点検し、結果をＬＥＤ（緑）にて表示させます。

＜電池交換時のご注意＞

・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。
無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

・非常点灯中に蓄電池を外した場合、充電モニターが緑点滅する可能性がありますのでご注意ください。

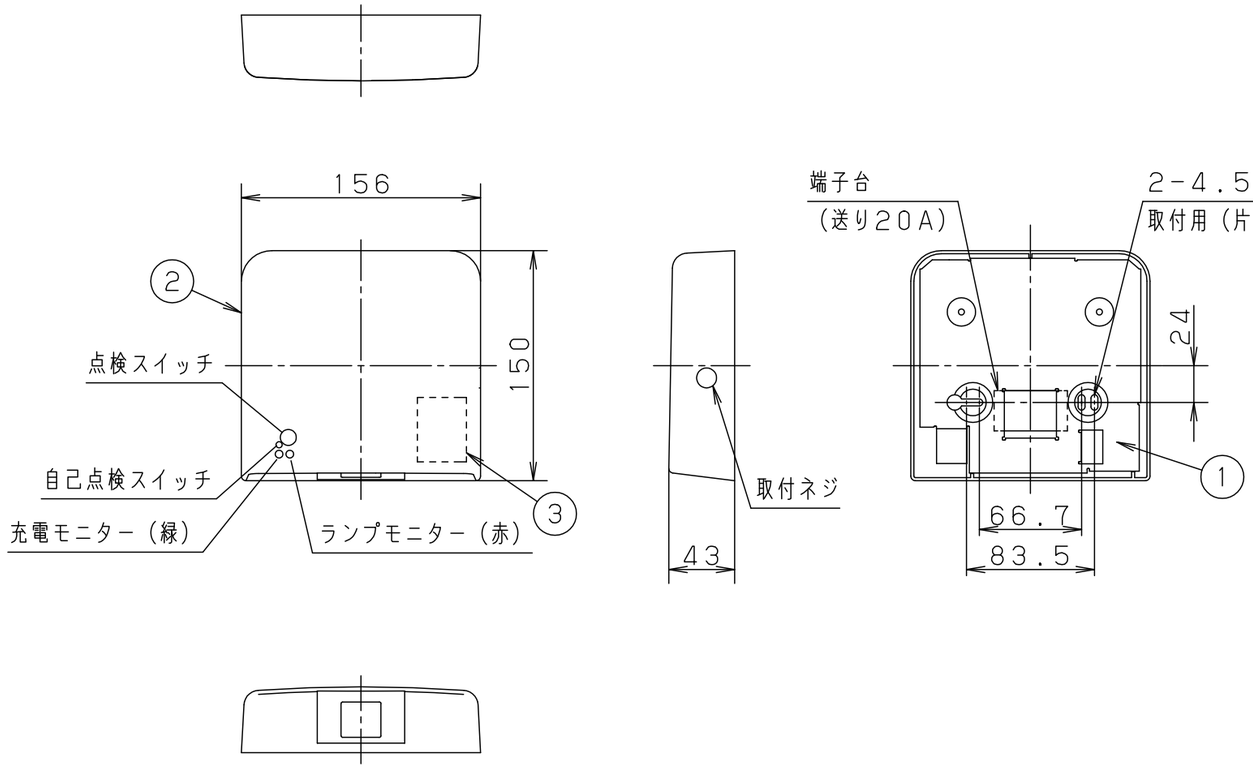

定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.040A
消費電力	1.9W

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6			
5			
4			
3	蓄電池	2.4V700mAh	FK729
2	カバー	ポリカーボネート	クールホワイト
1	本体	亜鉛鋼板（t0.8）	

クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5	
ＬＥＤ	FK91170J（LED内蔵）
Ｗ・数	常時・非常時：1W×1
器具質量	0.55kg
特記事項	

品番	電池内蔵形 FA01520J		
図番	FA01520J-K1	大鈴 崎木	
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

(JIS A-3)