




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

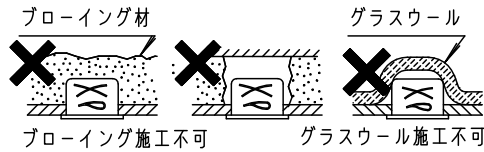

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

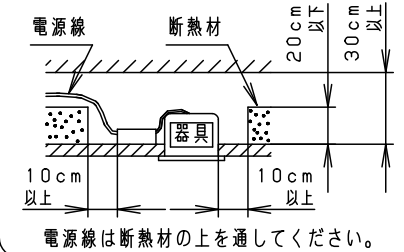

- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

【施工・使用上のご注意】


- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化するためとなります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
- ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。


【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーF×、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
- ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NN

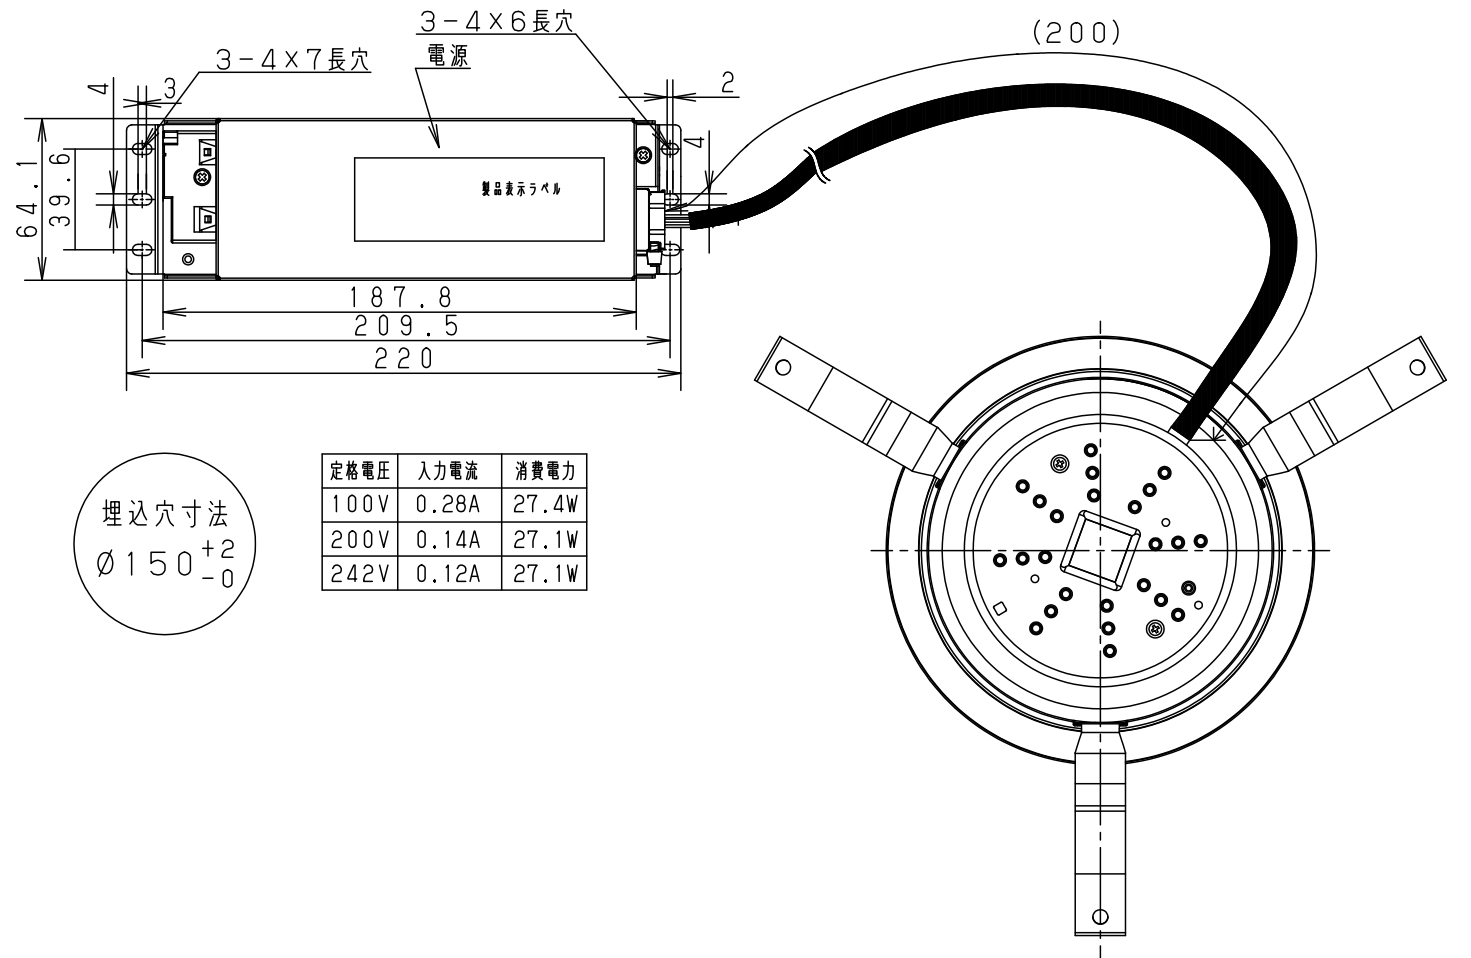

埋込穴寸法
Ø150⁺²₋₀

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.28A	27.4W
200V	0.14A	27.1W
242V	0.12A	27.1W

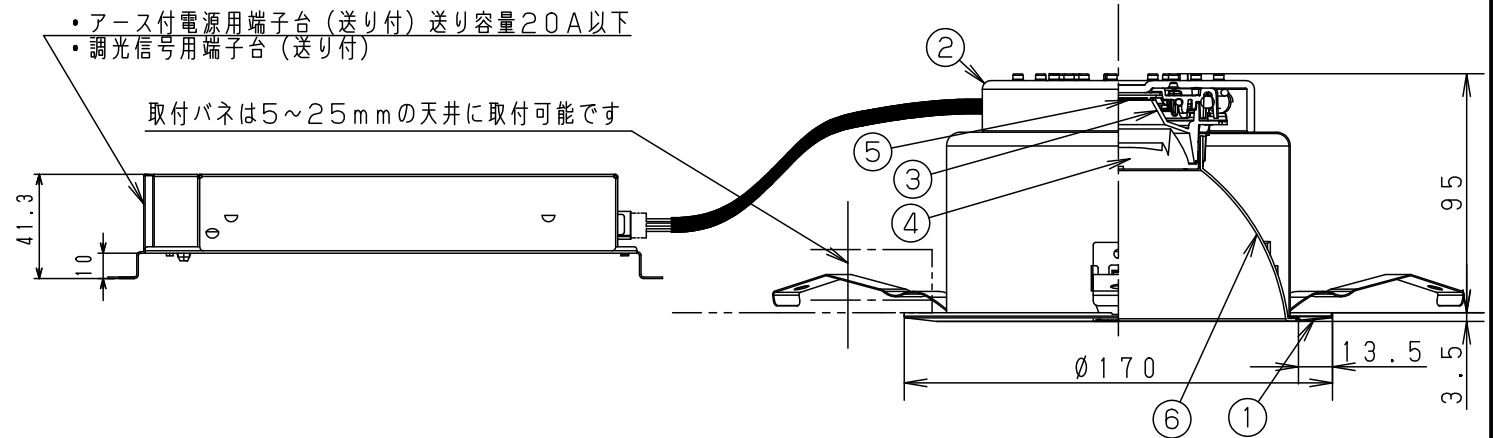

- ・アース付電源用端子台（送り付）送り容量20A以下
- ・調光信号用端子台（送り付）

取付パネは5～25mmの天井に取付可能です

ホワイ ト マンセル N9.5										
器 具 光 束	3790lm									
光 源 寿 命	40000h：光束維持率85%	6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上げ					
L E D	電球色（3000K Ra85）	5	LED		DMMS524C30L	品番	NNQ35434KLD9 （350形 LED客席ダウンライト）			
配 光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明					
器 具 質 量	1.0kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	図番	NNQ35434K-K		棚倉	足川
特記事項		2	本体	アルミ板（t3）						
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイ ト半つや消し ポリエス テル粉体塗装	単位：mm	第三角法			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				