


注意；商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。




安全に関するご注意


- ・演出空間用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・スノコ上転がし、及びボルト固定専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。

(施工上の注意)


- ・端子台の定格通電電流は、70Aです。

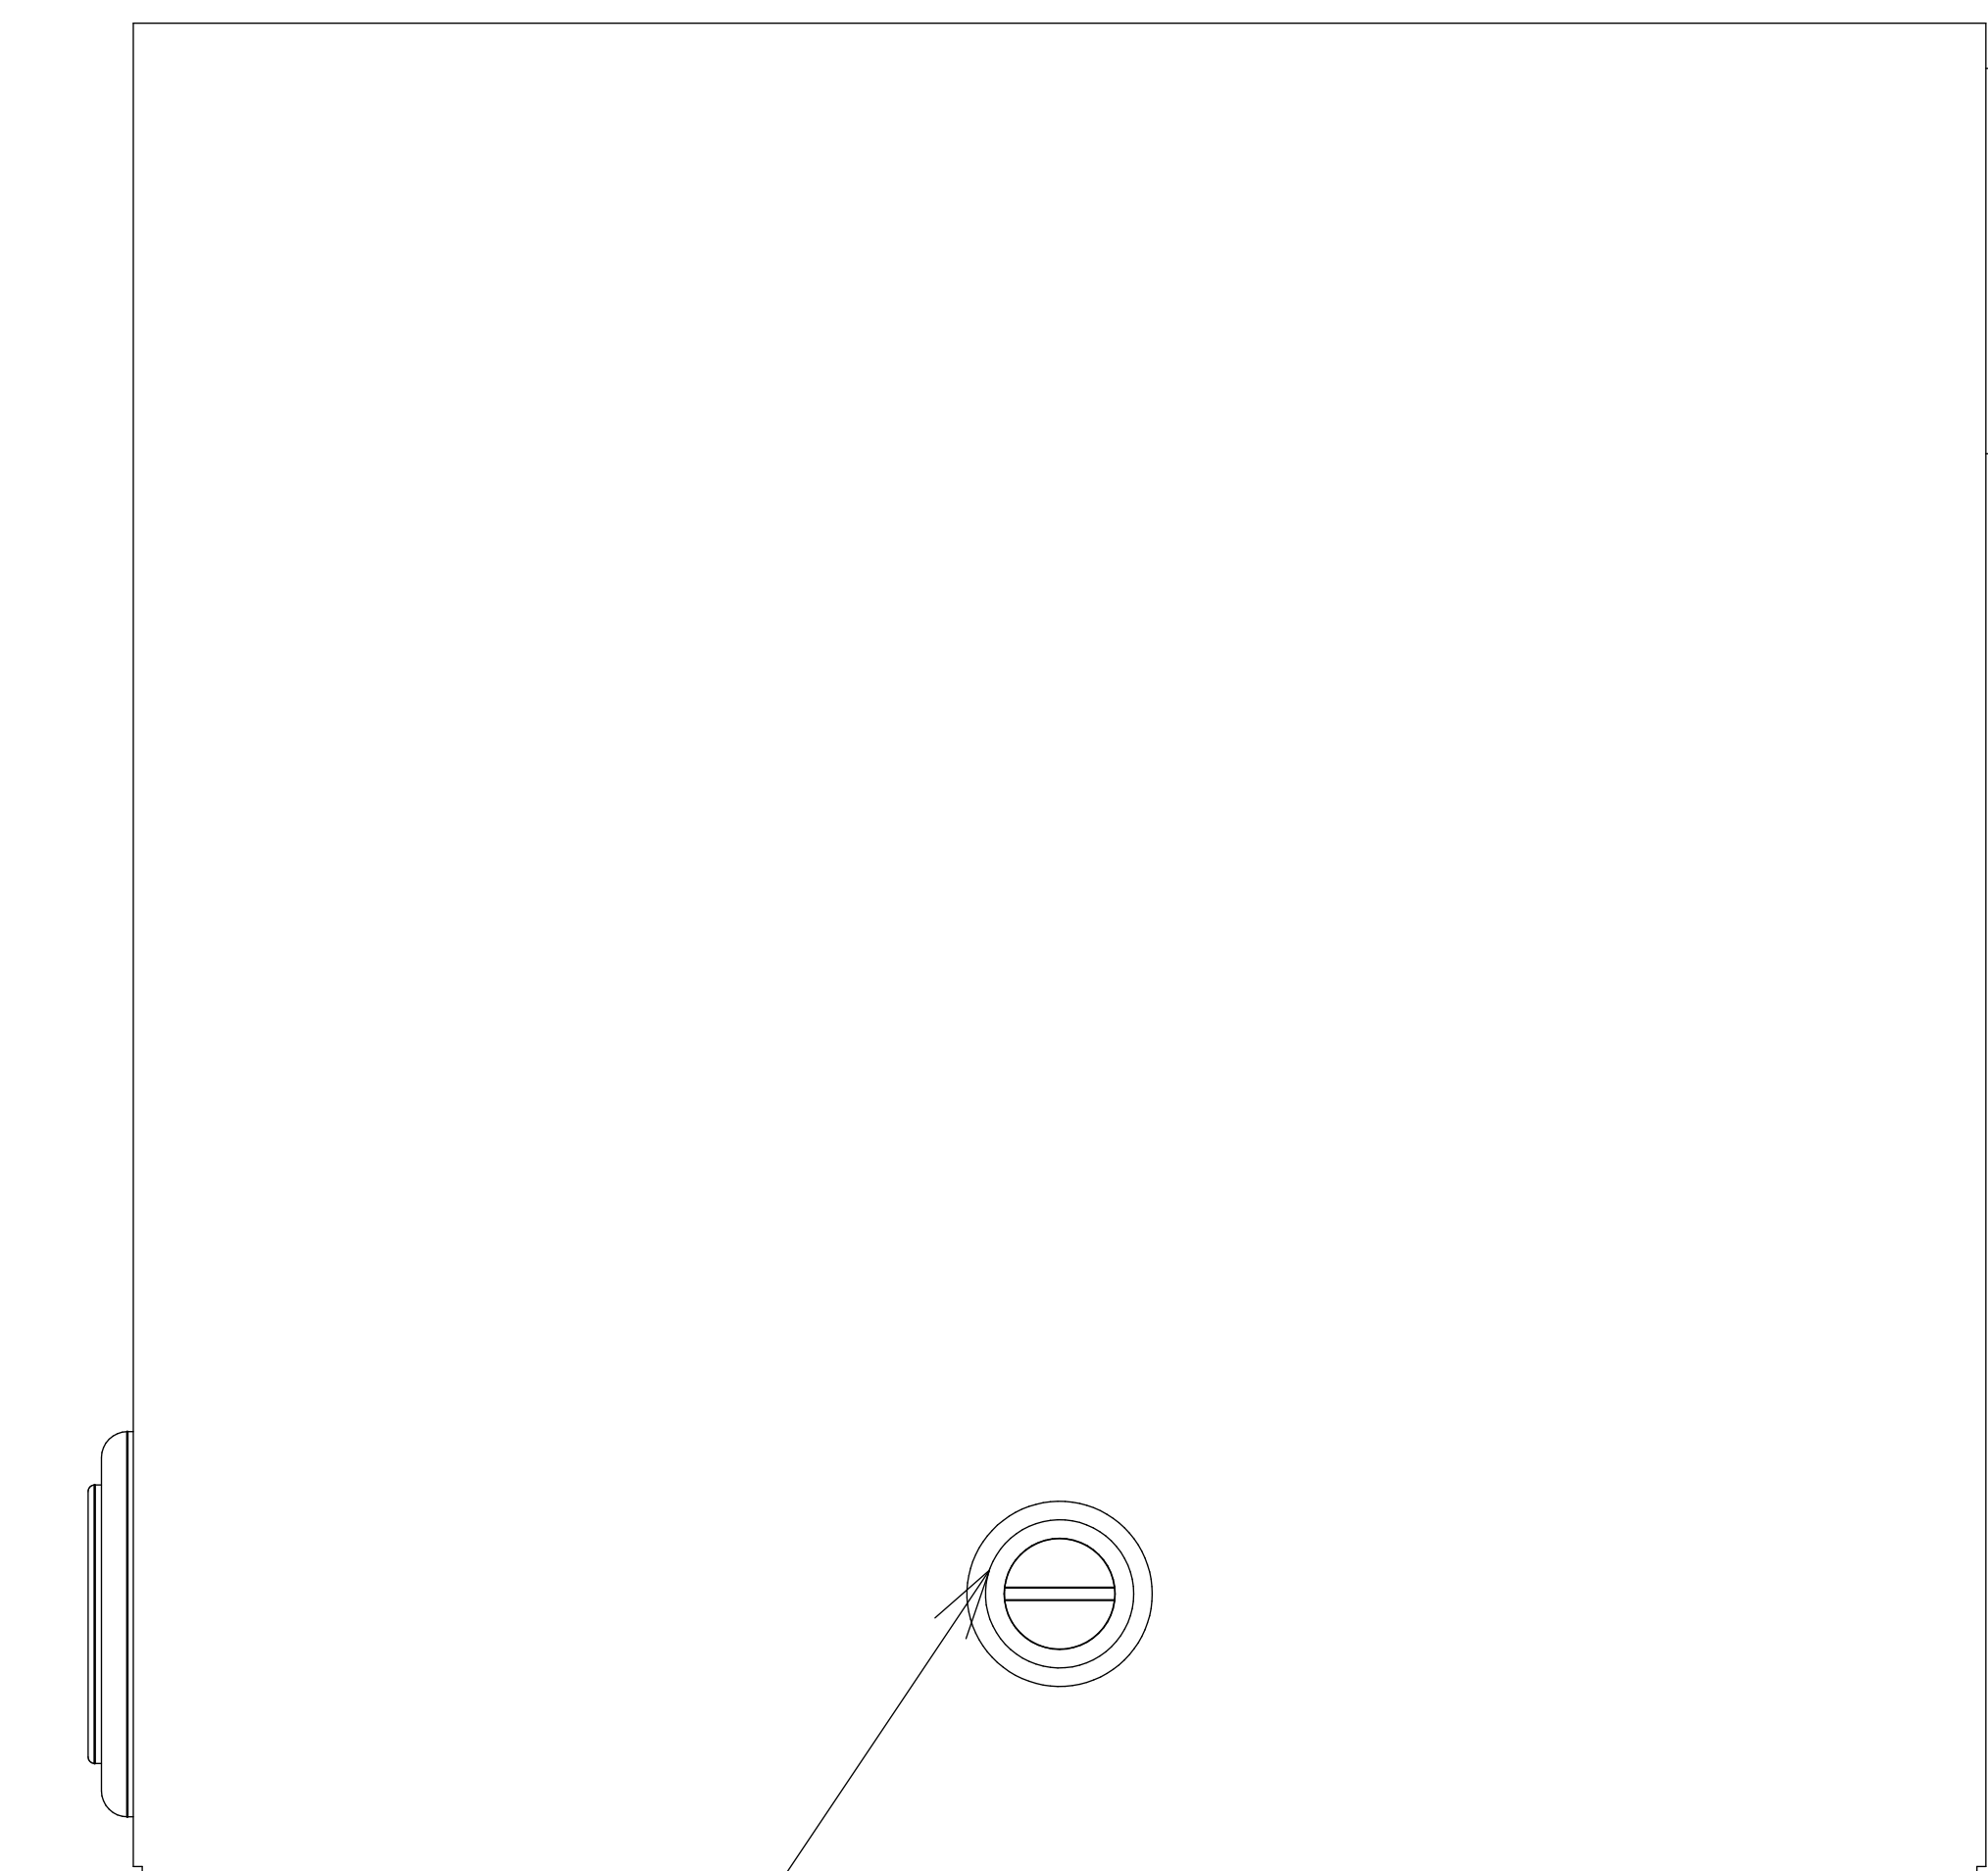




ドライバー錠

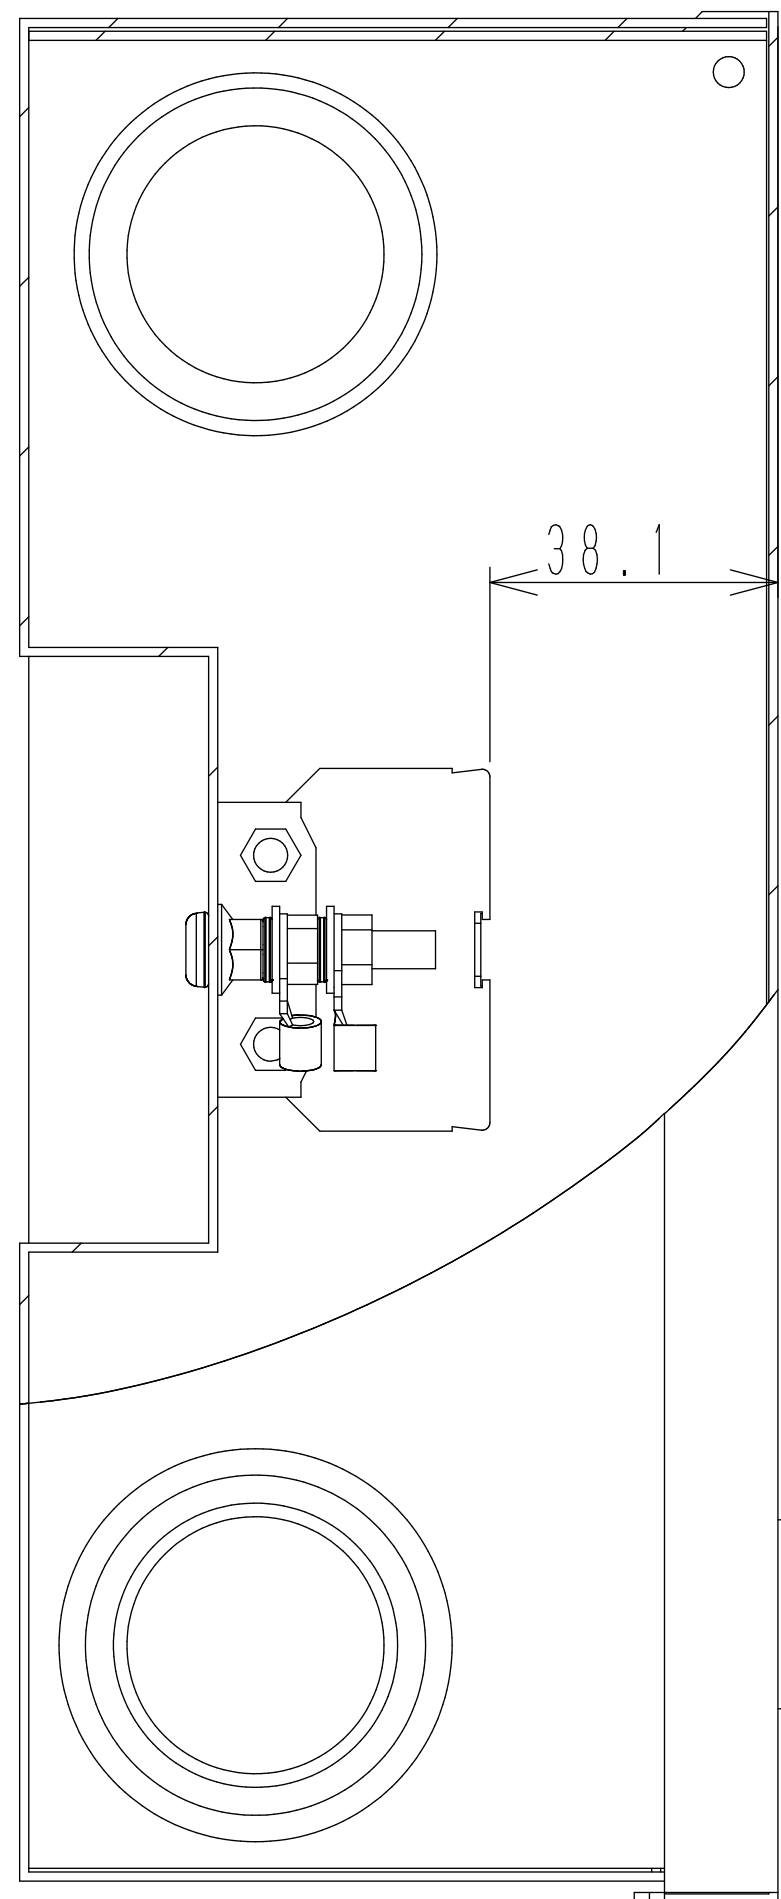

内部構成（側面側）
(端子台カバーは記載省略)

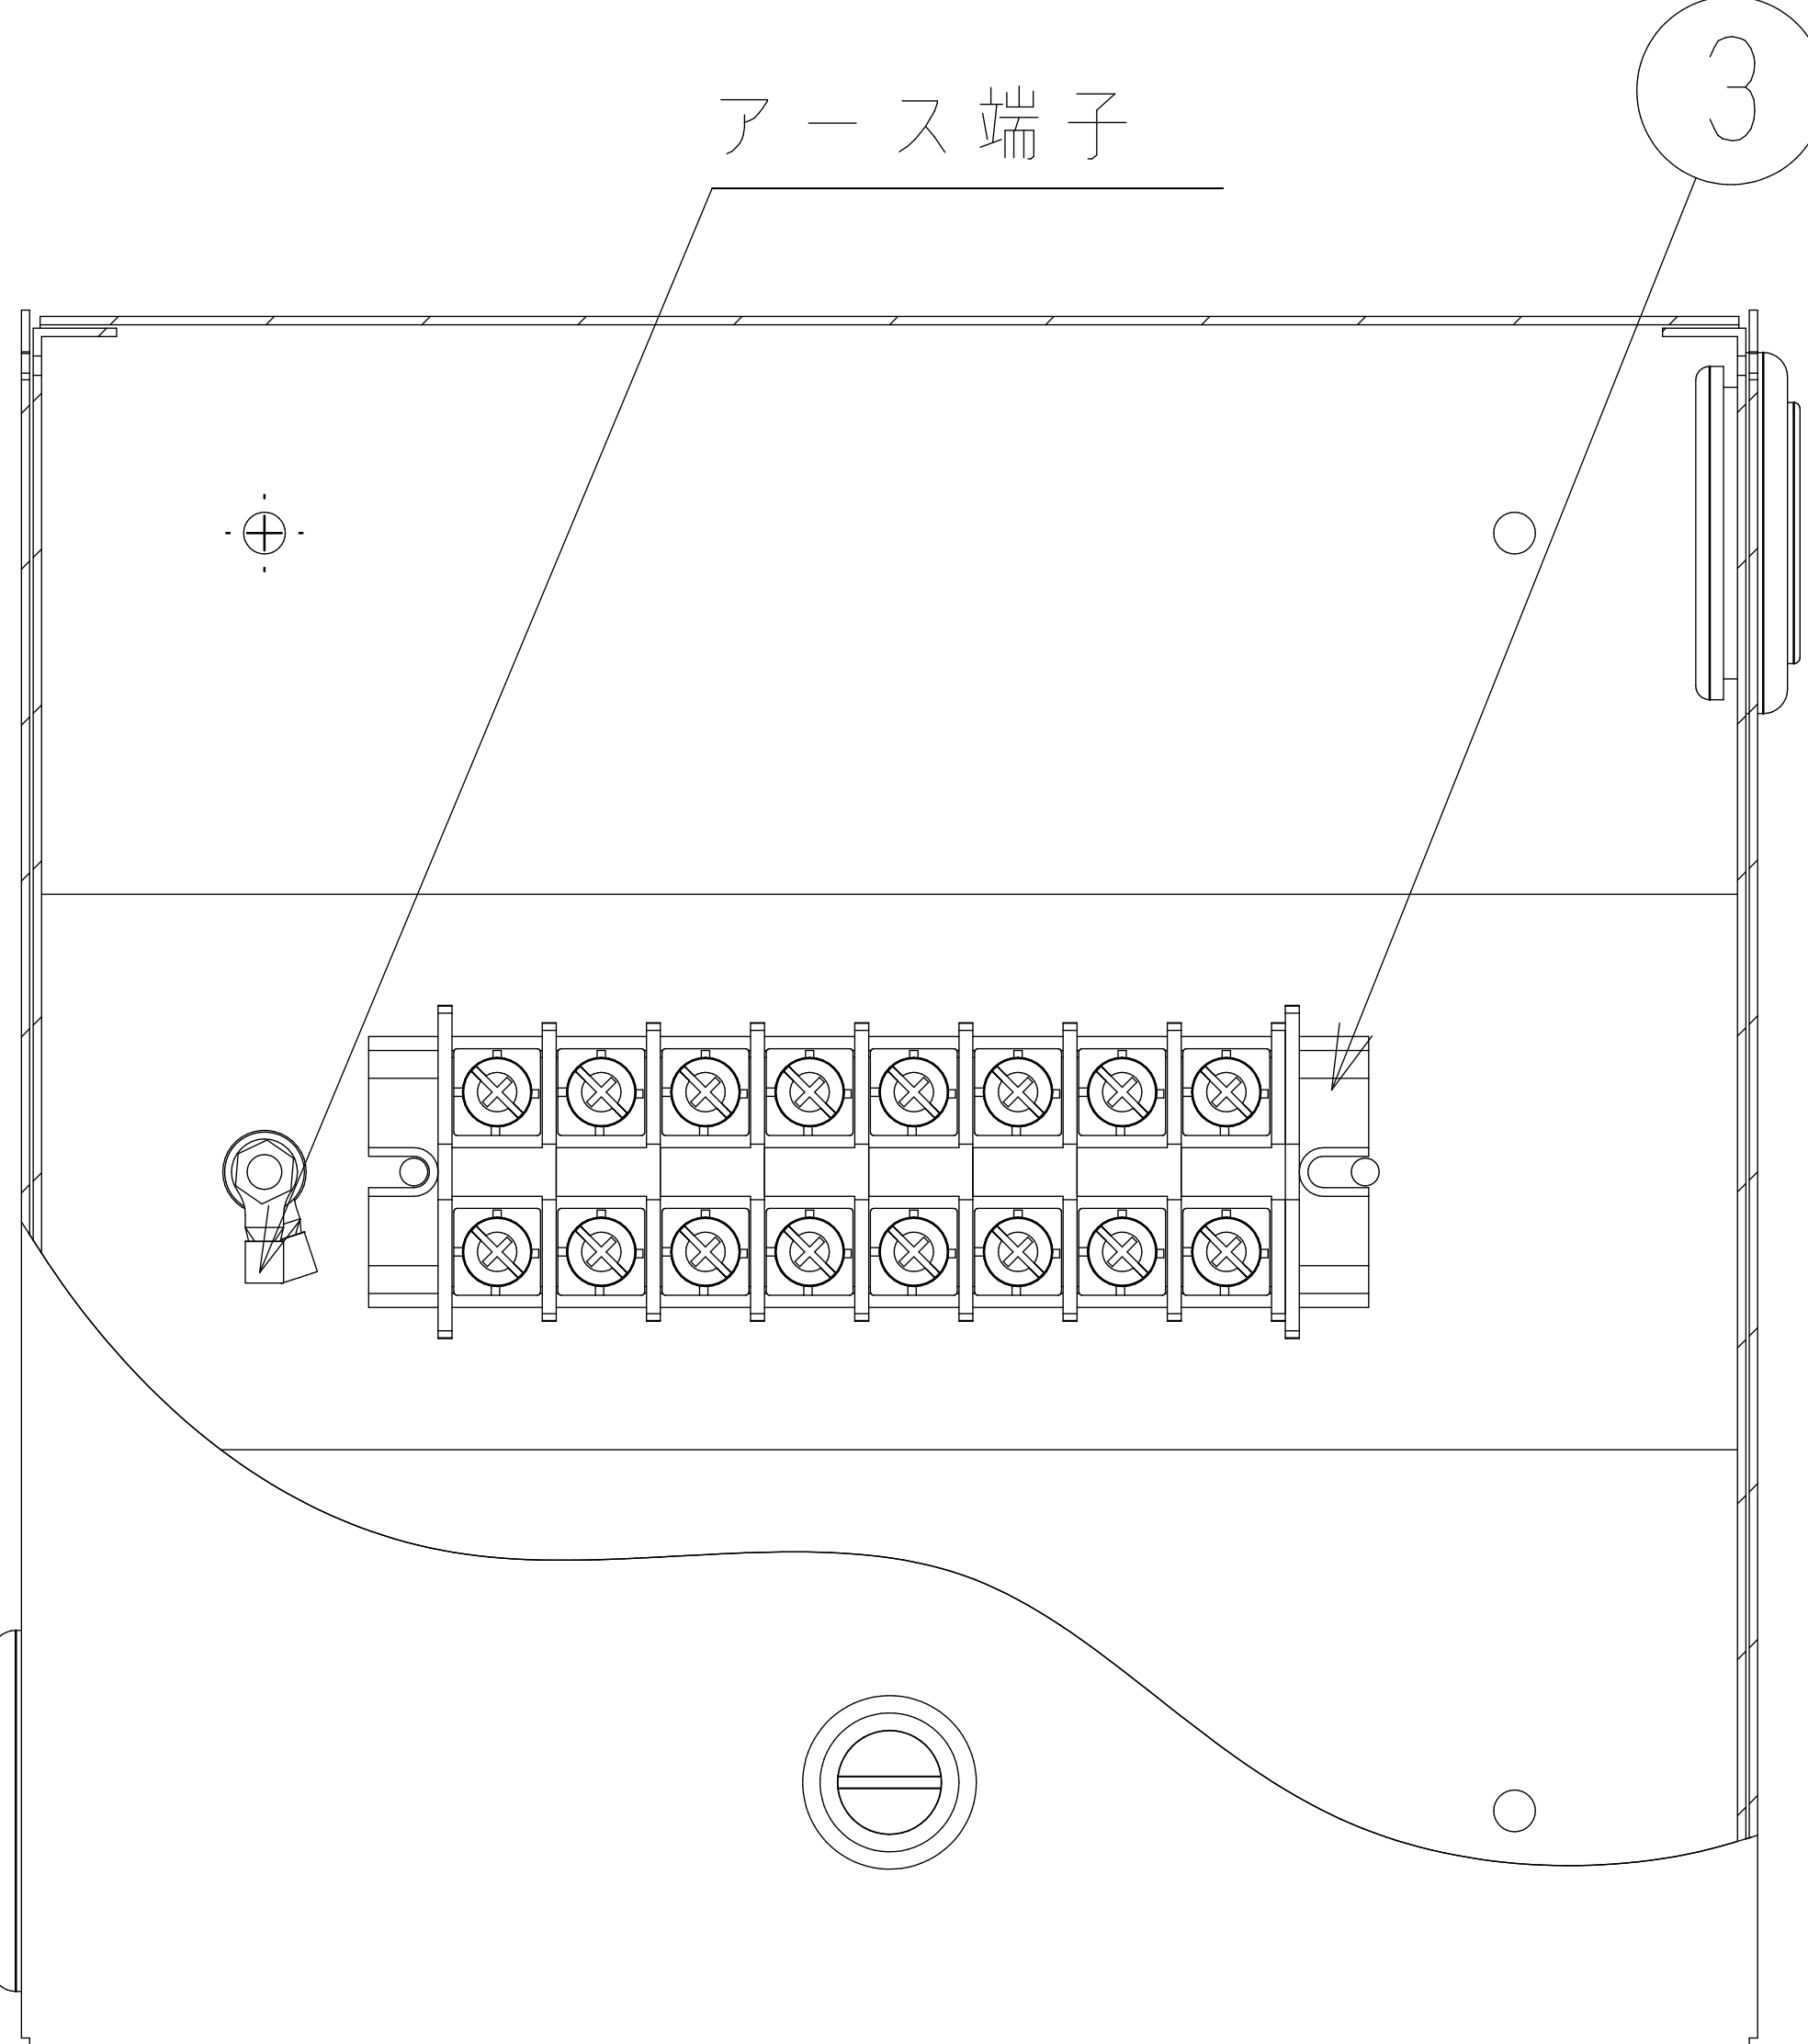

内部構成（上面側）
(端子台カバーは記載省略)

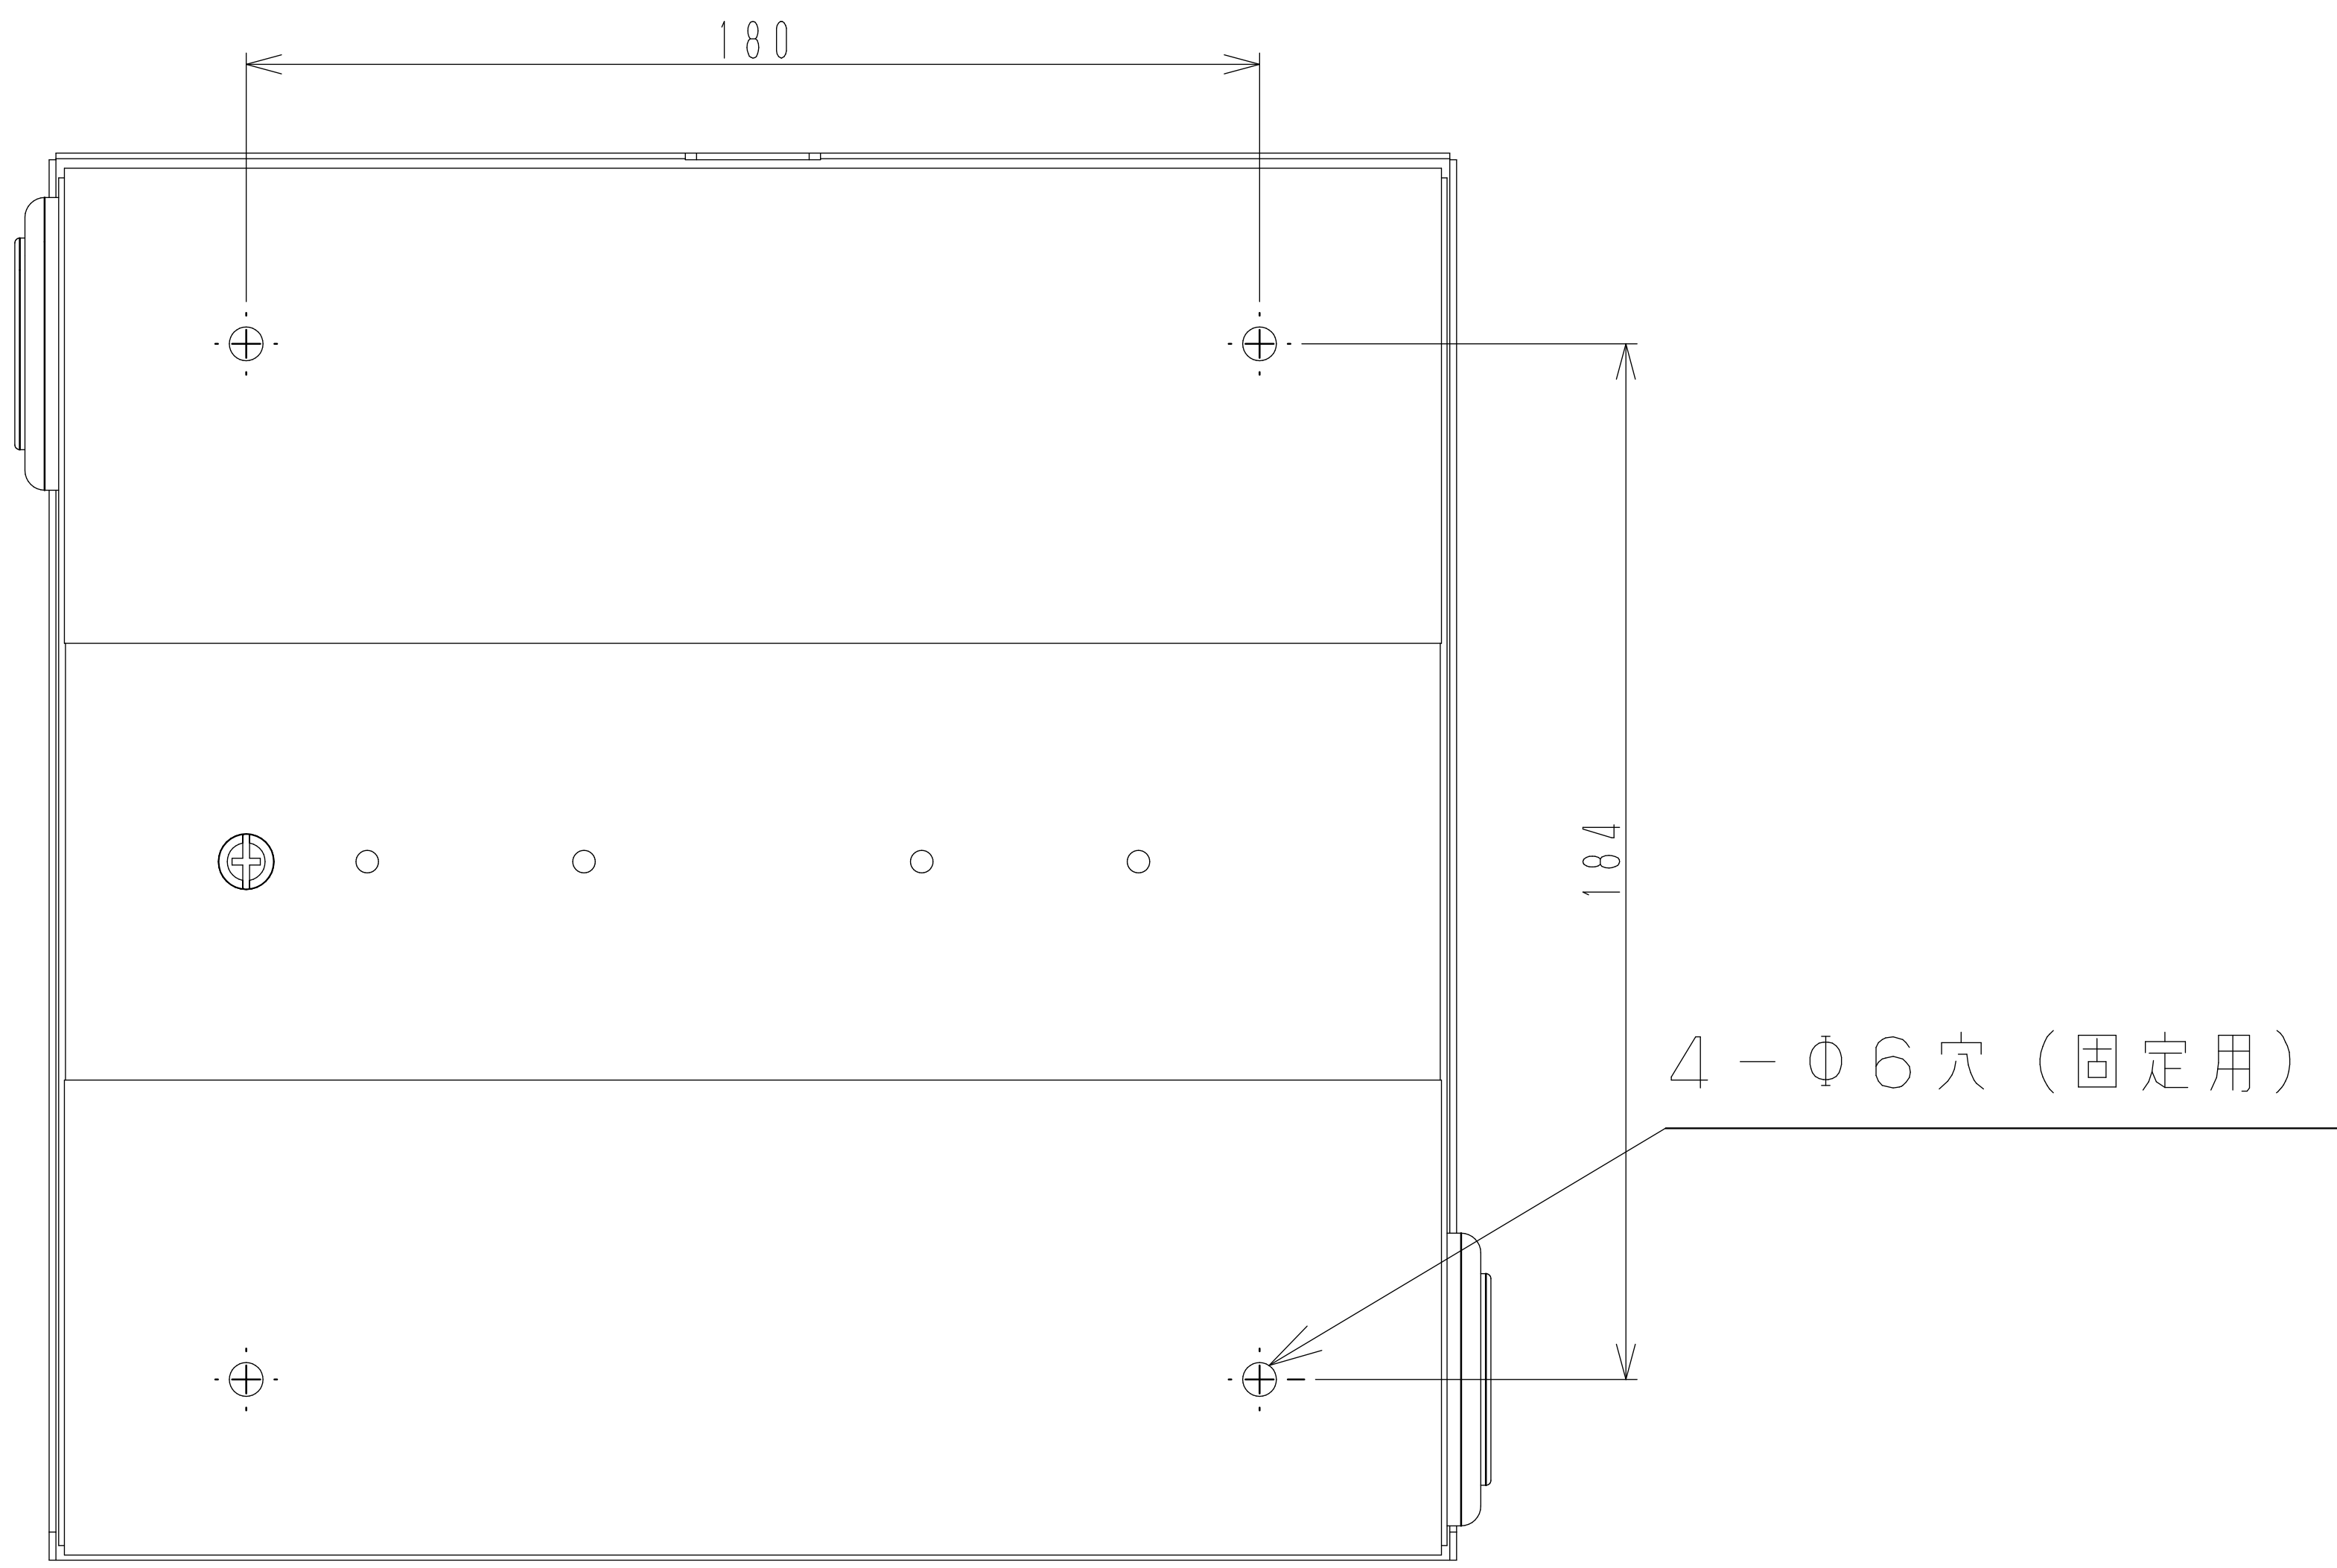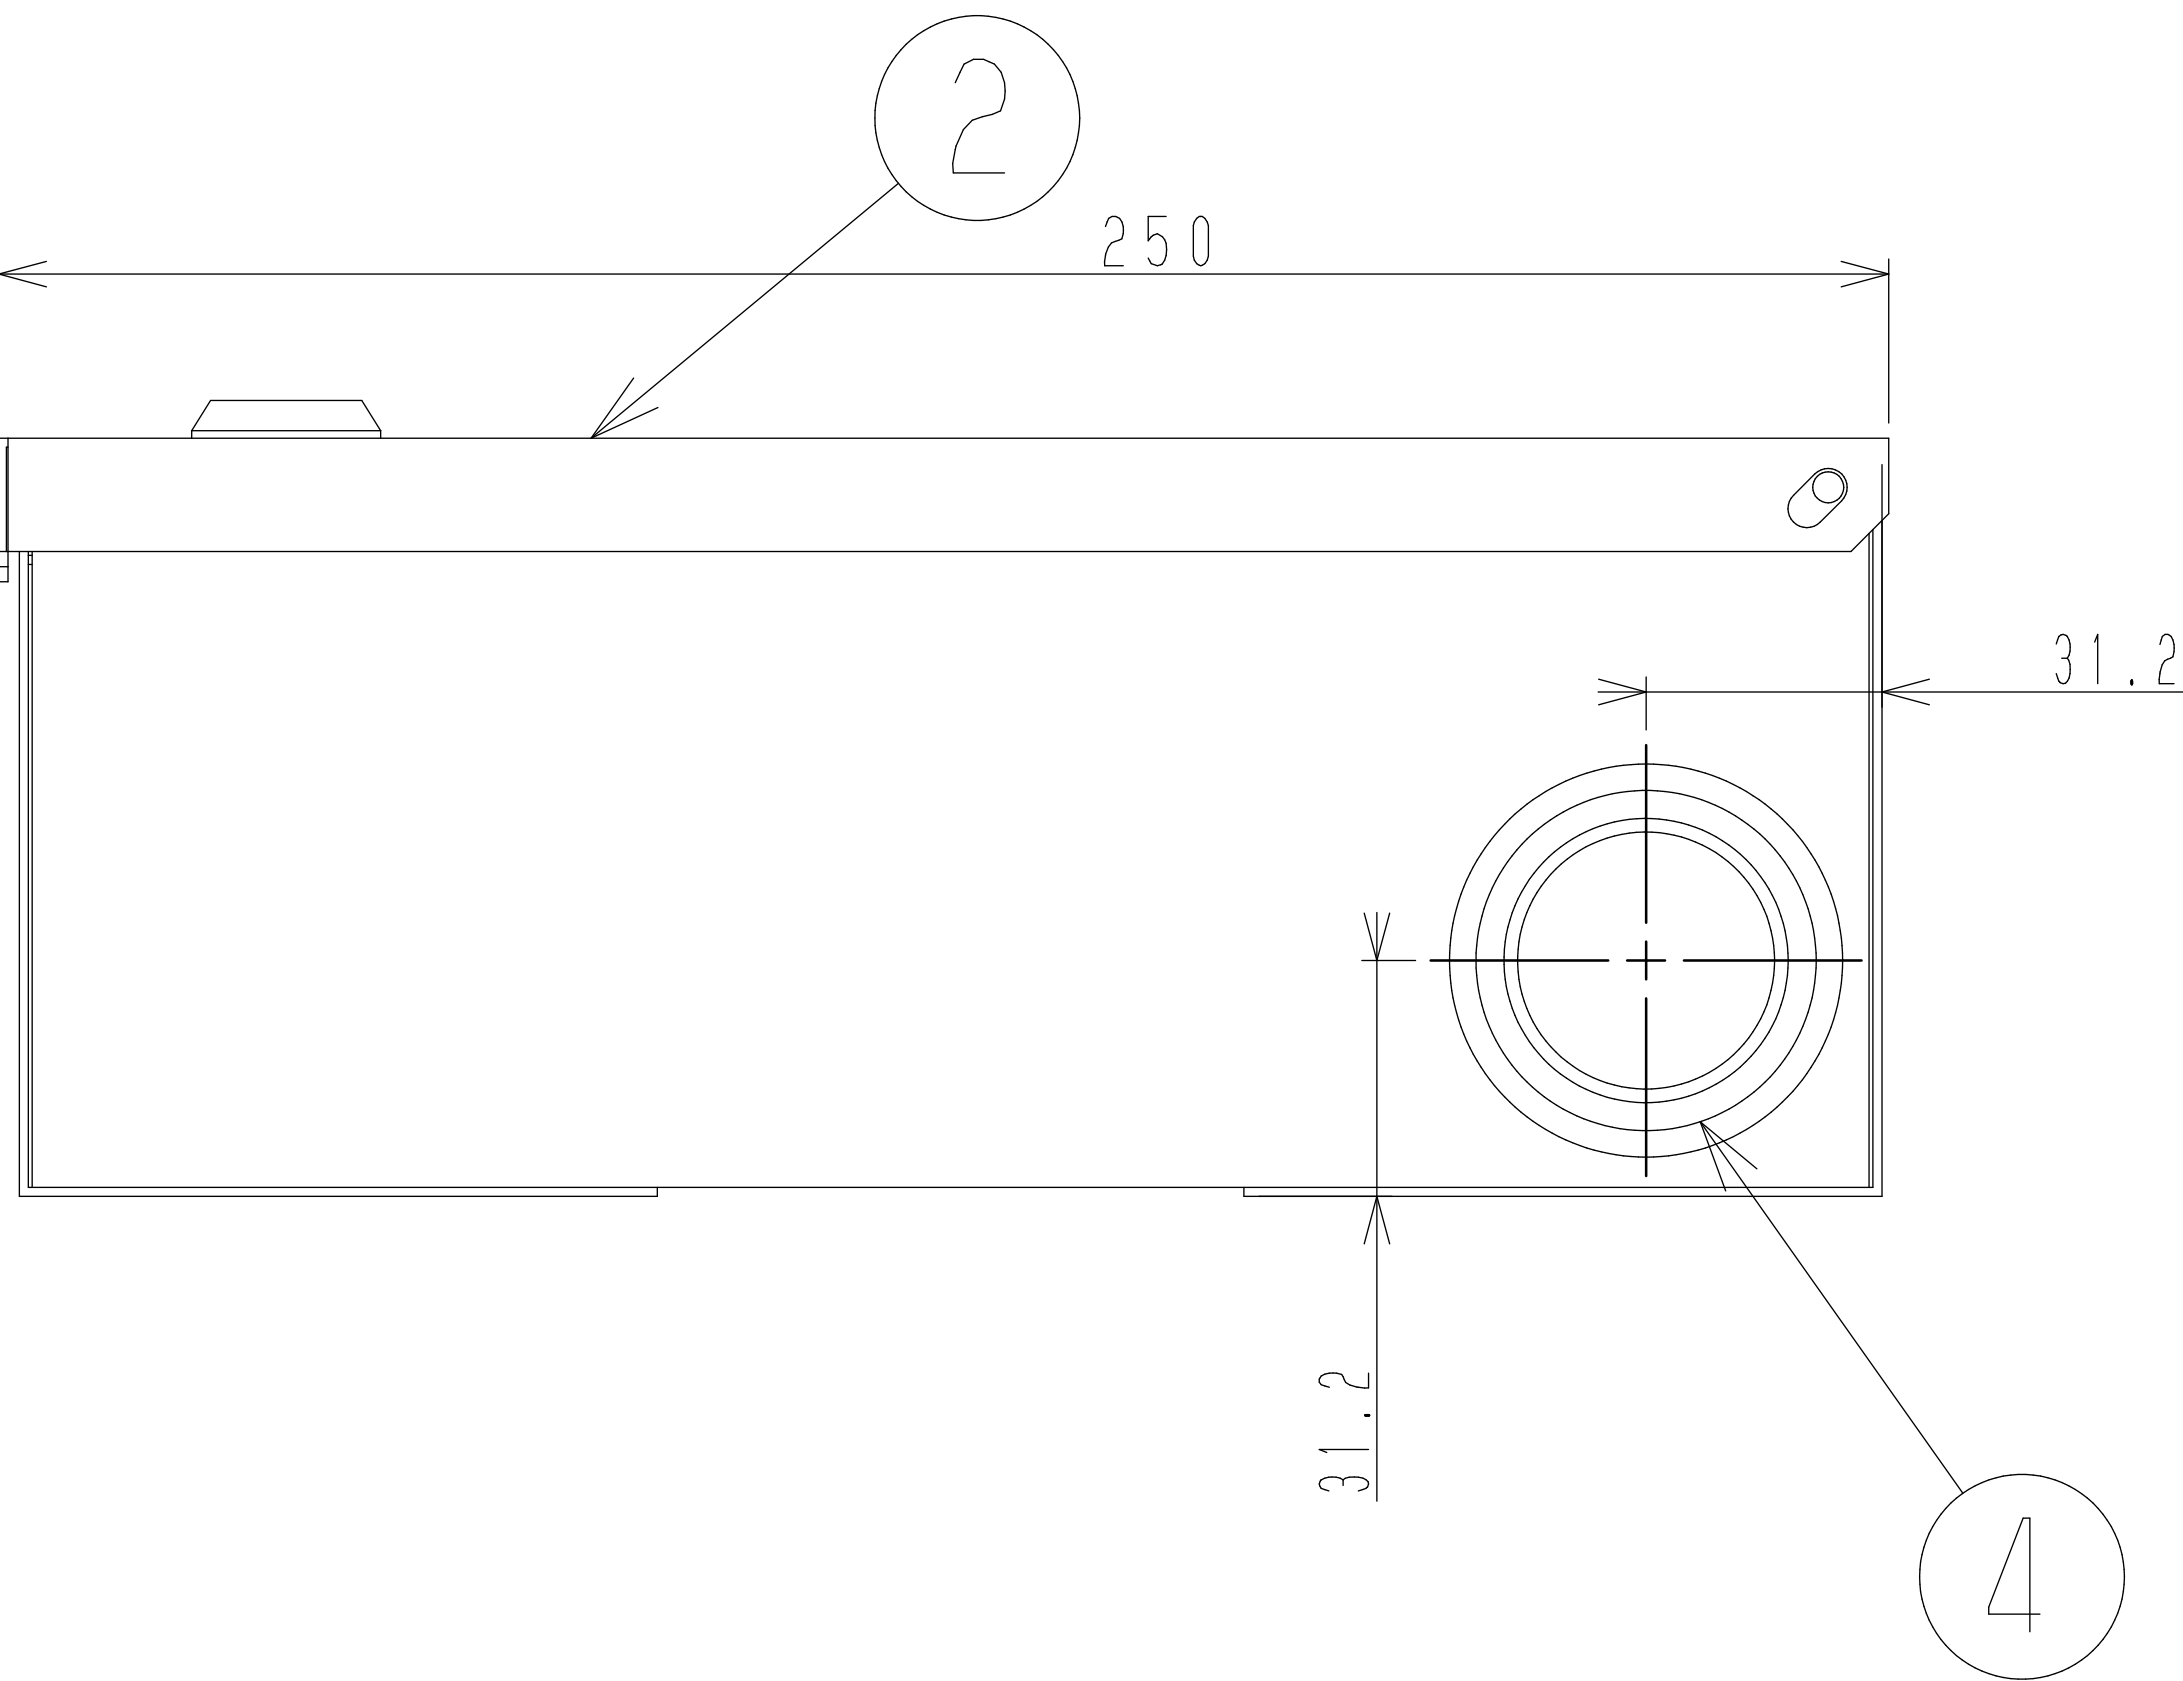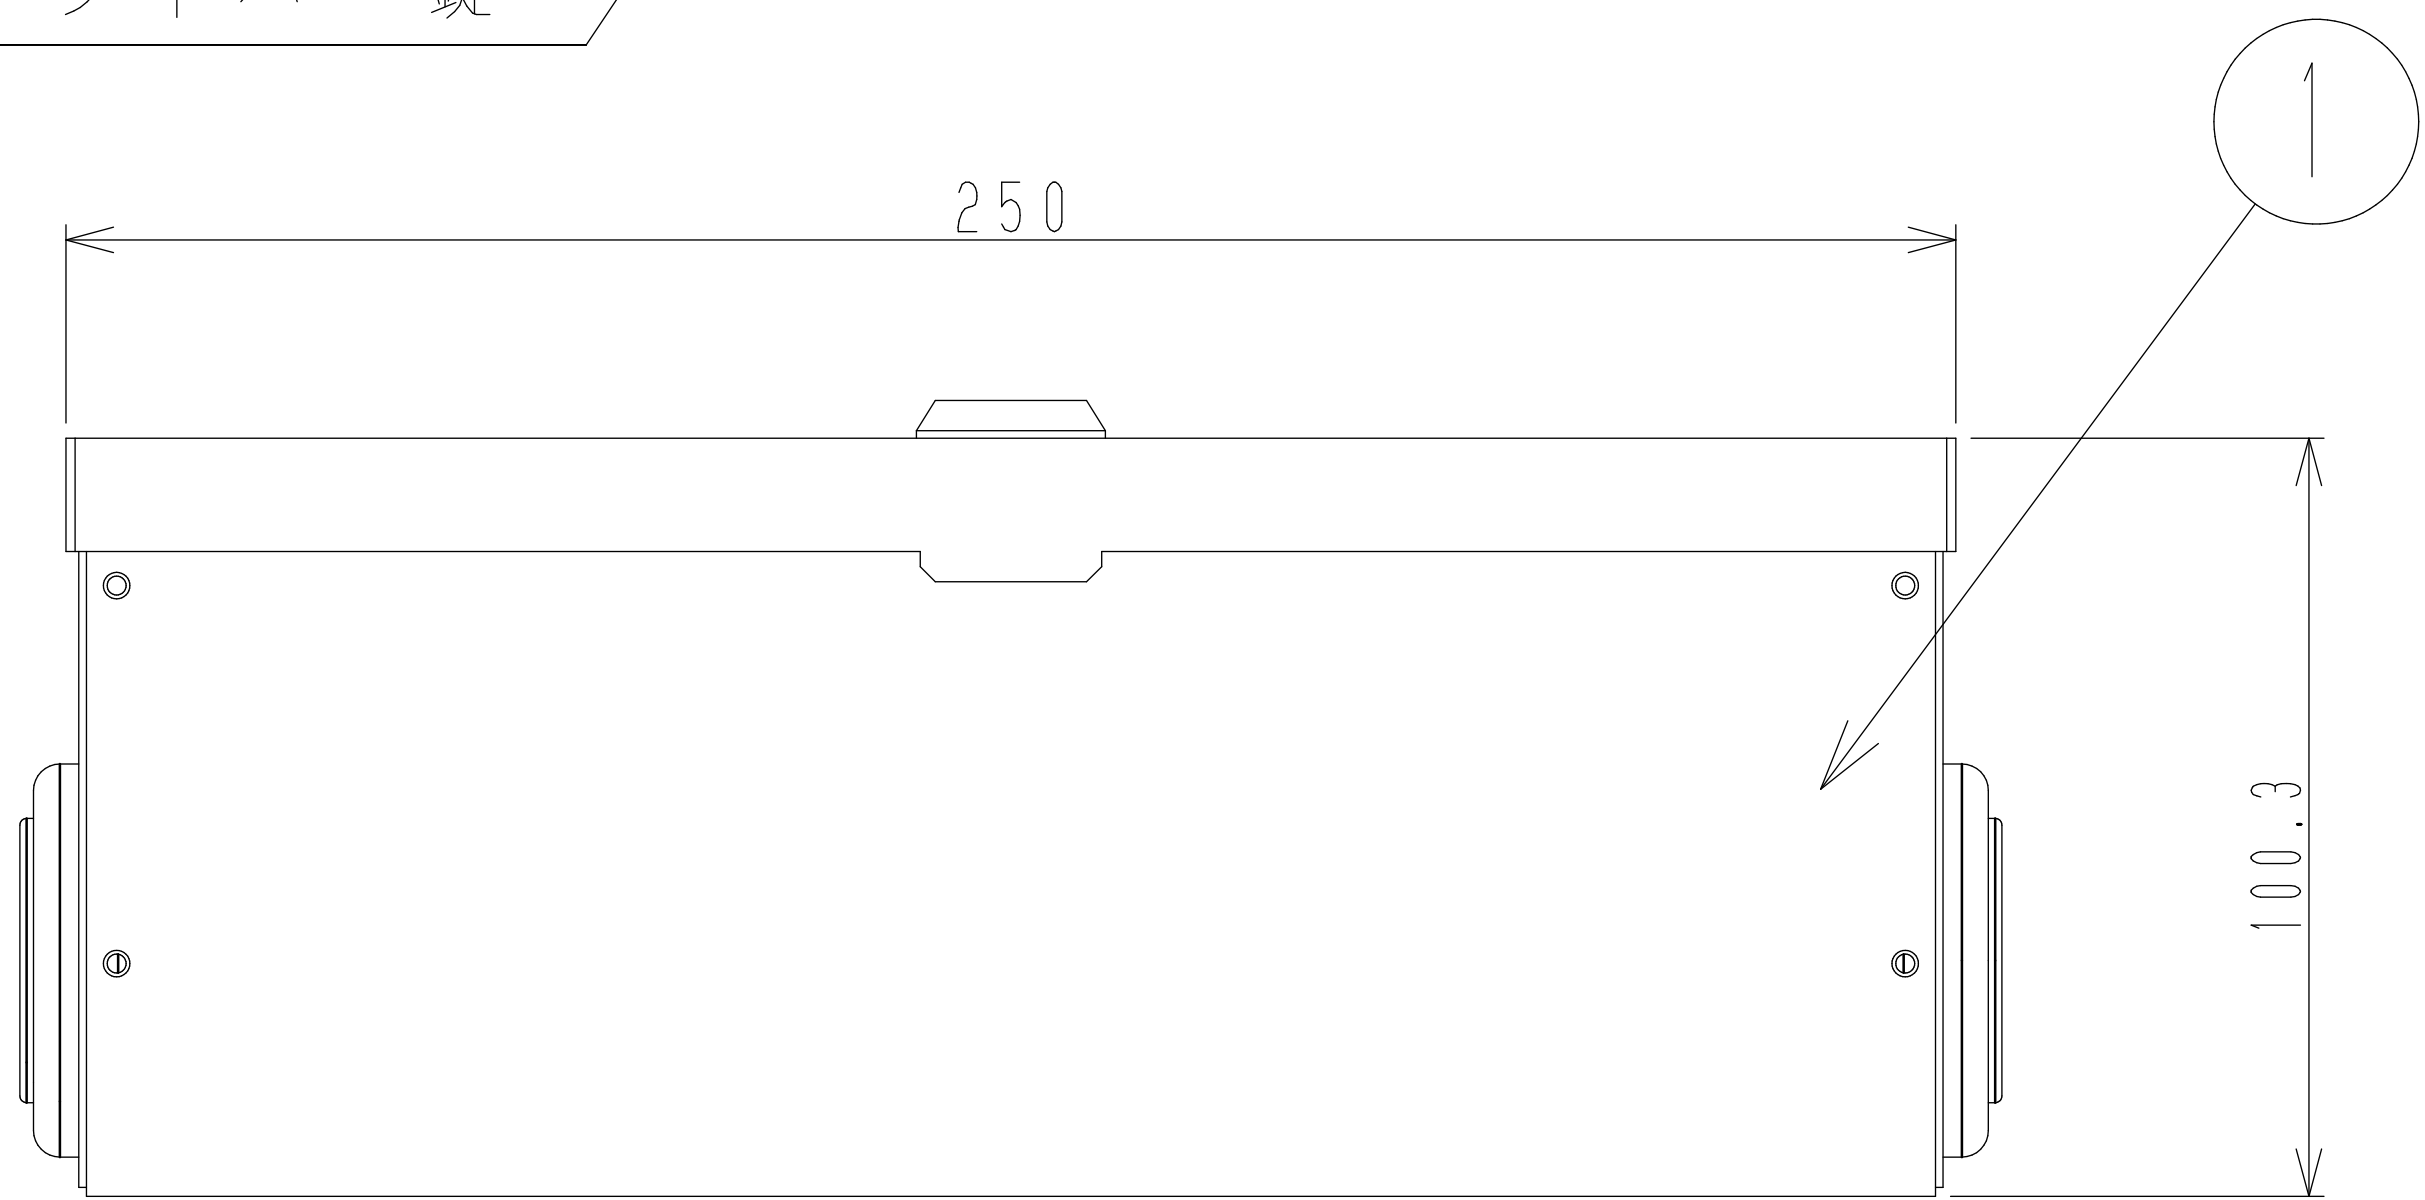

4-Φ6穴（固定用）

		6				品 番 NK39431 ジョイントボックス (電源用 3回路/4回路)
		5				
		4	膜付グロメット	エチレンプロピレンゴム (ブラック)	C30-SG-42A (タキゲン) (Φ34ブランク)	
器 具 質 量	2.7 kg	3	電源用端子台	変性PPE樹脂 (ブラック)	TS-806B (キムデン製) (8P、M6、70A600V)	正 宮 櫻 木 丸 井
特 記 事 項		2	開閉カバー	鋼板 (t1.2)	ブラック (全) ツヤ消し DA-07 (N1.0参考値)	
		1	本体	鋼板 (t1.2)	ブラック (全) ツヤ消し DA-07 (N1.0参考値)	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

C80

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NK39431 -K1

