



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- プローイング材
グラスウール

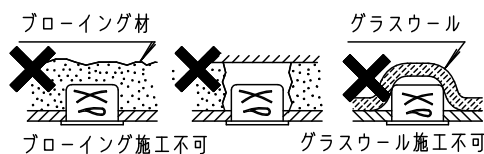

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

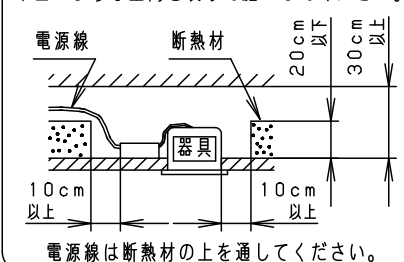

電源線は断熱材の上を通してください。



- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

【施工・使用上のご注意】




- ・ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承ください内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
 ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
 ・LEDにはパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 ・拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの各仕様は、標準加工での対応となります。





【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーFX、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。
ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、
別紙NNQ35430K-KGをご参照下さい。
- ・アース付電源用端子台（送り付）送り容量20A以下
・調光信号用端子台（送り付）

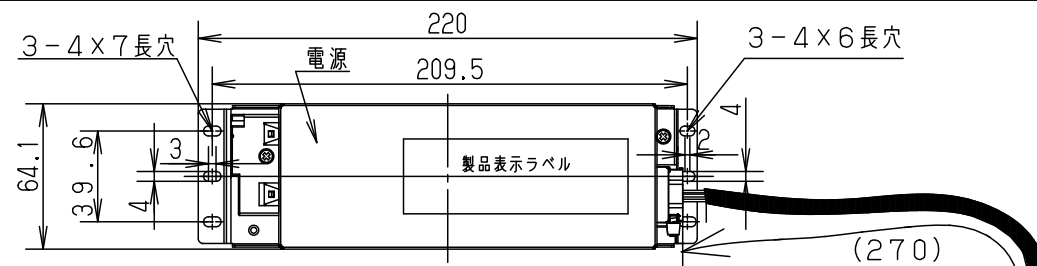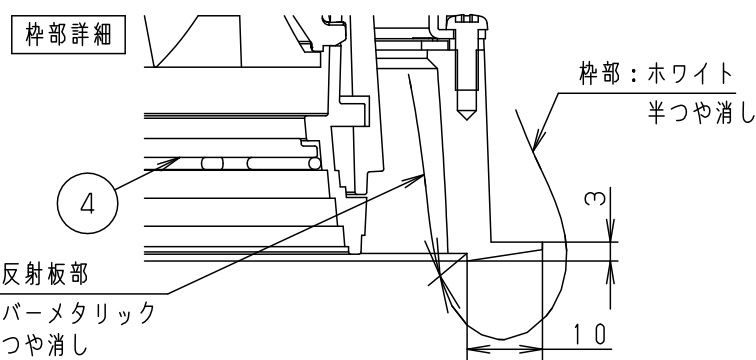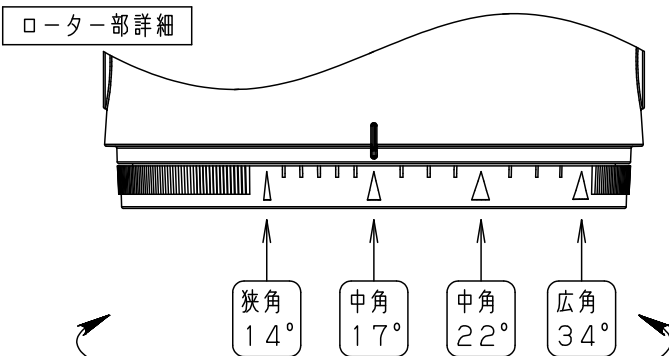

※出荷時設定

定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束	
100V	0.28A	28.2W	*	狭角タイプ (14°) 1375lm
200V	0.14A	27.8W		中角タイプ (17°) 1590lm
242V	0.12A	27.9W		中角タイプ (22°) 1845lm
				広角タイプ (34°) 1940lm

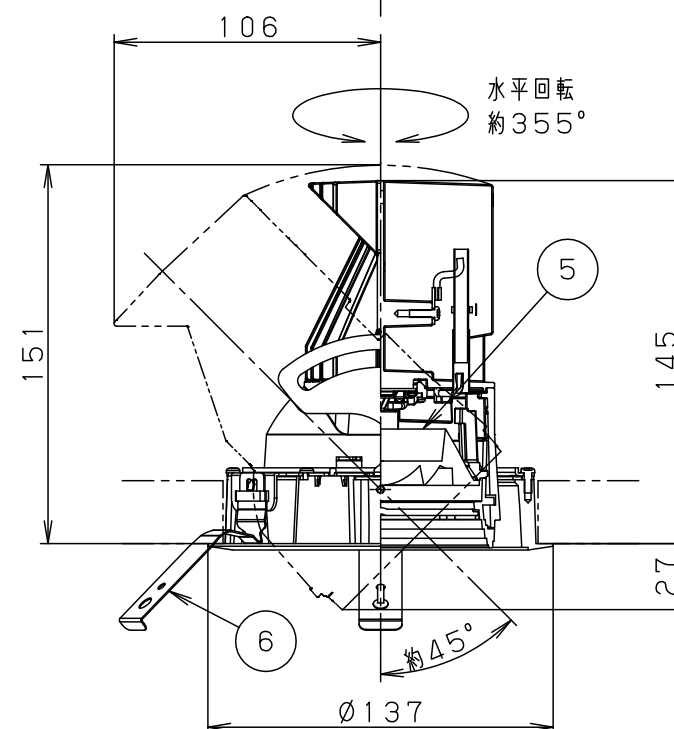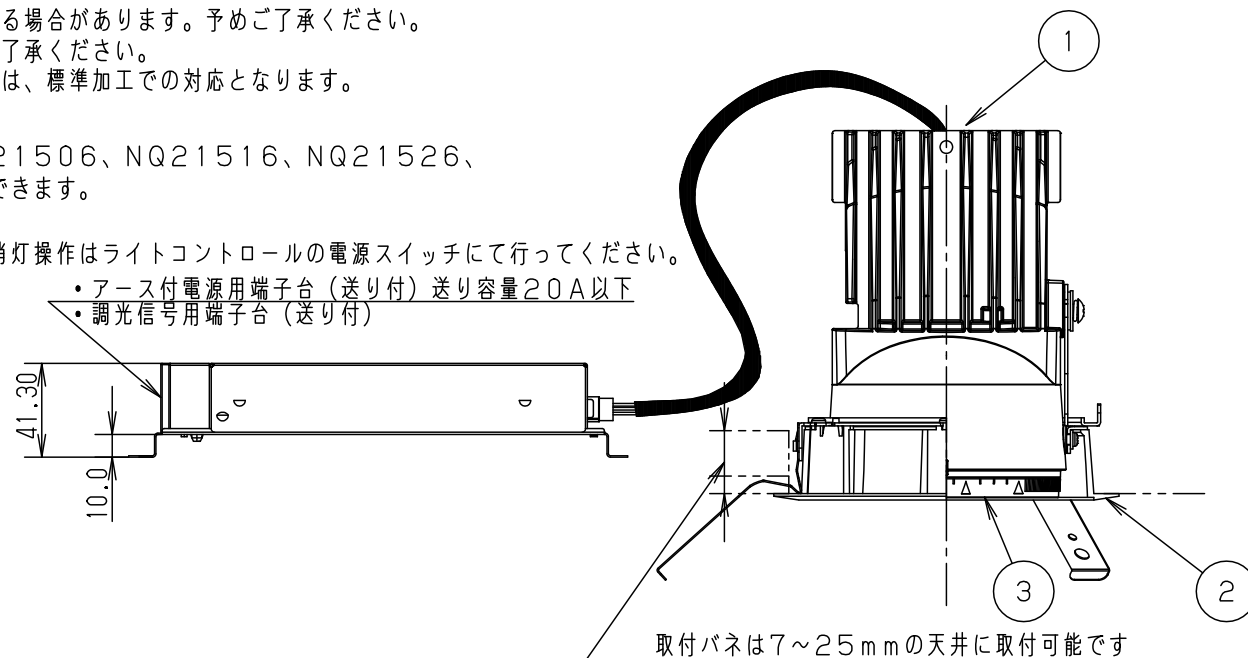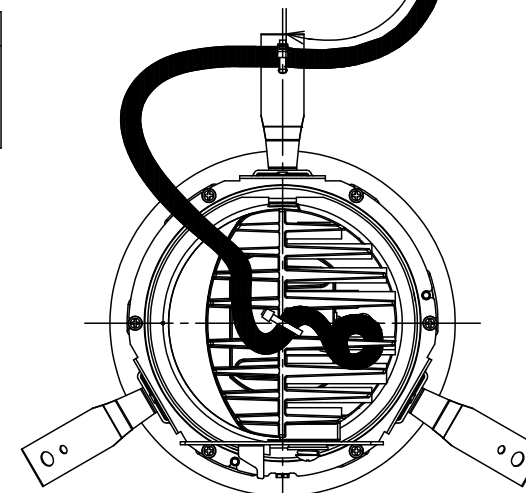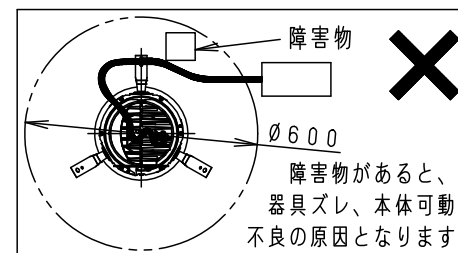

ホワイ ト マンセル N9.5							2150			
器 具 光 束	別表参照									
光 源 寿 命	40000h：光束維持率70%	6	取付バネ	ステンレス (t0.5)		品 番	NNQ35446LD9 (350形 LED客席ユニバーサルダウンライト)			
L E D	電球色 (3000K Ra95)	5	レンズ	シリコンゴム	透明		図 番			
配 光	狭角タイプ (14°) ～広角タイプ (34°)	4	パネル	アクリル	透明					
器 具 質 量	1.3kg	3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し					
特 記 事 項		2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	図 番	NNQ35446-K1		棚 倉	足 川
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装		単位：mm	第三角法		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社			