






⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
  - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
  - 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
  - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 

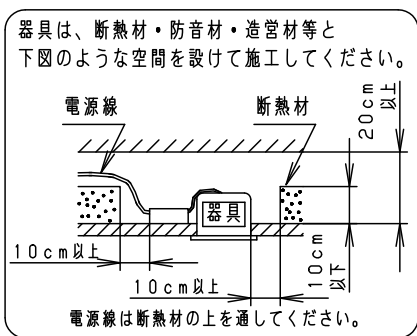

埋込穴寸法  
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

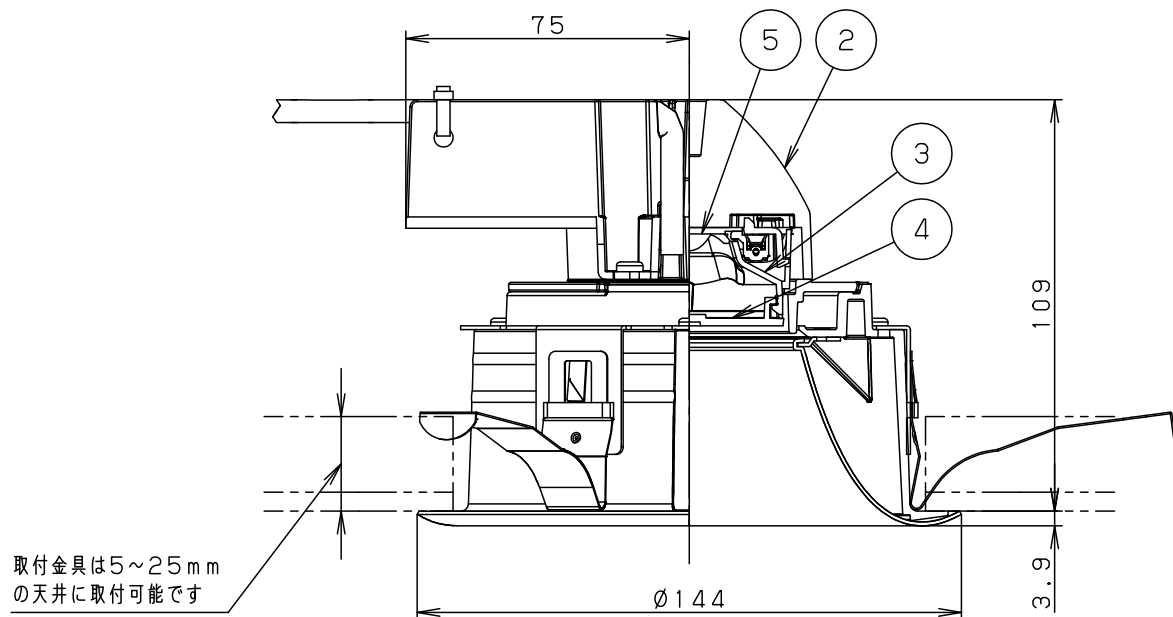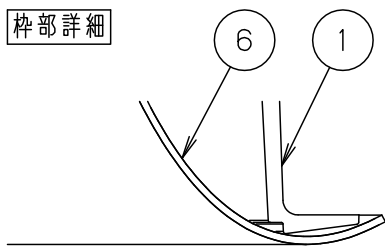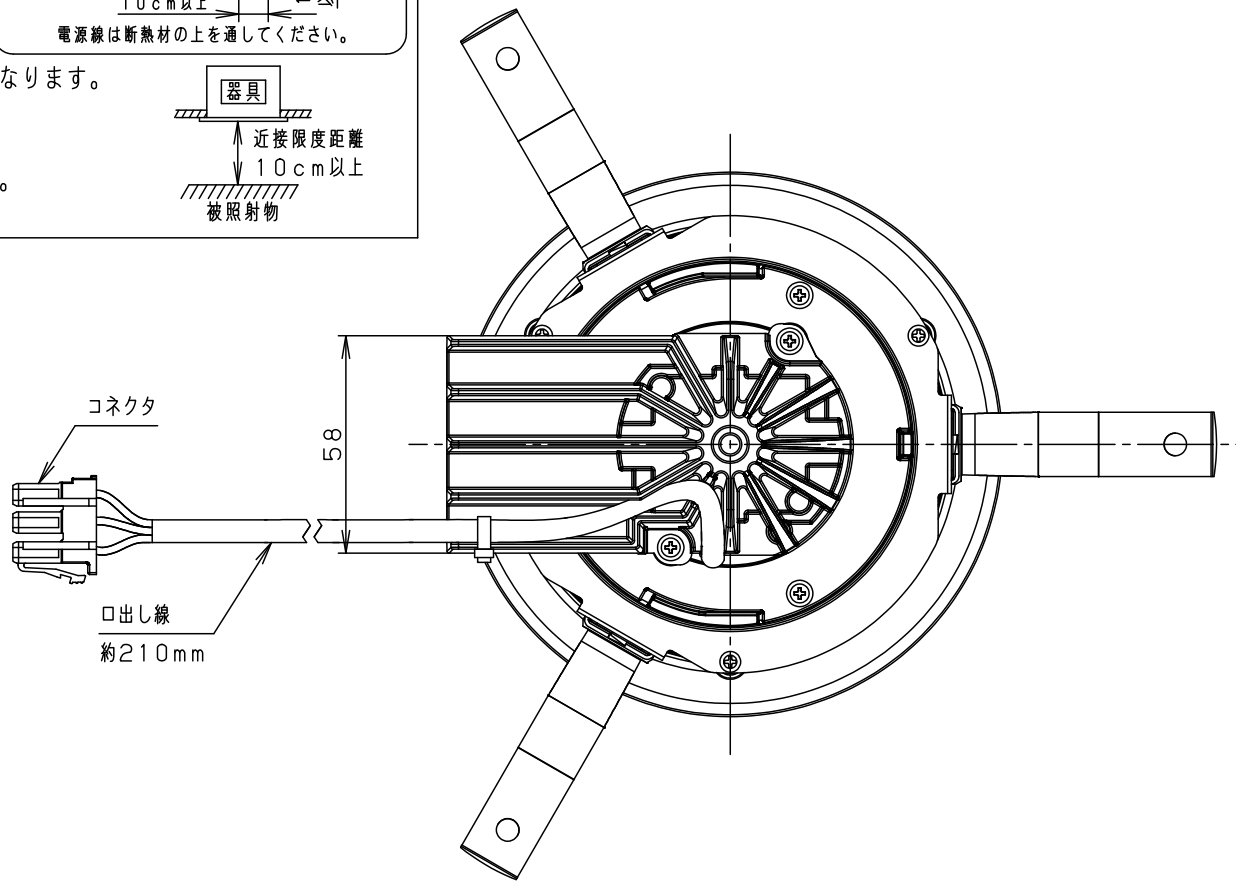

LED電源ユニットは別売です。  
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 周波数           | 入力電流  | 消費電力 |
|-------------|-------------|------|---------------|-------|------|
| 非調光         | NTS90060LE9 | 100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.07A | 6.3W |
|             |             | 200V |               | 0.04A | 6.3W |
| 調光          | NTS90060LJ9 | 242V |               | 0.03A | 6.3W |

[illegible]

器具光束 : 535 l m

LED : 白色 (4000K Ra95) 美光色

配光 : 拡散タイプ

器具質量：0.7kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角  $30^{\circ}$ 

特記事項：

# SmartArchi

品番 : NYY56049K

図 番 : NYY56049K-K2

尺 度 : 1 / 2

作成

## 生產終了品

この器具は生産終了につき  
製造することができません

パナソニック株式会社