


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方式はスイッチの取扱説明書に従ってください。


<使用上のご注意>

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ランプは別売りです。必ず適合ランプ(パナソニック製推奨)と組み合わせてご使用ください。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源線は、**VVF ϕ 1.6**をご使用ください。VVF ϕ 2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります。

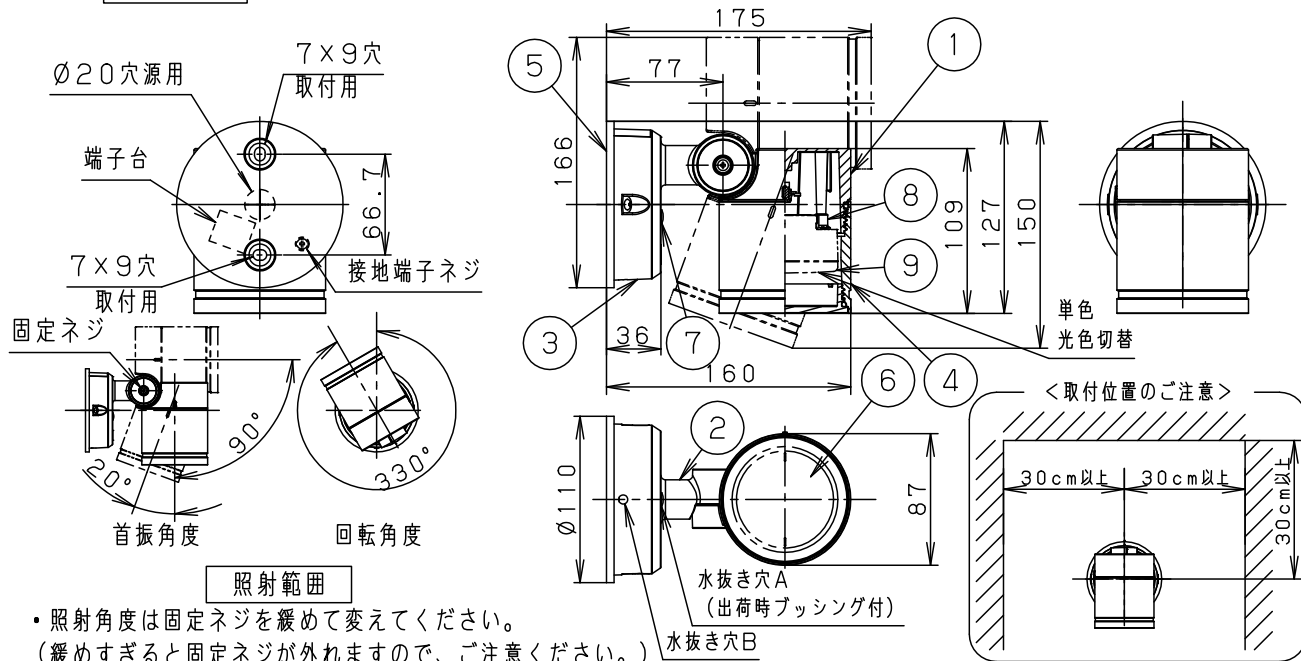

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、
ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチ、
ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・壁面取付の場合は、水抜き穴Aのブッシングを外さないでください。
- ・天井取付の場合は、ブッシングを水抜き穴Bに取り付けて下さい。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

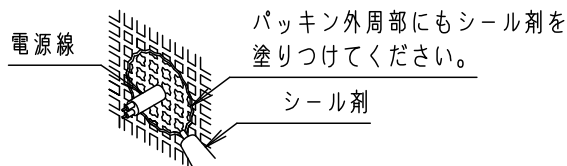

注記) 適合ランプの詳細は
LSPS900-KF*を参照してください。

適合ランプ		LEDフラットランプφ70 (別表参照)	8	ソケット		口金GX53-1	本図面は 3枚1組です。 1/3
			7	ブッシング	シリコン	黒	
			6	パネ ル	アクリル	透 明	
定格電圧		AC100V	5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	品 番 防雨型
器具質量		0.9kg	4	カバ ー	アルミダイカスト	オフブラック レザ ーサテン塗装	LSPS900 (本体品番)
特記事項		3	フランジ	アルミダイカスト	オフブラック レザ ーサテン塗装		
		2	ア ー ム	アルミダイカスト	オフブラック レザ ーサテン塗装	鶴 田 -	
		1	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レザ ーサテン塗装		
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XSPS100LCE1	LLD2000LSCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	360	—
	—	LLD2000VSCB1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.09	360	—
	—	LLD2000NSCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.09	360	—
	—	LLD2020LSCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	420	—
	—	LLD2020VSCB1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.09	420	—
	—	LLD2020NSCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.09	420	—
80形	—	LLD4000LSCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.13	540	—
	—	LLD4000VSCB1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.13	540	—
	—	LLD4000NSCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.13	540	—
100形	—	LLD3020LSCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	710	○
	—	LLD3020VSCB1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.13	710	○
	—	LLD3020NSCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.13	710	—
60形	—	LLD2000LSCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	360	—
	—	LLD2000VSCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.09	360	—
	—	LLD2000NSCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.09	360	—
	—	LLD2020LSCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.09	420	—
	—	LLD2020VSCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.09	420	—
	—	LLD2020NSCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.09	420	—
80形	—	LLD4000LSCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	—
	—	LLD4000VSCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	—	LLD4000NSCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—
100形	—	LLD3020LSCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.13	710	—
	—	LLD3020VSCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.13	710	—
	—	LLD3020NSCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.13	710	—

—：組合せ品名の設定はありません

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は3枚1組です。 2/3

品番	特性表
LSPS900 (本体品番)	
鶴 田	—
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001SCQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	340	-
	-	LLD20002SCQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		温白色	3500K		5.1	0.09	310	-
						電球色	2700K		5.1	0.09	340	-
						昼白色	5000K		5.1	0.09	310	-
						温白色	3500K		5.1	0.09	340	-
	-	LLD20004SCQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		昼白色	5000K		5.1	0.09	310	-
80形	-	LLD40001SCQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	100		電球色	2700K		8.0	0.13	540	-
	-	LLD40002SCQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		温白色	3500K		8.0	0.13	490	-
						電球色	2700K		8.0	0.13	540	-
						昼白色	5000K		8.0	0.13	490	-
						温白色	3500K		8.0	0.13	540	-
	-	LLD40004SCQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		昼白色	5000K		8.0	0.13	490	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は3枚1組です。 3/3

品番	特性表
LSPS900 (本体品番)	
鶴 田	-
パナソニック株式会社	

