⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



電源線は断熱材の上を通してください。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



【施工・使用上のご注意】

- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ＮＮＱから始まる品番の先頭から６ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- 当社調光器（ライトマネージャーＦｘ、ＮＱ２１５０２、ＮＱ２１５０５、ＮＱ２１５０６、ＮＱ２１５１６、ＮＱ２１５２６、ＤＭＸ－ＰＷＭ信号変換器、調光装置）と組み合わせて、０～１００％の調光ができます。ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「３」にしてください。
※上記以外の一般のライトコントロール（ＰＣ信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- 調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙ＮＮＱ３５４３０Ｋ－ＫＧをご参照下さい。

埋込穴寸法
Ø100 +2 -0

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.123A	12.2W
200V	0.068A	12.3W
242V	0.062A	12.4W

電源挿入埋込高さ



枠部詳細



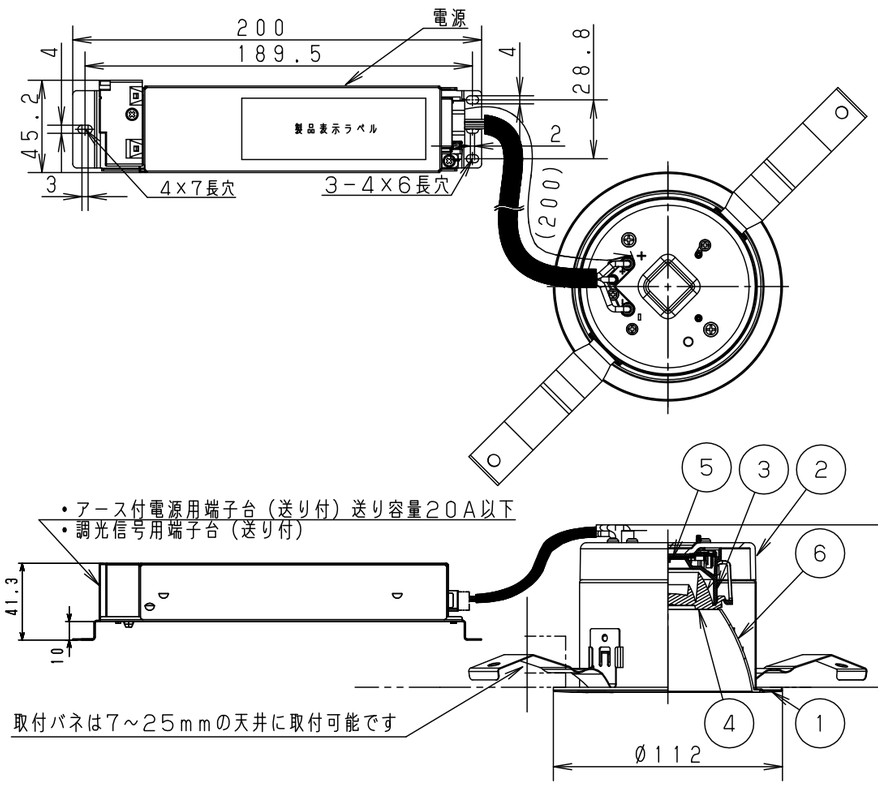

	ホワイト　マンセル　N9.5
器具光束	1595lm
光源寿命	40000h：光束維持率85%
ＬＥＤ	白色（4000K　Ra85）
配　　光	拡散タイプ
器具質量	0.6kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	補助反射板	アルミ板（t1）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
5	LED		DMMS223C40L
4	レンズ	アクリル	透明
3	COBホルダ	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2.3）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品番	NNQ35499KLD9（150形　LED客席ダウンライト）
図番	NNQ35499K-K
単位：mm	第三角法

棚倉　足川

パナソニック株式会社

（JIS　A-3）