
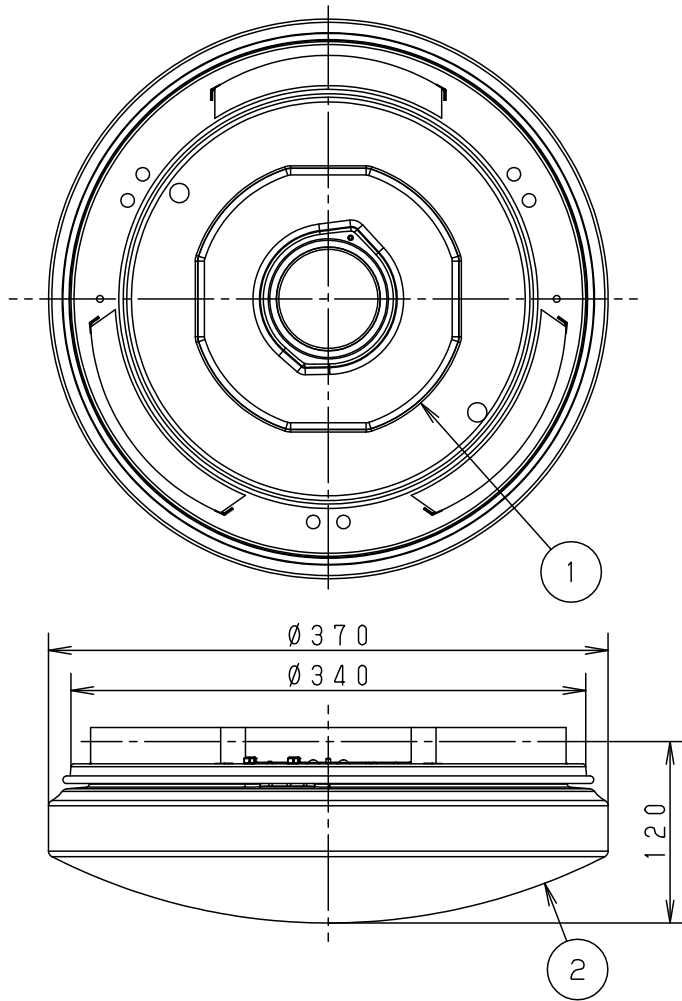



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

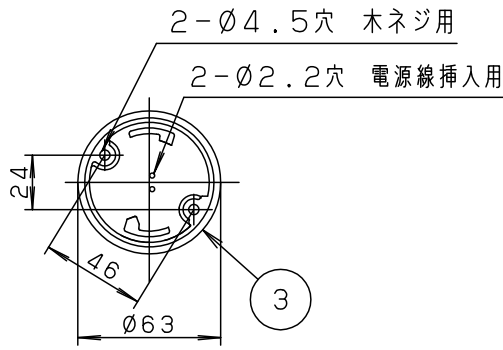

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)

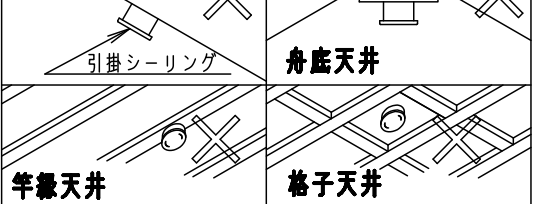

- 取り付けには平らな部分が $\phi 500\text{mm}$ 以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
 - カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- 注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9038) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.25A	15W			
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 20形丸形スリム蛍光灯1灯器具相当	電源ユニット内蔵型			品番
		5			
器具光束	1760lm	4			
器具質量	1.0kg	3	丸型フル引掛シーリング		
特記事項	2	カバ	アクリル	乳白つや消し	小寺 長崎
	1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	
部番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

