


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

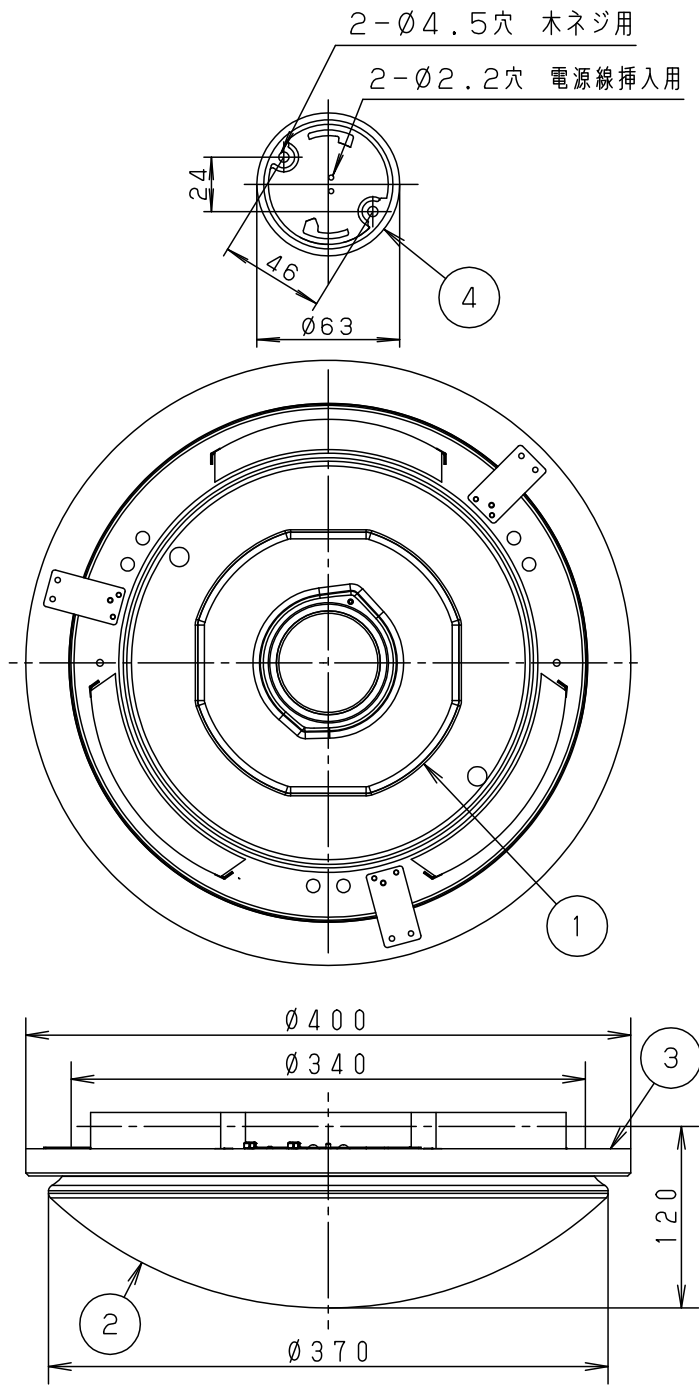


<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)



- 取り付けには平らな部分がØ500mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。  
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- 天然素材のため、木目、色味が多少異なります。
- 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に変色・劣化していきます。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9038) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.25A	15W			
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 20形丸形スリム蛍光灯1灯器具相当		電源ユニット内蔵型		
	5				品番
器具光束	1660lm	4	丸型フル引掛シーリング		LGB52614LE1
器具質量	1.2kg	3	枠	木製 メイプル調	
特記事項	2	カバー	アクリル	乳白つや消し	小寺
	1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	長崎 パナソニック株式会社

