
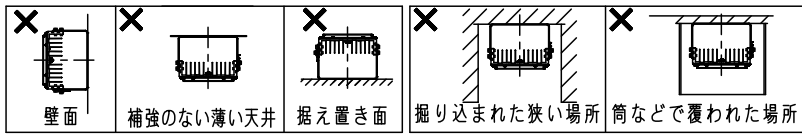


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- オイルミスト環境向け器具です。屋内で使用できます。
直射日光の当たる場所、高温になる場所、振動・衝撃の強い場所、腐食性ガスのある場所、
海岸隣接地帯では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。火災の原因となります。
- オイルミスト環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³
以下の環境で使用してください。規定切削油以外のオイルミスト環境下で使用了場合、オイルミストの付着などに
より破損・火災・感電の原因となります。
- 専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、40℃を超える環境下で使用しないでください。
火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線(100℃以上)(別途)を使用し、
灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。
- 指定外ケーブルを使用すると、感電・火災の原因となります。
- 天井面取付・真下向き照射専用です。壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性(＋、－、アース)を間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。



結線図







<使用上のご注意>


- ・LEDにはばらつきがあるため、LEDユニット内のLEDの個々および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
- ・調光はできません。
- ・周囲温度は、-20~60℃で使用してください。
指定範囲外の温度で使用する、灯具の短寿命や不点、火災の原因となります。
- ・ガラス表面にテフロン樹脂コーティングをしています。
ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いに注意してください。
不備がありますと、ガラス表面に傷がつき、破損時の飛散防止効果が損なわれる原因となります。
- ・各品番の詳細図は別にあります。
必ず各品番の承認図を参照してください。

<施工上のご注意>

- ・0°~30°までの傾斜天井に取付可能です。

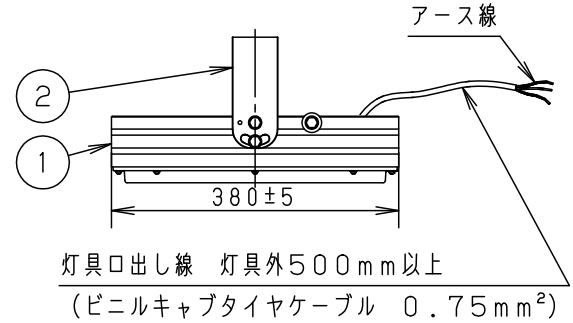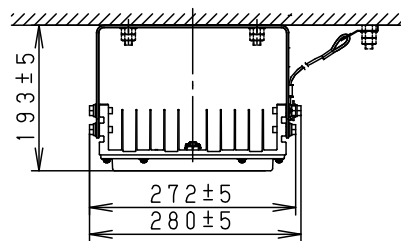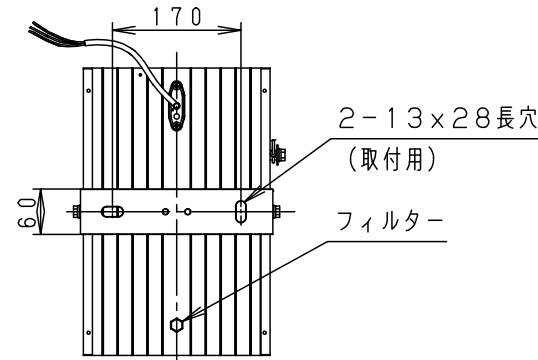

灯具口出し線 灯具外500mm以上
(ビニルキャブタイヤケーブル 0.75mm²)

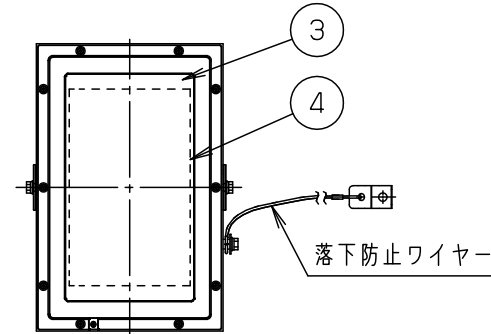

定格 *NYK02803LE2接続時

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.02A	0.85A
消費電力	199W	199W
周波数	50Hz/60Hz共用	

- ・オイルミスト仕様
適合油剤 (JIS K 2241)

不溶性				水溶性		
N1種1~4号	N2種1~4号	N3種1~8号	N4種1~8号	A1種1~2号	A2種1~2号	A3種1号

※上記、表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。

					光源寿命	60,000h				保護等級 IP65		※上記、表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。			
					器具光束	32,000lm									
					L E D	昼白色(5000K Ra70)		5				品番	高天井用照明 オイルミスト環境向け(電源別置) 防噴流型・耐塵型		
					配 光	拡散タイプ		4	LEDユニット		1個		XYM2013KLE2		
					器具質量	7.0kg		3	パネル	強化ガラス	透明 飛散防止膜付	図番	XYM2013K-K		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
					特記事項			2	アーム	Zn-Al系合金メッキ 亜鉛鋼板(t3.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装				
								1	本体	アルミ押出材	アルマイト仕上	単位:mm	第三角法		
								部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			
品 名	品 番														
	灯 具	灯具質量	専用電源ユニット	質量											
高天井用照明 XYM2013KLE2	NYM20013K	5.8kg	NYK02803LE2	1.2kg											