

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

グリーン購入法適合

| 適合オプション      |          |
|--------------|----------|
| 品名           | 品番       |
| Ø89ポール用アダプタ  | DYDX7023 |
| Ø114ポール用アダプタ | DYDX7031 |
| 後方カッターバ      | NYK71000 |
| 前方カッターバ      | NYK71001 |

| 受圧面積 |                     |
|------|---------------------|
| 正面   | 0.027m <sup>2</sup> |
| 側面   | 0.049m <sup>2</sup> |

光源寿命 60,000時間

定格・初期光束補正機能付(光束維持率80%)

|      |              |       |       |
|------|--------------|-------|-------|
| 定格電圧 | 100V         | 200V  | 242V  |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |       |       |
| 入力電力 | 66W          | 66W   | 66W   |
| 入力電流 | 0.66A        | 0.34A | 0.28A |
| 平均電力 | 59W          | 59W   | 59W   |

### ⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。  
適合以外のアーム、ポールと組合せる場合にはアーム、ポールの強度確認を行ってください。器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

#### [使用上のご注意]

- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境で  
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はØ2、3.5mm以下をご使用ください。
- 適合ポールと組合せる場合は、予め右記の  
抜け止め用穴加工・落下防止バー加工を施してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに  
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時等の一時的な点灯確認以外は  
日中点灯しないでください。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。  
ご了承ください。
- 塩害地域でご使用される場合は、使用環境により劣化が進行する  
場合があります。

#### 保護等級

|           |      |
|-----------|------|
| 結線部       | IP23 |
| LED光源・電源部 | IP44 |




建電協器具形式 KCE090-2C(-J)

グレイ マンセル N7


LED 昼白色(5000K, Ra70)

器具質量 5.1kg


特記事項

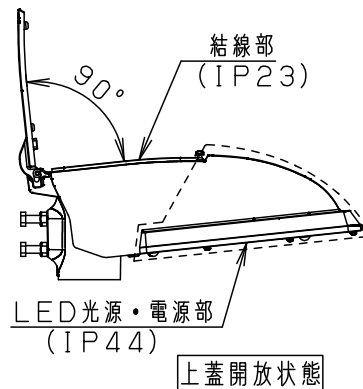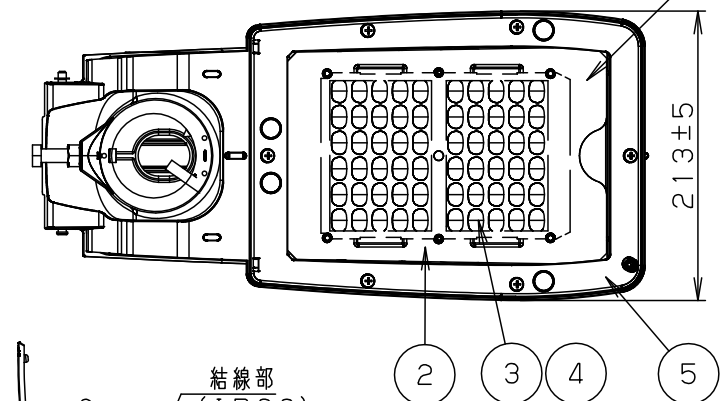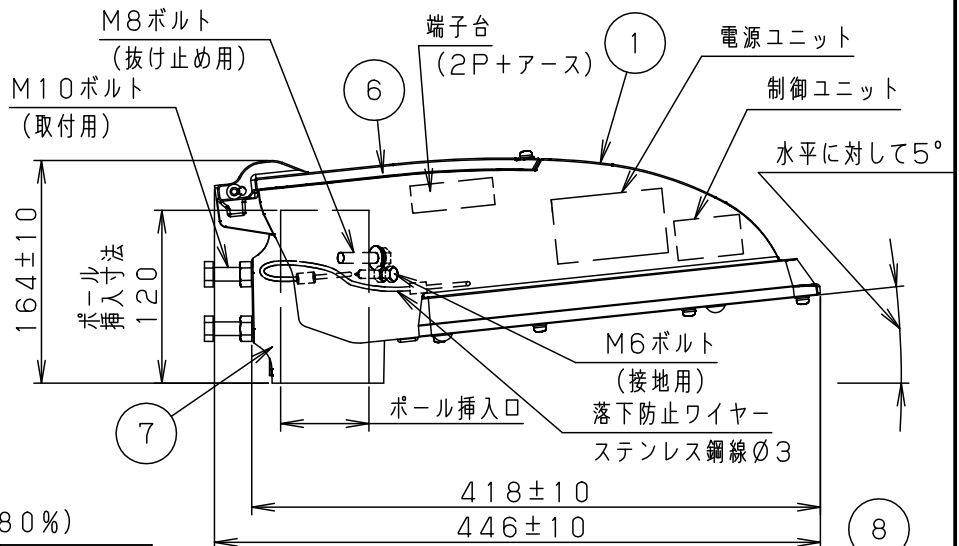

| 受圧面積 |                     |
|------|---------------------|
| 正面   | 0.027m <sup>2</sup> |
| 側面   | 0.049m <sup>2</sup> |



| 適合ポール                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| 建電協仕様標準ポール<br>テーパーポール：高さ8m~12m<br>直線型<br>(抜け止め用穴加工必要)<br>(落下防止バー加工) |



|    |         |          |                       |
|----|---------|----------|-----------------------|
| 8  | 取付板     | アルミニウム   | ポリエステル溶剤塗装<br>グレイ(全艶) |
| 7  | アーム     | アルミダイカスト | ポリエステル粉末塗装<br>グレイ(全艶) |
| 6  | 上蓋      | アルミダイカスト | ポリエステル粉末塗装<br>グレイ(全艶) |
| 5  | 枠       | アルミダイカスト | ポリエステル粉末塗装<br>グレイ(全艶) |
| 4  | レンズ     | アクリル     | 透明                    |
| 3  | LEDユニット |          | LED60個                |
| 2  | パネル     | 強化ガラス    | 透明                    |
| 1  | 本体      | アルミダイカスト | ポリエステル粉末塗装<br>グレイ(全艶) |
| 部番 | 部品名     | 材質・素材厚   | 備考                    |

#### 適合ポール先端形状

|        |
|--------|
| 器具光束   |
| 9000lm |

品番(LED道路灯)

防雨型

NYR10066LF9

鈴岸  
木下

パナソニック株式会社