


- ・調光装置は、換気された場所に設置してください。
周囲温度：0～40度
- ・ホコリ・硫黄分・塩分・亜硫酸ガスなどの影響のある場所には設置しないでください。
- ・水のかかる場所及び湿気の多い所（厨房などの近傍）には設置しないでください。
相対湿度：45%～85%（ただし結露なき事）
- ・本体を壁などに埋込まないでください。
- ・調光装置は、1年に一度専門技術者による定期点検（有料）が必要です。

入力電源	単相3線 200V/100V 50/60Hz
入力主幹ブレーカ定格	MCCB 3P50AF/50AT 定格電流：50A 定格連続使用電流：40A
塗装色	日塗工：□22-90B 5分ツヤ (□はアルファベット) マンセル記号：2.5Y9/1 (参考値)
ハンドル	平型 MA1-3K キ- M200 (0200同等品)
出力回路数	8回路
出力ブレーカ定格	MCCB 2P50AF/20AT 定格電流：20A 定格連続使用電流：16A

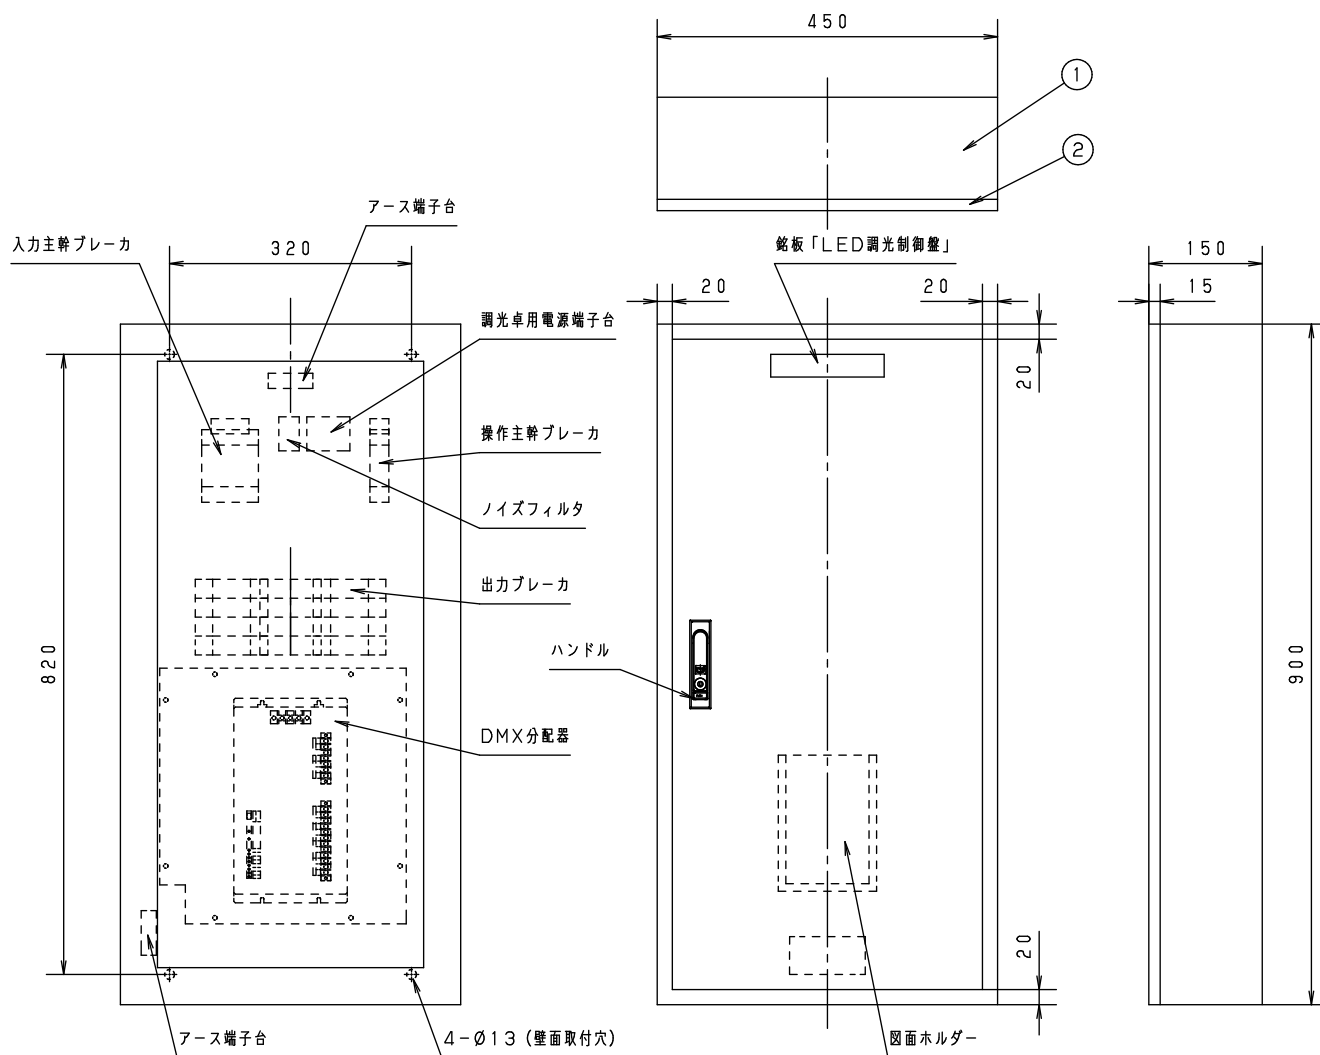


		5				品 番 NQM50008 LED調光制御盤
		4				
器具質量	約36kg	3				
特記事項		2	扉	鋼板 (t = 1.6)		川 島 櫻 井
		1	本体	鋼板 (t = 1.6)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQM50008-K1



注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

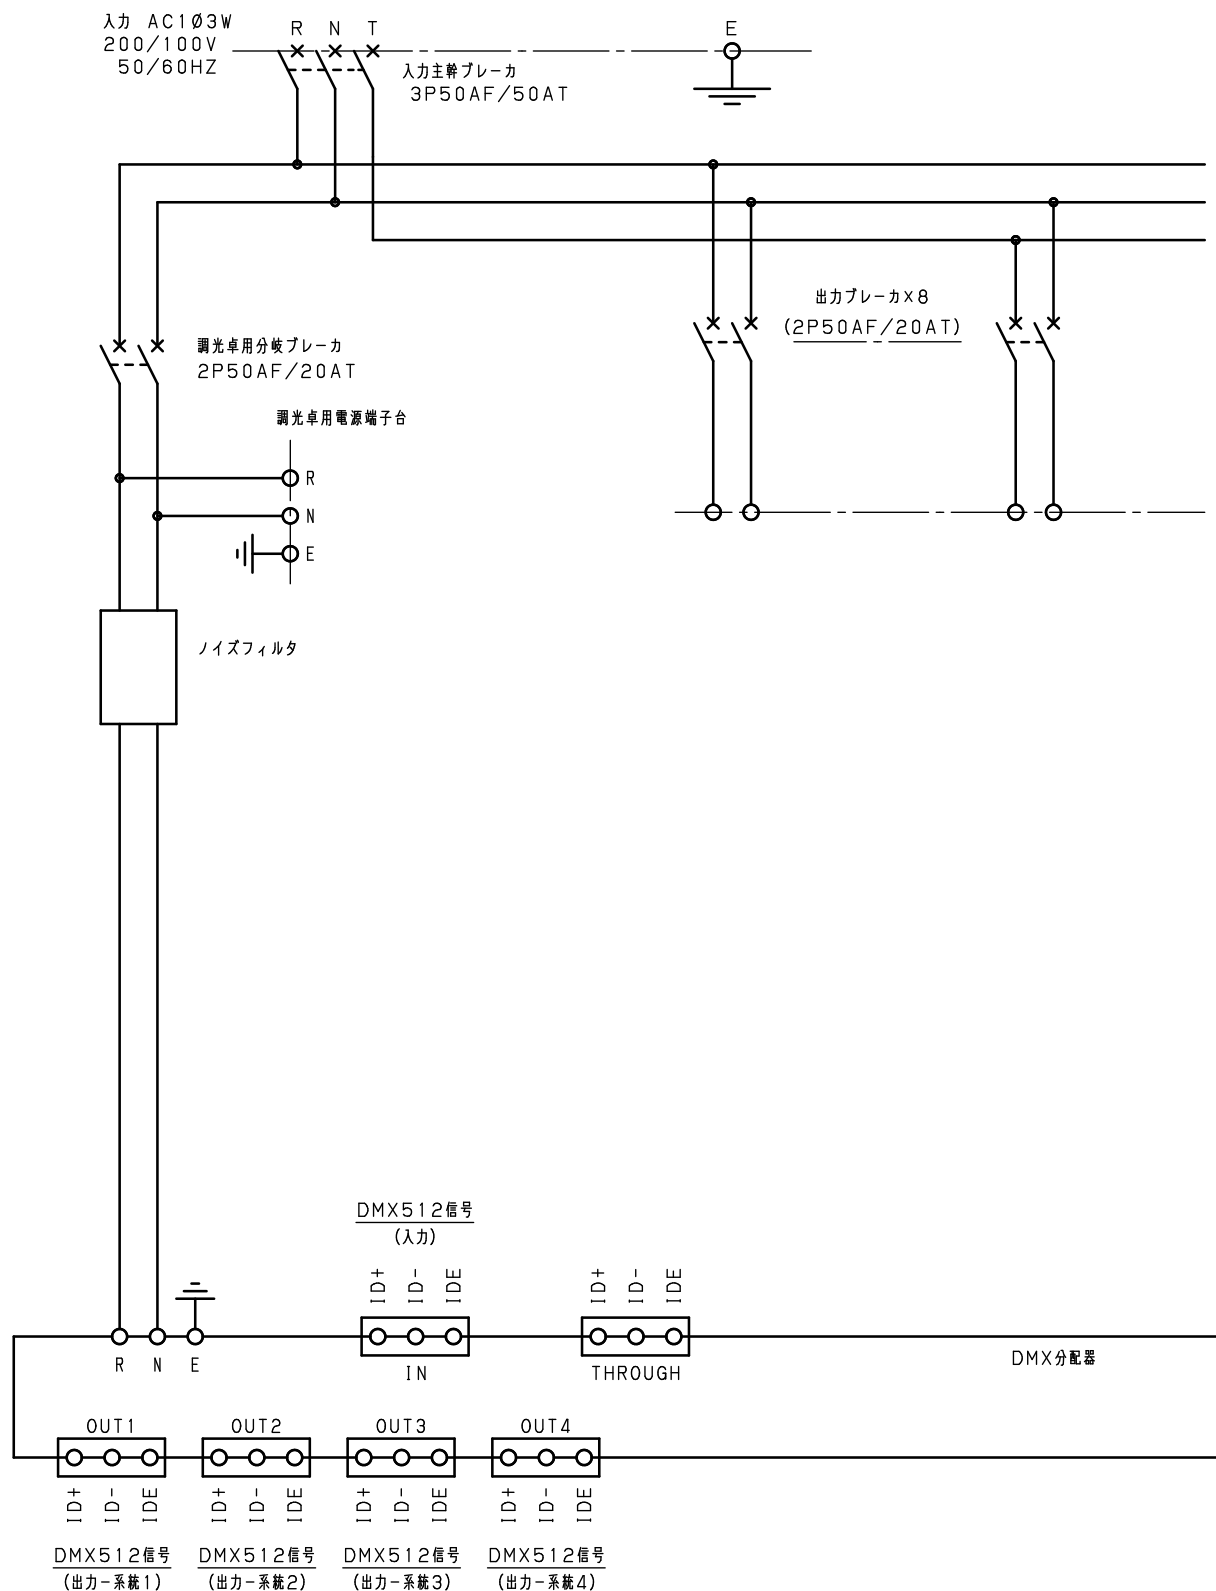

- 1) この調光装置は操作部を内蔵しておりません。各種操作器（別途）を接続してください。
・調光操作卓（DMX512方式）
- 2) DMX512信号線は、EM-1PEE-SB 0.3mm $\times$ 1ペア 1本をご用意ください。

品番	
NQM50008	
LED調光制御盤	
中川原	奥野
パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQM50008-KB

