


▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・調光装置は、換気された場所に設置してください。  
周囲温度：-5~40度（平均35度）
- ・ホコリ・硫黄分・塩分・亜硫酸ガスなどの影響のある場所には設置しないでください。
- ・水のかかる場所及び湿気の多い所（厨房などの近傍）には設置しないでください。  
相対湿度：45%~85%（ただし結露なき事）
- ・本体を壁などに埋込まないでください。
- ・調光装置は、1年に一度専門技術者による定期点検（有料）が必要です。

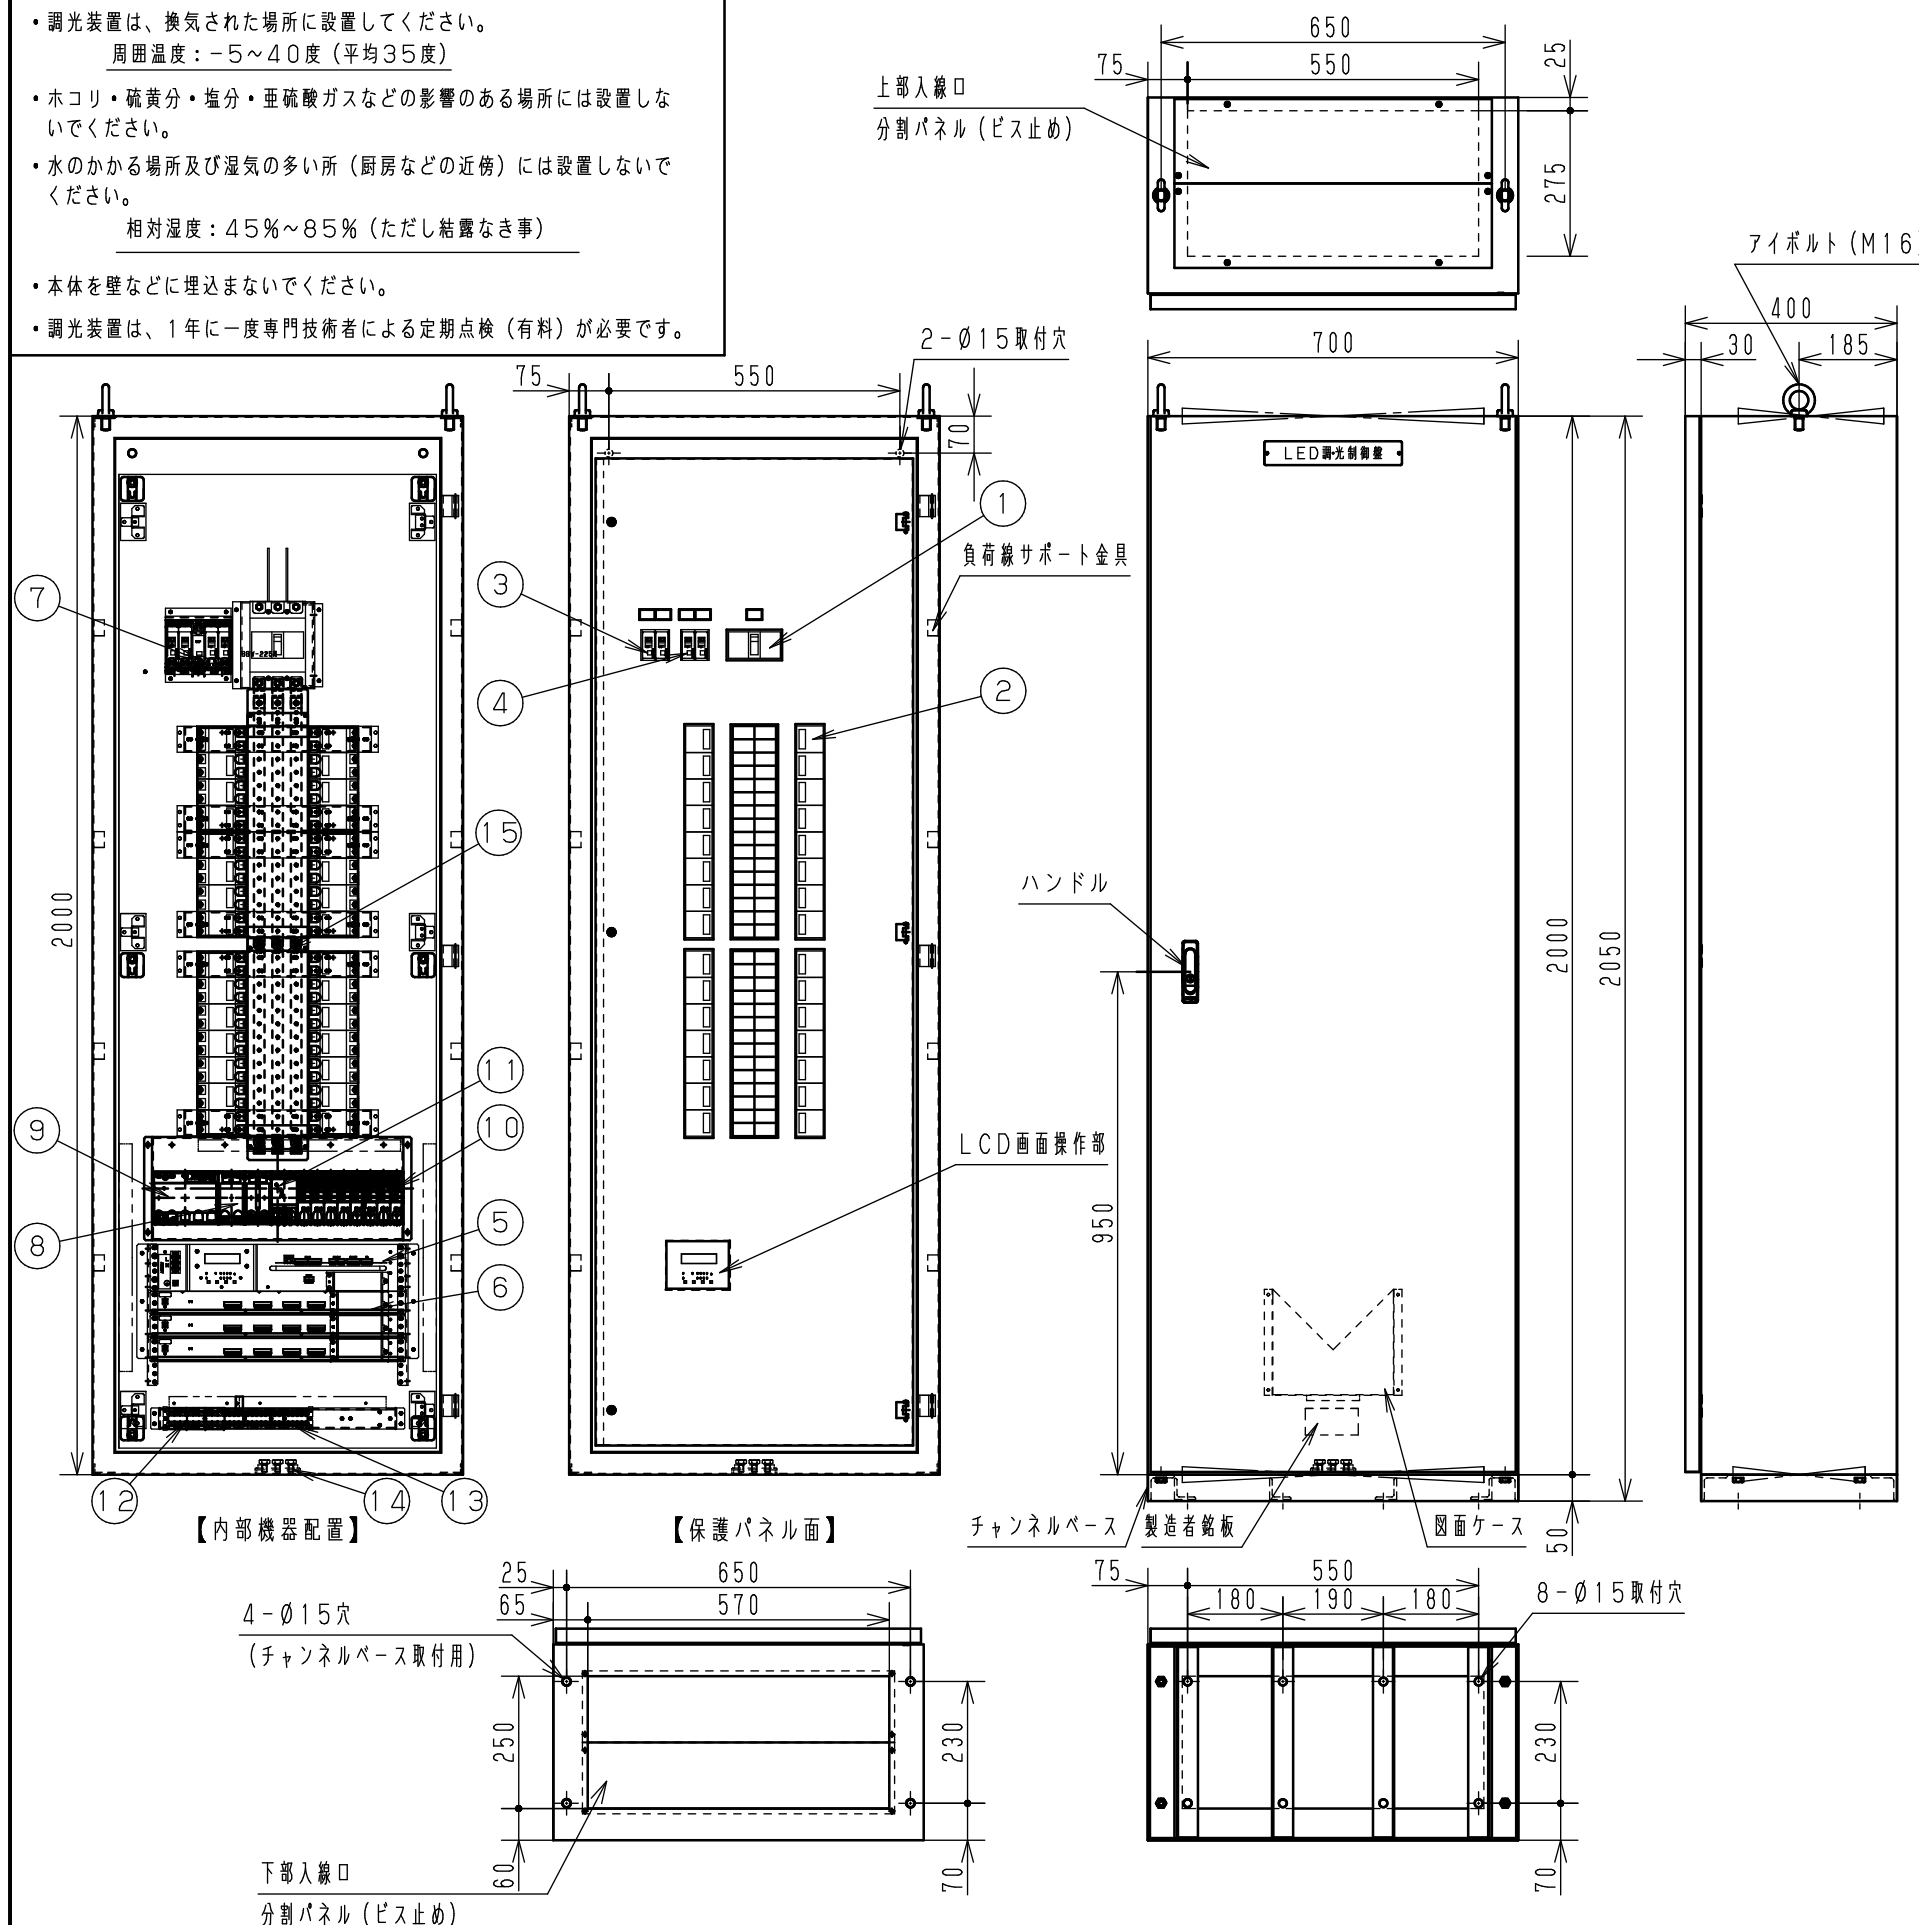

部番	部品名	数量	備考
1	入力主幹MCCB	1	3P225AF/200AT 中性線欠相保護
2	分岐RMCCB	30	2P30AF/20AT
3	分岐MCCB	2	2P50AF/20AT 直回路
4	分岐MCCB	2	2P50AF/15AT 操作主幹、制御主幹
5	監視制御コンボ	1	NK7P111
6	DMX分配コンボ	3	NK7P311
7	リモコンリレー	1	WR6165
8	リモコントランス	2	WR2301
9	伝送ユニット	1	WRT2050
10	リレー制御用T/U	8	WRT4014
11	接点入力T/U	1	WRT3224K
12	端子台（9P）	1	電源線用 M4
13	端子台（18P）	1	信号線用 M3.5
14	アース端子	1	M10×4
15	アクリルカバー	1	透明、t2

ボックス仕様

材質：鋼板t2.3/1.6  
 塗装色：日塗工 □22-90B（□はアルファベット）5分ツヤ  
 盤銘板仕様：アクリル板（白地黒文字）ビス止  
 盤銘板表記：LED 調光 制御 盤  
 ハンドル：A-240-A-2、キ-0200（タキゲン）  
 質量：約200kg  
 設置環境：屋内一般

品番	NNQ77120 EGBAN ノーマルタイプ	
図番	NNQ77120-K	川 櫻 上 島 井 田
単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社		