


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・天井面に取付可能です。但し、壁面（上下）取付の場合、横向き設置はしない。
浸水による感電・火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、バネ座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。
太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 上向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損のおそれがあります。
堆積物は定期的に取り除いてください。感電・浸水・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。


× 横向き設置不可




壁面（上下）取付の場合

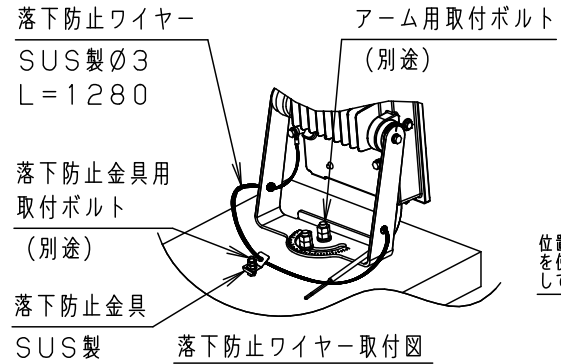



落下防止ワイヤー取付図

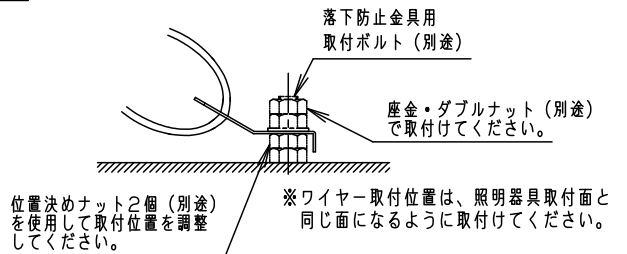

落下防止金具部

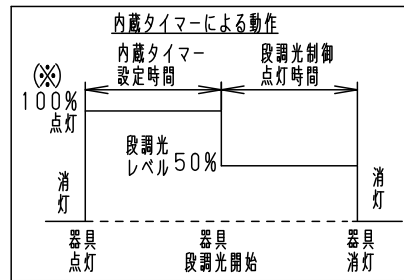


- 器具内蔵タイマー動作
点灯から6時間100%点灯します。
6時間後に50%に段調光します。
- 【ご注意】
停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマーに
よる動作を行います。
- (※) 初期光束補正機能付のため定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。
・照明器具の点灯、消灯は自動点滅器（別途）等で行ってください。

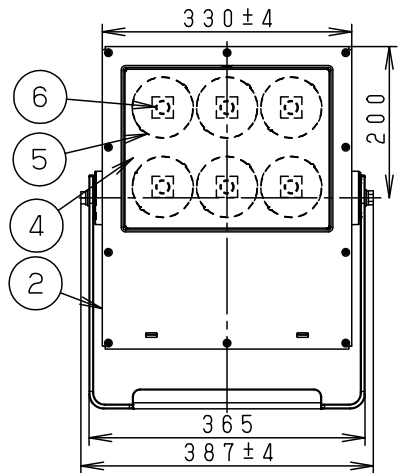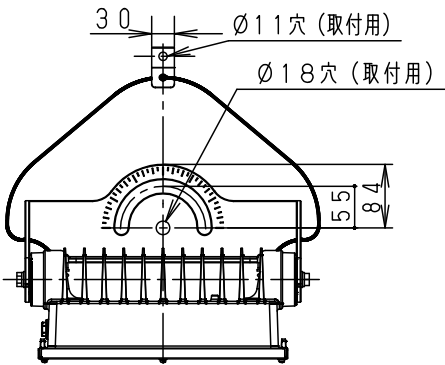

受圧面積			
正面：0.132m ²		光源寿命	
側面：0.060m ²		60,000h	
定格			
・初期光束補正機能付（85％）			
入力電圧	AC200V	AC242V	
入力電流	0.88A	0.73A	
消費電力	174W	174W	
周波数	50/60Hz		

適合オプション品番		
ボールアダプタ1灯用（φ89用）	DYDX4023	グレー
ボールアダプタ1灯用（φ114用）	DYDX4031	グレー
ボールアダプタ2灯用（φ114用）	DYDX4032	グレー
1灯用投光器台	DYKX05183	溶融亜鉛メッキ
投光器台	XDYK1100	溶融亜鉛メッキ
	XDYK1200	溶融亜鉛メッキ
	XDYK1400	溶融亜鉛メッキ
	XDYK2200	溶融亜鉛メッキ
	XDYK2400	溶融亜鉛メッキ
	XDYK2600	溶融亜鉛メッキ
	XDYK2800	溶融亜鉛メッキ
前方カッタールーバー	NYK41005	オフブラック
後方カッタールーバ	NYK41015	オフブラック

※本図は2枚1組です。
※架台に取り付ける際は次頁の注意事項を必ずご参照ください。

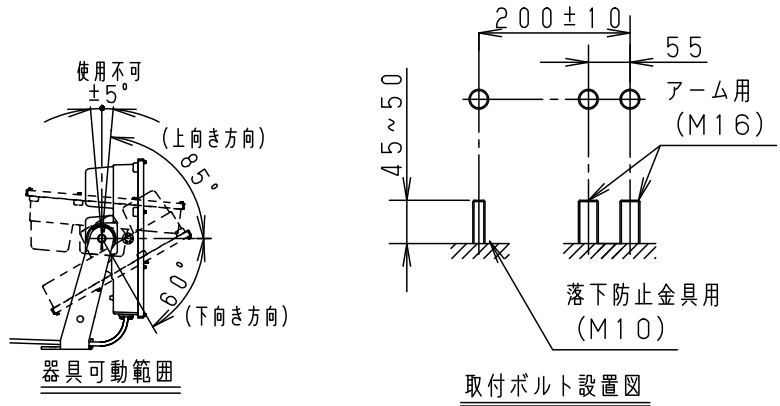

保護等級 IP65

器具光束	22600lm	6	LEDユニット		6個
LED	昼白色(5000K Ra70)	5	レンズ	アクリル樹脂	
配光	中角タイプ(58°)	4	パネル	ポリカーボネート	透明 耐候塗装
器具質量	12.7kg	3	アーム	鋼板(t6)	溶融亜鉛メッキ HDZT77
特記事項		2	枠	ステンレス鋼板(t1.2)	グレー ポリエステル粉体塗装
		1	本体	アルミ	グレー ポリエステル粉体塗装
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台 (DYKX05112 : XDYK2200及び6灯用投光器架台XDYK2600の下段) に取付けてご使用の場合、器具の照射角度により、可動範囲が制限されます。角度設計時にご注意ください。
器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台 (DYKX05114) の両端側に器具を取付けてください。

灯具照射角度 (垂直)	0° ~ 35°	40°	50°	60°
ポール側可動範囲	75°	60°	57°	55°

※ルーバー取付時はポールとの干渉で可動範囲が狭くなります。

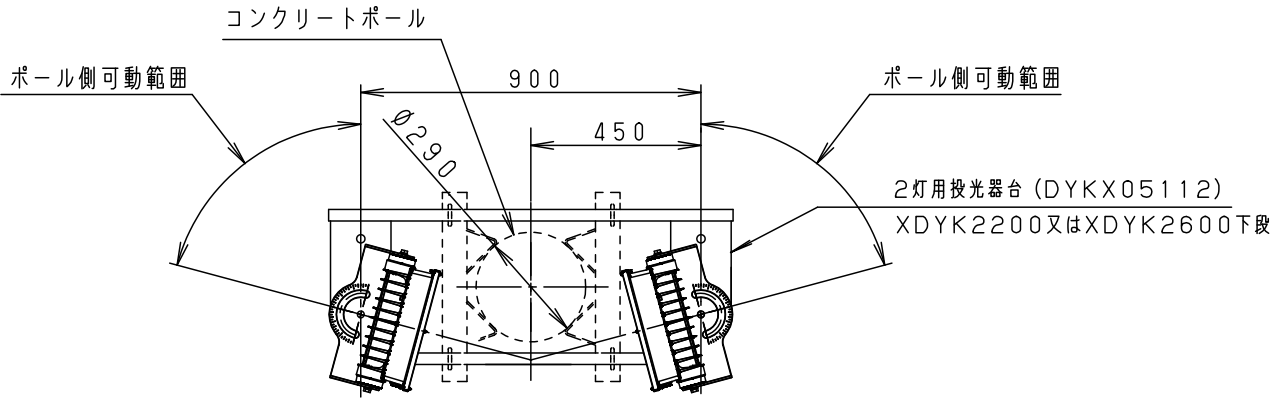


図1. 2灯用投光器台 (DYKX05112) に取付時の注意事項

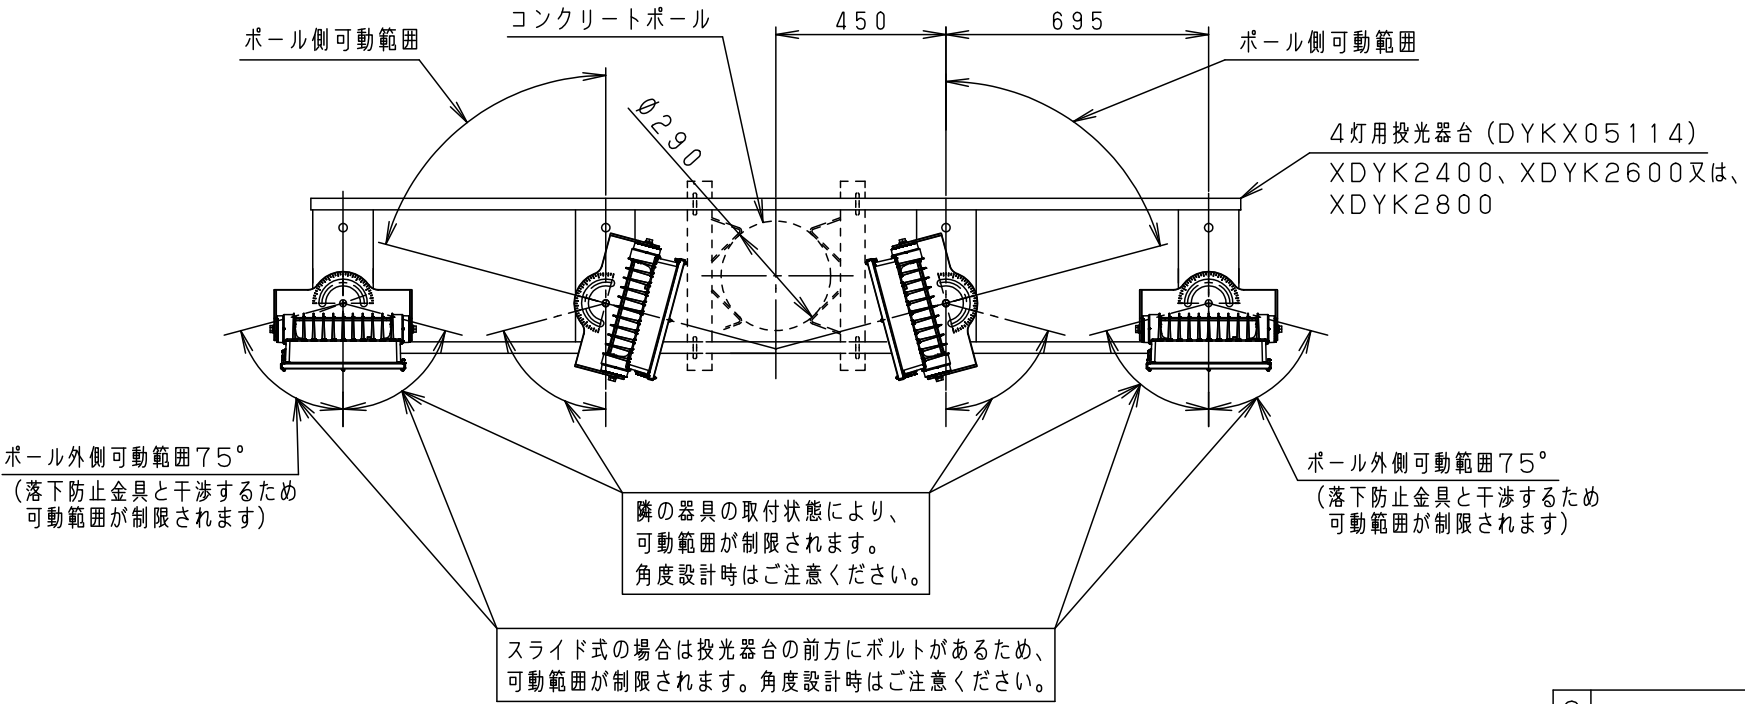


図2. 4灯用投光器台 (DYKX05114) に取付時の注意事項

特記事項

6					重耐塩害仕様	
5					品番	防雨型
4						NYS10237KLF2
3					図番	NYS10237K-KE
2						
1					単位 : mm	第三角法
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません