


承諾図

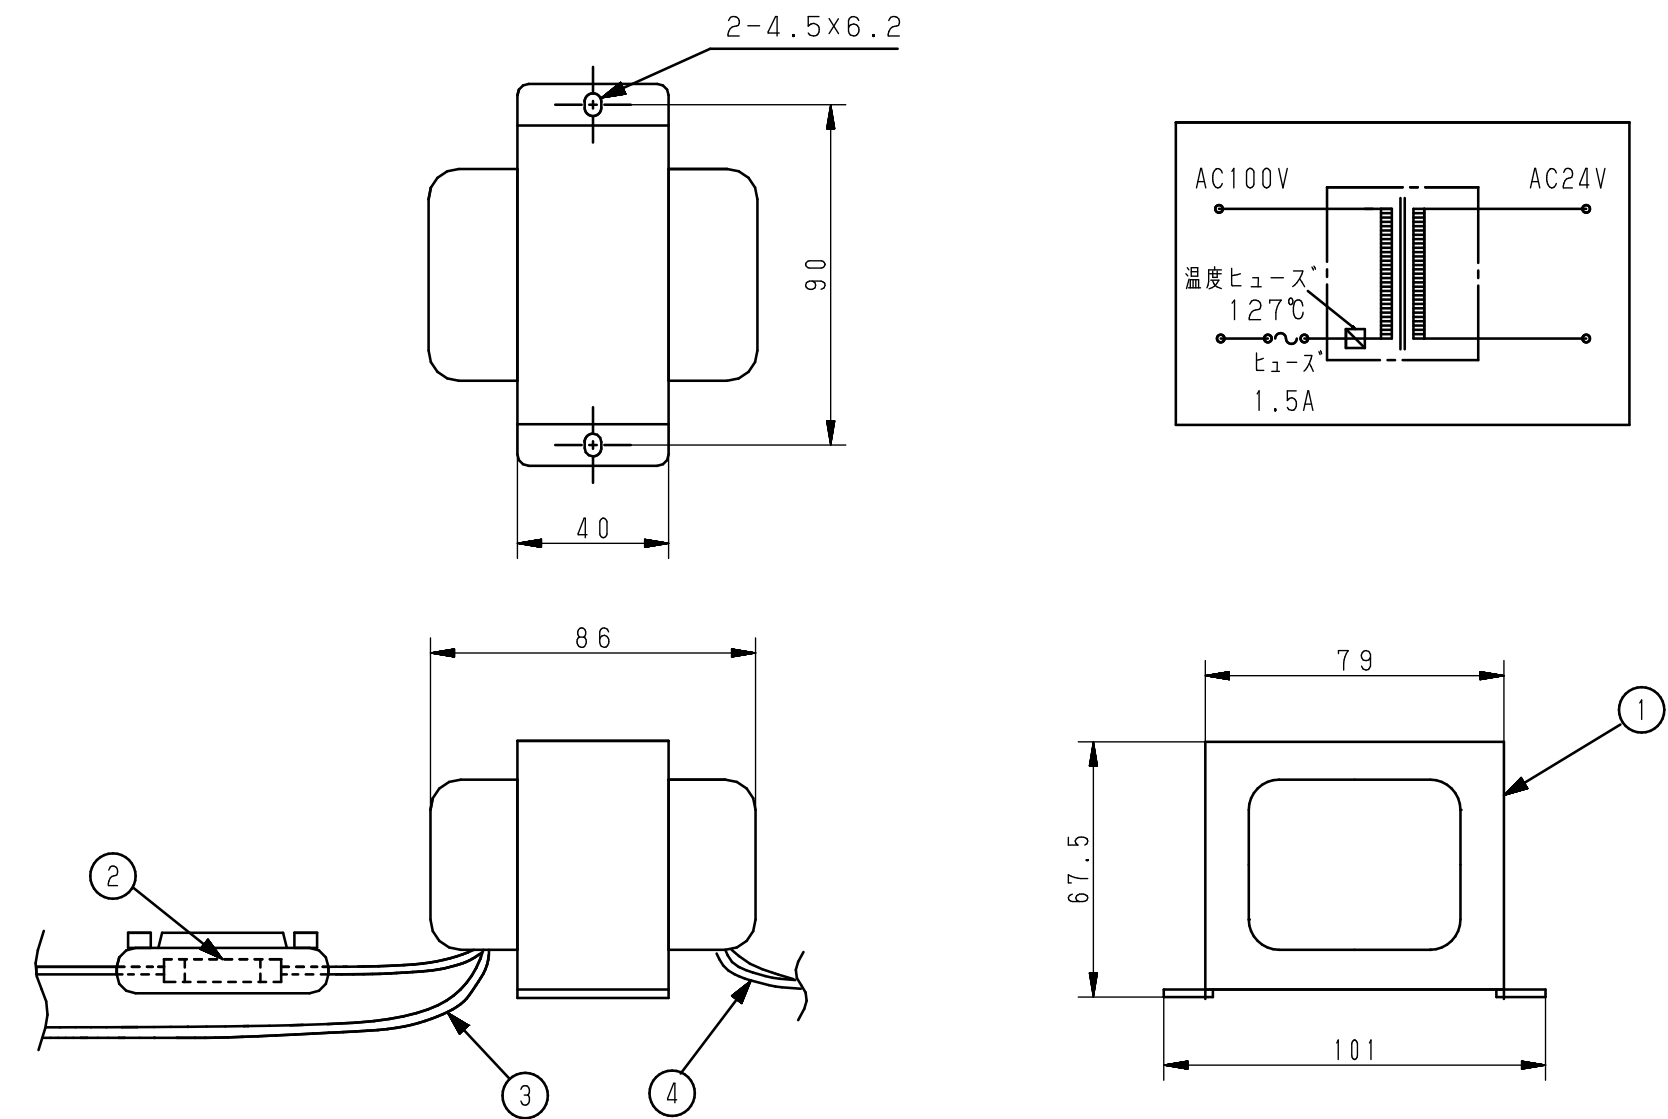

定 格 仕 様	
入力電圧	： AC100V
出力電圧	： AC24V
定格容量	： 50VA

(使用上のご注意)
・収納ボックスを使って屋外に設置する場合であっても、雷の影響による故障低減のため、屋内配線用の配電盤より電源を供給してください。

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取 付 部 位	屋内
1	トランス本体	SPC			特 殊 条 件	_____
2	一次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 1.5A 250V ケース付		水 環 境	非 防 水
3	入力リード線	耐熱PVC	△ 0.75mm ² 0.25m		温 度 環 境	-10~35℃
4	出力リード線	耐熱PVC	△ AWG20 0.2m		風 環 境	_____
5					震 動 環 境	_____
6				器具質量：約1.5kg		
7				来 歴： △K1 2017.06.16 注記見直し △K2 2024.06.28 リード線変更 (安井)		
8						
9						
10						

⚠

安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

●周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

特 記 事 項：		
24Vトランス仕様図		
図 名：PTR2050N		
図 番：T3CJ13461-K2		
尺 度：NON	検 印	作 成
作成日：2017.04.20	齊 藤	
パナソニック株式会社		